

Rygol Putzsysteme
SAKRET Trockenbaustoffe



Preisliste 2023

gültig ab 01.02.2023

- Kalkprodukte
- Putzsysteme
- Abdichtungen
- Farben und Malerprodukte
- Sanier- und Renovierbaustoffe
- Mauerwerk und Estriche
- Garten- und Landschaftsbau
- Warmedamm-Verbundsysteme
- Betoninstandsetzung



Trockenbaustoffe



Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten bei Kelheim

Telefon +49 (0) 94 99 / 94 18-0
Telefax +49 (0) 94 99 / 94 18-35

info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien wie DIN, VDI, VDE und dgl. Bezug genommen werden oder aus ihnen zitiert werden, so kann die Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, ggf. die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

Die in diesem Werk ausgelobten Produkteigenschaften setzen eine fach- und sachgerechte Verarbeitung nach den Richtlinien der Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG voraus.

Produktinformationen bzw. -daten dienen der Sicherstellung des gewerkeüblichen Verwendungszweckes bzw. der üblichen Anwendung. Verbrauchsangaben können aufgrund untergrundbedingter Schwankungen von den angegebenen Werten abweichen. Die Empfehlungen in diesem Werk entbinden den Anwender nicht von einer notwendigen Prüfung sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder technischer Regelwerke.

■ AUF UNS KÖNNEN SIE BAUEN

Zentrale

Tel. 09499 - 9418-0

Fax 09499/9418-45

info@rygol-sakret.de

Sekretariat

Fr. Brigitte Weinger - 91
b.weinger@rygol-sakret.de

Fr. Monika Groß - 31
monika.gross@rygol-sakret.de

Fr. Gabriele Weismann - 40
gabriele.weismann@rygol-sakret.de

Zufuhr Hausgebiet

Fr. Selina Böhm - 17
selina.boehm@rygol-sakret.de

Hr. Dominic Bonn - 19
dominic.bonn@rygol-sakret.de

Fr. Melanie Spyrka - 93 (Mo-Do 8-13 Uhr)
melanie.spyrka@rygol-sakret.de

Disposition
Lieferterminabstimmung

Auftragsannahme
Auftragserfassung
Farbige Produkte

Auftragsannahme
Auftragserfassung
Farbige Produkte

Abholung/Stückguttransport/Service

Hr. Daniel Söldenwagner - 770
daniel.soeldenwagner@rygol-sakret.de

Hr. Onur Köcer - 786
onur.koecer@rygol-sakret.de

Auftragsannahme
Auftragserfassung

Auftragsannahme
Auftragserfassung
Streckengeschäfte
Zollabwicklung

Lose Ware

Hr. Wolfgang Rappl - 15
w.rappl@rygol-sakret.de

Hr. Konrad Pickl - 14
k.pickl@rygol-sakret.de

Hr. Onur Köcer - 786
onur.koecer@rygol-sakret.de

Disposition
Lieferterminabstimmung

Auftragsannahme
Auftragserfassung
Streckengeschäfte Lose

Auftragsannahme
Auftragserfassung

Fakturierung

Hr. Bernhard Huber - 36
b.huber@rygol-sakret.de

Fr. Roswitha Rödl - 34 (Mo-Mi)
r.roedl@rygol-sakret.de

Fr. Vanessa Forster - 34 (Do-Fr 8-13 Uhr)
v.forster@rygol-sakret.de

Buchhaltung

Fr. Anna Graf - 780
anna.graf@rygol-sakret.de

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG · 93351 Painten b. Kelheim



Reg.-Nr.: 05-V-12/05

2 Inhaltsverzeichnis alphabetisch

A		D	
A 11 MINI Anputzleiste ohne Gewebe	40	Dachbelüftungsprofil	131
A 11 MINI plus Anputzleiste mit Schutzlippe	40	DEW Dekoweiß	52
A 13 Anputzleiste MIDI ohne Schutzlippe	40	Dichtband Slim	48
Abschlussprofile	131	Dichtecke Slim DE	48
ACB 8 S-A 3 Aquacret	148	Dichtstoffpistole H2PS für Schlauchbeutel 600 ml	98
ACB 8 S-A 4 Aquacret	148	DM Dachdecker Mörtel	78
ACM 4 S-A 3 Aquacret	147	DP Dry Protection	54
ACM 4 S-A 4 Aquacret	147	DS Dichtungsschlämme	48
ADS-F Abdichtzspachtel, filzbar	47	DS Dichtungsschlämme	80
AF Anmachflüssigkeit PCC I-KKS-System	156	E	
AFE 20 Anhydrit Fließestrich	73	E Elastik	164
AK-FS Akkord Füllspachtel Airless	57	EAW Estrich-Abstellwinkel	70
AKM 1 Ankermauermörtel	81	ED-L Edeldekor leicht, Modelierputz, weiß	31
AM Putzprofil-Ansetzmörtel	37	EGF Egalisationsfarbe	54
Anschlussband	41,131	EPS-Hartschaum 032 Perimeterdämmplatte WDV	105
Anschlussprofile	128-130	EPS-Hartschaum 032 Silver	103
AquaBit	98	EPS-Hartschaum 034 Silver	102
Armierungsgewebe blau	41	EPS-Hartschaum 035 Perimeterdämmplatte WDV	104
Armierungsgewebe rot	41	EPS-Hartschaum 035 WDV	101
Armierungsgewebe weiß	41	EPS-Hartschaum Aufschlag Nut + Feder/Stufenfalz	105
Armierungsstreifen	114	Ersatzpinsel für Primerflasche	97
Armierungsstreifen verstärkt	114	EZA-F Schnellestrich	73
ASU Aufbrennsperre Universal	39	EZA Schnellestrichzement	72
B		EZ-L Schnellestrichzement	72
B1 Pistolenschaum	113	F	
Balkenfix	40	Farb-Aufschläge für Farben:	56
Bau- und Natursteinsilikon NS	97	Farb-Aufschläge für mineralische Edelputze	32
BDB-1K Bitumen-Dickbeschichtung 1K	46	Farb-Aufschläge für pastöse Putze	34
BDB-2K Flex Dickbeschichtung 2K	46	FDS Flexible Dichtungsschlämme	47
BE Beton/Estrich	70	FI Fassadenimprägnierung	56
BE 0/4 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System	155	Flexibler Gewebeeckwinkel PVC	124
BE 0/8 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System	156	FS Fertigschweiß/Feinputz	77
BEF Bayerischer Edelfilzputz	31	FSP Flex-Fassadenspachtel, weiß	36
BE-F Beton/Estrich fein	71	FSP-L Flex-Fassadenspachtel-Leicht	37
Beschichtung HB	166	FSS Fassadenspachtel, weiß	36
BHR Betonhaftbrücke, rötlich	38	Fugendichtband	131
BIT Kaltasphalt	98	G	
BKG/BKK Branntkalk	13	Garagenset	167
BM-B Bettungsmörtel-Bindemittel	86	GBM GALA Bettungsmörtel	87
Brechsand Nr. 4	12	GEV Gewebeeckwinkel verstärkt	124
BRM Brandschutzmörtel	80	GHM Gipshaftmörtel	38
BS Biosan	55	Glaspudermehl	138
BSP Buntsteinputz	35	GMS/KMS Dünnbettmörtel, weiß	80
BVA Bitumen-Voranstrich	46	Grundierung farblos	166
C		Grundierung MB-G	166
Calciumsilikat-Dämmplatte WAP für	108	GRW Grundierung, Putzgrund weiß; GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt	38
Calciumsilikat-Laibungsplatte	108	G Stuckgips	82
CleanAir Rapid NAK2	51		

H	
H Hydrophobierung	162
H2 Universalschlagdübel	116
Haftzugfestigkeit	64
HF Hausfarbe	55
HFS Historische Filzspachtel	66
HKFS Historische Kalkfüllspachtel	67
HME Horizontalabdichtung-Microemulsion	63
HM Ila Mauer Mörtel M 5	75
I	
IDS Innendeckenspachtel weiß	57
IHG Aqua-Isolier- und Haftgrund	57
IHP Innenhaftputz rot	78
ILP-F Kalk-Zement- leichtputz fein	23
IM 009 Injektionsmörtel	63
IMA 2 Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System	152
IMA 05 Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System	152
IMA HK Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System	152
J	
JK Jurakalk HL 5	11
K	
K&H Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke PCC I-KKS-System	155
KAM-E Klebe- und Armierungsmörtel ergiebig	112
KAMg Klebe- und Armierungsmörtel, grau	111
KAM-L Klebe- und Armierungsmörtel, weiß, leicht	112
KAM-P Klebe- und Armierungsmörtel Panzer	113
KAM-Plus Klebe- und Armierungsmörtel, plus	37
KAMw Klebe- und Armierungsmörtel, weiß	111
KDK Kohlensäurer Kalk	13
KDP-B-035 plus Kellerdeckendämmplatte	110
Kellerdeckendämmplatte EPS 035 DI	109
KFe Kalkfarbe extra	50
KG Kalkglätte	28
Kooltherm-Dämmplatte K5	109
KP 01 Kalkputz	18
KP 02 Trass Kalkputz Trass	18
KP 3 Kratzputz, weiß	29
KP 03 Trass universal Kalkputz Trass universal	18
KP extra Kalkputz extra	19
KP leicht fein Kalkputz leicht fein	19
KP ÖKO leicht Kalkputz Öko	19
KP Terra Kalkputz Terra	20
KSM Kalksteinmehl/Füller	12
KST Kalksteinsplitt	12
Kunststoff-Keilpacker 2,5-7	61
Kunststoff-Keilpacker 7-14	61
KW 4 Kellenwurfputz, weiß	31
KZPe Kalk-Zementputz extra	22

L	
Lamellenschlagpacker 14/100 mm	60
Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil	60
LEF Lehm-Feinputz	20
LFP Lisenen-Feinputz, weiß	32
LGP Lehm-Grund- und Oberputz	20
LM 21, LM 21 K Leichtmauermörtel (Wärmedämmmörtel) M 5	75
LSP Leichtspachtel weiß	110
M	
MAP 01 Kalk-Zement-Maschinenputz nwa	23
MAP-L1 Kalk-Zement-Leichtputz	24
MAP-L2 Kalk-Zement-Leichtputz	25
MAP-L2S Kalk-Zement-Leichtputz schnell	25
MAP-LS Kalk-Zement-Leichtputz schnell	25
MAP-SL Kalk-Zement-Putz superleicht	26
MBMG Mittelbettmörtel grau	87
MBMS Mittelbettmörtel schnell	88
MF Laibungsplatte 035 FKD-U RS C2	106
MF Putzträger-Brandriegel 035 für versenkbare Dübel FKD-T FB C2	107
MF Putzträgerlamelle FKL C2	105
MF Putzträgerplatte FKD LIGHT C2	106
MF Putzträgerplatte FKD MAX C2	107
MHB Mineralische Haftbrücke	88
MHB Mineralische Haftbrücke PCC I-System	153
MHB Mineralische Haftbrücke PCC II-System	157
Mineralschaum-Dämmplatte innen	110
MIP 02-F Kalk-Gips-Maschinenputz fein	21
MIP 02 Kalk-Gips-Maschinenputz	21
MIP 05 Kalk-Gips-Maschinen- putz	22
MIP-GL Gips-Leicht-Glätputz	21
Mischbehälter	97
MK Mineralischer Korrosionsschutz PCC I-System	153
MKS Mineralischer Korrosionsschutz PCC II-System	157
MKS Mineralischer Korrosionsschutz SPCC-System	159
Montagebuchse Dart-Set	119
Montagequader EPS	127
Montagequader Quadrolino PU	127
Montageset S	122
Montagetool für Schraubdübel ecotwist	120
Montagezylinder – EPS	126
Montagezylinder – PU	126
MPI 01 Maschinen-Putz-	22
MSP-LFS Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell	27
MSP-L Maschinen-Sockelputz leicht	27
MZP 01 Zement-Maschinenputz, Sockelputz	26
MZP 04 Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf	26

4 Inhaltsverzeichnis alphabetisch

N		Schilfrohr - Putzträger	42
NBM 4 D Pflasterbettungsmörtel	87	Schraubdübel vormontiert ecotwist	120
ND-K Profildübel	122	SCP 2, SCP 3 Scheiben- und Kornstrukturputz, weiß	30
NSP turbo Nivellierspachtel schnell	70	SCP-S2, SCP-S3 Scheibenputz-Spezial, weiß	30
O		SES Elastikschlämme	165
OH Putz- und Steinverfestiger	63	SF Setz-Fix	89
P		SFF Silikat Fassadenfarbe	53
P+M-B Putz- und Mauerbinder MC 5	11	SFV Silikat-Fixativ LF	39, 51
P 44 Primer 44	96	SHF Silikonharzfarbe	53
PAM Plansteinanlegemörtel M 10	76	SHP-K 1,5 2,0 3,0 Silikonharzputz, weiß	33
Panzergewebe	114	SIF Silikat farbe LF	50
Panzerwinkel	124	SKG Sanierkalkglätte	67
PCC 0 - 4 Betonersatz PCC I-System	153	SK-K 1,5 2,0 3,0 Silikatputz, weiß	33
PCC 0 - 8 Betonersatz PCC I-System	154	SK PANIT-Sumpfkalk	50
PCC AF Anmachflüssigkeit PCC I-System	154	SM 2 P Spritzmörtel	140
PCC-F Feinmörtel PCC II-System	158, 163, 164	SM 4 P Spritzmörtel	140
PCC-NM Grobmörtel PCC II-System	157	SM 4 PS Spritzmörtel beschleunigt	144
PCC T Grobmörtel	159	SM 4 P XF 4 Spritzmörtel	146
PF 1 Pflasterfugenmörtel	90	Sockelprofil in Trogform	121
PF 1+fein Pflasterfugenmörtel	91	Sockelverbinder	121
PFE 2 Pflasterfugenmörtel	92	Spezialbohrer SDS	132
PFE 2 w Pflasterfugenmörtel	92	Spiralanker	60
PF-PU Pflasterfugenmörtel	91	Spiraldübel	119
PFS Pflasterfugensand	90	SPN Silico Paint Nature	53
PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig	65	SPP Silico PaintProtect	54
PM Putz- und Mauermörtel M 2,5	75	Sprühdüse	97
Primerflasche mit Pinsel	97	SRF-I Streichfüller	52
PSK Liapor-Plansteinkleber	77	SRF Streichfüller AF	55
PU Schnellkleber	113	SSB 8 P Silica Spritzbeton	143
PU-B Bindemittel	96	SSB 8 P HS Silica Spritzbeton sulfatbeständig	145
PUR-30 Dichtstoff	96	SSB 8 P TW Silica Spritzbeton	149
PVC Sockelprofil Vario	123	SSM 2 P Silica Spritzmörtel	142
Q		SSM 2 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	145
QM Quellmörtel	78	SSM 2 P TW Silica Spritzmörtel	149
QS Quarzsand	168	SSM 4 P Silica Spritzmörtel	142
R		SSM 4 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	145
R3 Unireparaturmörtel	168	SSM 4 P TW Silica Spritzmörtel	149
Rolleckwinkel mit PVC-Winkel	124	SSP Saniersperrputz	65
Rondelle	117	Stopfen ecotwist	120
RP 2, RP 3, RP 4 Reibeputz, weiß	29	STR tool 2GE-Antriebsselement	118
RS Renovierspachtel, grau	36	STR-H Schraubbefestigung	116
S		STR-U-2G Schraubbefestigung	117
Salzanalyse	64	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung	115
SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig	66	SVA Schlitz-Verfüll-Ausgleichsputz	79
SAP-W Sanierputz weiß	66	SVM Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel	79
SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig	65	SV SAKRESIV Strahlmittel	138
SB 8 P Spritzbeton	141	T	
SB 8 PS Spritzbeton beschleunigt	144	T5 Blitzement	81
SB 8 P XF 4 Spritzbeton	146	TB Trockenbeton	139
SBA plus Schnellbauabdichtung	48	TGW Tiefgrund	39
SBL 140 plus Dübelteller	118	THP Thermoputz	23

TK 5 Trasskalk HL 5	11
TKM Trass-Kalk-Mörtel M 5	74
TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel	62
TNF Trassnaturstein-Fuge	94
TNV Trassnaturstein-Verlegemörtel	88
TrZ Trass-Zement	82
TWM 2 Trinkwassermörtel	150
TWM 4B Trinkwassermörtel	150
TWM 4 Trinkwassermörtel	150
TWM H Trinkwassermörtel Haftbrücke	151
TZM Trass-Zement-Mörtel	89
TZV-HS Trass-Zement-Verpressmörtel HS	62
U	
UG Universalgrundierung	47
Unterlegscheibe	121
US 2 Unterstopfmörtel	81, 168
V	
Verfüllschlauch	61
Verschluss-Stopfen STR	117
Verschlussstück	61
Verschlussstück für Verfüllschlauch	62
Versiegelung GBw	167
VG 1s, VG 4s Vergussmörtel, schnell abbindend	161
VG 1 Vergussmörtel, normal abbindend	160
VG 4 Vergussmörtel, normal abbindend	160
VG 8 Vergussmörtel, normal abbindend	160
VK Vormauermörtel, grau M 5	76
VT 2G Dübelteller	118
VT 90 Kunststoffscheibe	118
VZ Vormauermörtel, grau M 5	76
W	
W Wetterhaut	162, 163
W 11 Gewebeeckwinkel codiert	41, 125
W 16 Gewebeeckwinkel TOP-TEX mit Abzugssteg	125
W 23 plus Putzanschluss-Gewebeleiste mit Lippe	128
W 29 Gewebeleiste PUR-EX pro	128
W 30+ Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus mit Gewebe und Lippe 12,5 cm	129
W 31 Gewebeleiste ROMA mit Gewebe 12,5 cm	130
W 32+ Gewebeleiste MILANO mit Schutzlippe aus TPE Gewebe 12,5 cm	129
W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal	129, 130
W 39 Gewebeleiste PUR-FIX-R	130
W 40-2 Abschlussprofil DROP-TEX mit Tropfkante und Gewebe	132
W 41 Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA	132
W 42 Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI	132
W 44 Abschlussprofil DECO-TEX mit Aufkantung	133
W 44-2 Abschlussprofil DECO-TEX-DUE mit Tropfkante	133
W 45 Blechanschlussprofil FIN-TEX gerade mit Gewebe	133
W 46 Blechanschlussprofil PUR-FIX	133
W 50 Bewegungsfugenprofil DUO-TEX mit coextrudierter Lasche und Gewebeteilen	134
W 51 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Ecke	134
W 52 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Fläche	134
W 56 Dehnfugenprofil MOVI	134

W 58 Gleitlagerprofil PUR-FIX	135
W 60 Anschlussprofil SOLI-TEX	135
W 61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE, Wassernase aufgesteckt	122
W 63 Sockelschiene SOLI-TEX	123
W 64-2 Sockelaufsteckprofil REPO-TEX-DUE	123
W 66-2 Sockelkantenprofile SOKA-TEX-DUE gekröpft	123
W 81 Fugenflankenprofil mit Gewebe	135
WDP Wärmedämmputz WDP 070	24
WDP Wärmedämmputz WDP Premium WLG 055	24
WDVS Armierungsgewebe	114
WFK Weißfeinkalk CL 90-Q, ungelöscht	10
WKE Weißkalk-Edelhydrat	10
WKH Weißkalkhydrat CL 90-S, fertig gelöscht	10
WW-LF Wohnweiß LF	51
Z	
Z 13 Steckverbinder rund	123
Z 61 Stoßverbinder für Sockelschienen	122
Z 81 Fugenflankenprofil Eckteil	135
ZE Zementestrich	71
ZES Zementestrich schnell	71
ZFE fast ZementFließEstrich	72
ZFM Pflasterfugenmörtel grau	94
ZM Zementmörtel M 10	74
ZPF Rustic Steinverguss Rustic	93
ZPF Steinverguss	93
ZS Zementschweiß/Feinputz	77
Zubehör Putzsysteme	40-42
Zubehör WDVS	131-135
ZVG Zargenvergussmörtel	79
Wissenswertes	
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	178
Anforderungskategorien an Putzmörtel nach DIN EN 998-1	16
Ansprechpartner	1
Aufstellungs-, Miet- und Leihbedingungen	179-180
Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos	180
Beton-Sortenverzeichnis	170-175
Eignung mineralischer Außenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergründen	17
Farbtabelle Wetterhaut/Elastik	176-177
GaLaBau Aufbau Bodenbelagsystem	86
GaLaBau Bodensysteme Produktratgeber	84/85
Klassifizierung von Mauermörteln nach DIN EN 998-2 und DIN V 18580	74
Oberputze: Eigenschaften/Optik	28
Optik: Buntsteinputz BSP	35
Profilauswahl nach Mörtelarten (Putzsysteme)	43
Putzmörtelgruppen nach DIN 18550-2	6
Silotechnik-Übersicht/Förderanlagen/Aufstell-Logistik	182-184
Übersicht Farbtöne und Preisgruppen	185-189
Verbrauchsrechner Pflasterfuge	95
WDVS: APU-Leisten Putzanschluss Fenster	128
WDVS: APU-Leisten Putzanschluss Rolladen	130
WDVS-Systemaufbauten	100
WDVS-Systemübersicht	100



Kalkprodukte Seite 9–13

Weißkalke	Düngekalk
Fertig-Bindemittel	
Kalksteinprodukte	



Putzsysteme Seite 15–43

Maschinenputze	Zubehör
Edelputze	
Buntsteinputze	
Putzgrund-Vorbehandlungs-Produkte	



Abdichtungen Seite 45–48

Abdichtungen



Farben und Malerprodukte Seite 49–57

Innenfarben	Spachtelmassen
Außenfarben	Grundierungen



Sanier- und Renovierbaustoffe Seite 59–67

Rissverpressung	Steinverfestigung
Horizontalabdichtung	Sanierputzsysteme



Mauerwerk und Estriche Seite 69–82

Estriche	Sonstige Produkte
Mörtel- und Handputze	



Garten- und Landschaftsbau Seite 83–98

Bettungsmörtel/Verlegemörtel	Ergänzungsprodukte
Pflasterfugensand/	Kaltasphalt
Pflasterfugenmörtel	



Wärmedämm-Verbundsysteme Seite 99–135

Dämmplatten	Montagequader
Kleben und Armieren	Putzanschluss Fenster
Verdübelung	Putzanschluss Rolladen
Sockelausbildung	Zubehör
Eckwinkel	



Betoninstandsetzung Seite 136–169

Untergrundvorbereitung	Oberflächenschutz
Instandsetzungssysteme	Wasserepoxidversiegelung
Vergussmörtel	Ergänzungsprodukte

Allgemeine Geschäftsbedingungen

178 Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

179 Aufstellungs-, Miet- und Leihbedingungen für Baustellensilos, Container, Mischaggregaten u. ä.

180 Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos

182 Silotechnik/Übersicht/Förderanlagen/Aufstelllogistik

185 Übersicht Farbtöne und Preisgruppen



Kalkprodukte

Weißkalke	Seite 10
Fertig-Bindemittel	Seite 11
Kalksteinprodukte	Seite 12
Düngekalk	Seite 13

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5 -10 Werktagen
- auf Anfrage

WEISSKALKE

WFK Weißfeinkalk CL 90-Q, ungelöscht

Baukalk der Klassifizierung Weißkalk CL 90-Q (R5, P1) nach DIN EN 459-1

- abgelöscht als Sumpfkalk zur Herstellung von Mauer- und Putzmörtel
- ungelöscht für Tiefbau und Umweltschutz
- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 90 l Kalkteig	25 kg Sack	30 St./Palette	-202509	01010025	303,- €/to
1.000 kg = ca. 3.600 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202493	01010000	249,- €/to



WKH Weißkalkhydrat CL 90-S, fertig gelöscht

Werksmäßig fertig gelöschter Weißfeinkalk, Calciumhydroxid Ca(OH)₂ CL 90-S nach DIN EN 459-1

- im Anlieferungszustand zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel
- für Tiefbau und Umweltschutz
- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 18 l Kalkteig	25 kg Sack	24 St./Palette	-202547	01011025	301,- €/to
1.000 kg = ca. 720 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202523	01011000	246,- €/to



WKE Weißkalk-Edelhydrat

Werksmäßig fertig gelöschter Weißfeinkalk, Calciumhydroxid Ca(OH)₂ für die Wasseraufbereitung nach EN 12518 „Produkt zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch“, Klasse 1, Typ A

- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen
- fertig gelöscht
- Schüttdichte 0,3 – 0,4 to/m³



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
20 kg = ca. 12,6 l Kalkteig	20 kg Sack	30 St./Palette	-202561	01012020	313,- €/to
1.000 kg = ca. 630 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202554	01012000	259,- €/to

* bei Kleinmengen ≤ 2 Paletten

** bei Abnahme > 2 Paletten

■ FERTIG-BINDEMittel

TK 5 Trasskalk HL 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1

- zur Herstellung von Mauer- und Putzmörtel sowie Fugenmörtel
- zur Erstellung eines geschmeidigen Mörtels
- besonders geeignet für die Altbausanierung

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	42 St./Palette	-217879	01021025	217,- €/to



JK Jurakalk HL 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1

- zur einfachen Herstellung von Mauer-, Putz- und Baustellenmörtel
- hergestellt aus hochwertigem, gebranntem Jurakalkstein

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	42 St./Palette	-217282	01022025	200,- €/to
1.000 kg = ca. 1.250 l Bindemittel	lose	ab 10 to	-202615	01022000	auf Anfrage




P+M-B Putz- und Mauerbinder MC 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 413 der Art MC 5

- zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel
- zur Herstellung von Mauermörtel M1, M2 und M5 nach DIN EN 998-2 und Mörtelgruppe I, II und IIa nach DIN V 18580
- durch hohen Weißkalkanteil besonders geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	48 St./Palette	-210696	01023025	176,- €/to



■ KALKSTEINPRODUKTE

KSM Kalksteinmehl/Füller

Getrocknetes, gesichtetes Kalksteinmehl gemäß DIN EN 13043, DIN EN 12620, und TL Gestein-StB

- Verwendung im Bau und in der Baustoffindustrie: im Straßenbau, Werkmörtelherstellung, Erhöhung der Feinstanteile bei der Betonherstellung
- Verwendung im Umweltschutz: Rauchgasentschwefelung, Abwasserbehandlung, Reinigung fluorhaltiger Abgase



Schüttdichte	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1000 kg/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-202677	01030440	4,05 €/Sack ●
ca. 1000 kg /m ³	lose	ab 10 to	-202660	01030400	72,- €/to ●

KST Kalksteinsplitt

Feuergetrockneter Kalksteinbrechsplitt

- Körnung 3,15 – 6,3 mm
- als Streumittel im Winter
- als Schalldämmung in Fehlböden



Füllfaktor	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 18 l	25 kg Sack	40 St./Palette	-210702	01030625	9,45 €/Sack ●

Brechsand Nr. 4

Getrockneter Brechsand

- getrocknet
- Körnung 2,5 – 4,5 mm
- als Füllmaterial für Fehlböden im ökologischen Holzbau
- Schüttgewicht von 1,4 - 1,5 to/m³

Schüttgewicht	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,4 - 1,5 to/m ³	lose	ab 10 to	-218098	01030700	95,- €/to ●



■ DÜNGEKALK

BKG/BKK Branntkalk

Calciumoxid > 90 %

- BKG: gemahlen
- BKK: gekörnt 2 - 6 mm
- zur Düngung von bewirtschafteten Böden und Weideflächen
- zur Behandlung von Fischteichen

Art	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
gemahlen	25 kg Sack	48 St./Palette	-217497	01040125	290,- €/to
gemahlen	lose	ab 5 to	-202738	01040100	auf Anfrage
gekörnt	25 kg Sack	40 St./Palette	-217770	01041125	301,- €/to
gekörnt	lose	ab 5 to	-202752	01041100	auf Anfrage



KDK Kohlensäurer Kalk

Calciumcarbonat (CaCO₃) > 90 %

- gesichtet
- in der Land- und Forstwirtschaft für Anbau- und Weideflächen
- zur Düngung von Wäldern und Wiesen



	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
	25 kg Sack	42 St./Palette	-218548	01042225	122,- €/to
	lose	ab 10 to	-202783	01042200	66,- €/to





Putzsysteme

Maschinenputze	Seite 18
Edelputze	Seite 28
Buntsteinputze	Seite 35
Putzgrund-Vorbehandlungs-Produkte	Seite 36
Zubehör	Seite 40

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

■ AUFBAU: FASSADEN-PUTZSYSTEM

ÜBERSICHT: Putzmörtelgruppen nach DIN 18550-2

Putzmörtelgruppe	Mörtelart
P I	Luftkalkmörtel, Wasserkalkmörtel, Mörtel mit hydraulischem Kalk
P II	Kalkzementmörtel, Mörtel mit hochhydraulischem Kalk oder mit Putz- und Mauerbinder
P III	Zementmörtel mit oder ohne Zusatz von Kalkhydrat
P IV	Gipsmörtel und gipshaltige Mörtel

ÜBERSICHT: Anforderungskategorien an Putzmörtel nach DIN EN 998-1

Eigenschaft	Klassen	Anforderungen
Druckfestigkeit (28 Tage)	CS I	0,4 bis 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 bis 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 bis 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
kapillare Wasseraufnahme	W _c 0	nicht festgelegt
	W _c 1	$c \leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
	W _c 2	$c \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
Wärmeleitfähigkeit von Wärmedämmputz	T 1	≤ 0,1 W/(m x K)
	T 2	≤ 0,2 W/(m x K)

- alle Produkte sind hand- und maschinenverarbeitbar
- für Wand und Decke geeignet

Eignung mineralischer Außenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergründen

Quelle: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ (2018 Auszug)

Teil A						
Teil A der Tabelle gilt für übliche Putzflächen, z. B. auf regelrecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA bzw. nach DIN 1053-1 oder Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.						
Untergrund	Normalputz	Leichtputz		Dämmputz WDP	Zusatzmaßnahme	
		Typ I	Typ II ^{a)}			
Hochlochziegel (Rohdichteklasse $\geq 0,8$)	✓ ^{b)}	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	Zur Erhöhung der Ausführungssicherheit (z. B. Erhöhung der Zugfestigkeit, verbesserter Witterungsschutz, weitere Verminderung des Rissrisikos) ist das zusätzliche Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf den Unterputz geeignet. Dabei handelt es sich um eine Zusatzmaßnahme, die gesondert zu vereinbaren ist.	
Leichthochlochziegel mit Rohdichteklasse $< 0,8$	–	✓✓ ^{c)}	✓✓✓	✓✓✓		
Kalksandstein	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
Porenbetonsteine	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R > 0,11$	–	✓✓	✓✓✓		
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R \leq 0,11$	–	✓	✓✓✓		
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R \leq 0,08$	–	✓	✓✓✓		
Leichtbeton	Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen Wärmeleitfähigkeit λ_R					
	Monolithisch ungefüllt	$> 0,18$	✓	✓✓✓		✓✓✓
		$0,14 \dots 0,18$	–	✓✓✓		✓✓✓
		$< 0,14$	–	✓✓		✓✓✓
	mit Dämmstofffüllung	i. d. R. $< 0,10$	–	✓✓✓	✓✓✓	
	Haufwerksporige Wandelemente	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
	Gefügedichte Wandelemente					
	Rohdichteklasse $\geq 1,6$	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
Rohdichteklasse $< 1,6$	–	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
Normalbeton	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		

Teil B	
Teil B der Tabelle gilt für Putzflächen, bei denen das Putzsystem einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z. B. bei	
<ul style="list-style-type: none"> • besonderer Exposition der Fassade • Verwendung spezieller Oberputze (z. B. Korngröße, Oberputz < 2 mm und/oder Hellbezugswert < 30) • erhöhter Feuchtebelastung • erheblichen Unregelmäßigkeiten im Putzgrund • erhöhter Restfeuchte des Mauerwerks 	
Putztechnische Maßnahme	
Auswahl eines Putzes nach Teil A und zusätzliches Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf den Unterputz.	

^{a)} Leichtputze vom Typ II werden auch unter den Bezeichnungen „Faserleichtputz“, „Superleichtputz“ o. ä. angeboten.

(Leichtputze der Firma Rygol sind wie folgt eingeteilt:

- Faser Leichtputz Typ II für hochwärmedämmendes Mauerwerk: MAP LF MAP LFS, MAP SL
- Leichtputz Typ I für wärmedämmendes Mauerwerk: MAP L1, MAP L2, MAP LS, MAP L2s)

^{b)} Bei Rohdichteklassen $\geq 1,2$, z. B. im Gewerbebau, ist Normalputz geeignet.

^{c)} Geeignet, wenn Empfehlung des Putzherstellers vorliegt

– nicht geeignet	✓ bedingt geeignet	✓✓ geeignet	✓✓✓ besonders geeignet
------------------	--------------------	-------------	------------------------

MASCHINENPUTZE

KP 01 Kalkputz

Innen

Carbonatisch und hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- ein- oder zweilagig verarbeitbar
- feuchteregulierend
- Körnung 0–0,8 mm
- Grundputz auf alle Mauerwerksarten und Beton
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hydraulischer Kalk



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210504	02010930	301,- €/to
1.000 kg = ca. 72 m ²	lose	ab 7 to	-210757	02010900	299,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette



KP 02 Trass Kalkputz Trass

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit Trass
- Mörtelgruppe P I, P II, geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- Körnung 0 – 1,4 mm
- hohe Kapillarleitfähigkeit
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202837	02010130	301,- €/to
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-202820	02010100	299,- €/to



KP 03 Trass universal Kalkputz Trass universal

Innen/Außen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis, CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit Trass
- insbesondere für denkmalgeschützte Objekte
- Körnung 0 – 3,1 mm
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 1,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202868	02010330	301,- €/to
1.000 kg = ca. 50 m ²	lose	ab 7 to	-202851	02010300	299,- €/to



KP leicht fein Kalkputz leicht fein

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Filzbar, für häusliche Feuchträume und Küchen sowie als Untergrund für Fliesen geeignet
- Körnung 0–1,0 mm
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218012	02012030	316,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-218005	02012000	314,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich



KP extra Kalkputz extra

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- einlagig verarbeitbar
- erhöhte Festigkeit
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- für häusliche Feuchträume
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hydraulischer Kalk



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210832	02012930	332,- €/to	●
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-210825	02012900	330,- €/to	●



KP ÖKO leicht Kalkputz Öko

Innen

Carbonatisch und hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- filzbar, für häusliche Feuchträume, Küchen und Garagen (innen)
- Körnung 0–1,4 mm
- beschleunigtes Abbinden



Für jede Tonne KP Öko leicht pflanzt das Rygol Baustoffwerk einen Baum für den Klimaschutz.

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-217206	02041330	338,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-217145	02041300	336,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich



NEU**KP Terra Kalkputz Terra****Innen****Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Basis**

- latent hydraulisches Bindemittel
- mineralischer Leichtzuschlag
- frei von Portlandzement und Gipszusätzen
- einlagig verarbeitbar
- Körnung 0-0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- verringerter CO₂-Fußabdruck



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 30 l = ca. 2 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-218364	02041430	322,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 66 m ²	lose	ab 7 to	-218357	02041400	320,- €/to	●

* Mindestabnahme: 4 Paletten

LGP Lehm-Grund- und Oberputz**Innen****Werkrockenmörtel auf Lehm-Basis**

- aus natürlichen Rohstoffen
- für Feuchträume (WC/Bad), außerhalb des direkten Spritzwasserbereiches, jedoch nicht in Feuchtbereichen
- Körnung 0 – 2 mm
- einsetzbar auf Mauerwerk, Putzträgern oder entsprechend vorbereiteten Untergründen, auch bestens geeignet zum Überputzen von Wandheizsystemen oder Lehmbauplatten
- Erhärtung erfolgt infolge Austrocknung, dieser Vorgang ist reversibel
- Auftragsstärke 5 -15 mm



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
25 kg = ca. 16 l = 1,6 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-210511	02070025	544,- €/to	●
1.000 kg = ca. 64 m ²	lose	ab 7 to	-211082	02070000	542,- €/to	●

LEF Lehm-Feinputz**Innen****Werkrockenmörtel auf Lehm-Basis**

- aus natürlichen Rohstoffen
- für Feuchträume (WC/Bad), außerhalb des direkten Spritzwasserbereiches, jedoch nicht in Feuchtbereichen
- Körnung 0 – 0,8 mm
- einsetzbar als Oberputz auf Lehmgrundputz
- gut abriebbeständig
- überstreichbar mit Kalk- oder Silikatfarbe
- Auftragsstärke 3–5 mm
- Erhärtung erfolgt infolge Austrocknung, dieser Vorgang ist reversibel



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 5 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
25 kg = ca. 16 l = ca. 3,2 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-210528	02071025	550,- €/to	●
1.000 kg = ca. 128 m ²	lose	ab 7 to	-211099	02071000	548,- €/to	●

MIP-GL Gips-Leicht-Glättoputz

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Gips-Basis,
B4/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- Körnung 0 – 1,0 mm
- hervorragend glättbar
- spannungsarm
- wasserdampfdiffusionsoffen
- feuchtigkeitsregulierend



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 30 l = ca. 3 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-217107	02014930	349,- €/to
1.000 kg = ca. 100 m ²	lose	ab 7 to	-217091	02014900	347,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**MIP 02 Kalk-Gips-Maschinenputz**

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis,
B2/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- Körnung 0 – 1,4 mm
- spannungsarm
- zum Filzen
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hohe Kapillarleitfähigkeit



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 2,6 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-203070	02013230	316,- €/to
1.000 kg = ca. 86 m ²	lose	ab 7 to	-203063	02013200	314,- €/to

**MIP 02-F Kalk-Gips-Maschinenputz fein**

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis,
B2/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- Körnung 0 – 0,8 mm
- zum Filzen
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hohe Kapillarleitfähigkeit



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 2,6 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210863	02013330	319,- €/to
1.000 kg = ca. 86 m ²	lose	ab 7 to	-210856	02013300	317,- €/to



MIP 05 Kalk-Gips-Maschinen-Innenputz

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis, B2/50/2 nach DIN EN 13279-1

- erreicht höhere Festigkeit
- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- Körnung 0–0,8 mm
- spannungsarm
- geschmeidig
- feuchteregulierend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210481	02013430	316,- €/to
1.000 kg = ca. 80 m ²	lose	ab 7 to	-210870	02013400	314,- €/to



KZPe Kalk-Zementputz extra

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Basis hoch hydraulischem Kalk, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- einlagig verarbeitbarer Kalk-Zementputz
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- extrem geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218111	02045230	346,- €/to
1.000 kg = ca. 85 - 90 m ²	lose	ab 7 to	-218104	02045200	344,- €/to



* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

MPI 01 Maschinen-Putz-Innen

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Basis hoch hydraulischem Kalk, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- einlagig verarbeitbar
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-211679	02013830	333,- €/to
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-210924	02013800	331,- €/to



* Mindestabnahme: 1 Palette

MAP 01 Kalk-Zement-Maschinenputz nwa

Innen (nwa)

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1 (nwa)

- als Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
- mit und ohne Hydrophobierung lieferbar
- Körnung 0 – 1,4 mm
- Zweilagengputz für mineralische bzw. kunstharzgebundene Anstriche
- erhöhte Abriebfestigkeit
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
nwa 30 kg = ca. 22 l = 2,2 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202899	02011130	289,- €/to	●*
nwa 1.000 kg = ca. 73 m ²	lose	ab 7 to	-210764	02011100	287,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette

ILP-F Kalk-Zement-Innenleichtputz fein

Innen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen (Innen), als Untergrund für Fliesen geeignet
- Körnung 0–0,8 mm
- zum Filzen
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- beschleunigtes Abbinden
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210900	02013630	321,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-210894	02013600	319,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

THP Thermoputz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_c2 (THP wa) nach DIN EN 998-1 oder W_c0 (THP nwa) nach DIN EN 998-1

- mit mineralischem Leichtzuschlag, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,13 W/(m*K)
- als Unterputz auf wärmedämmenden Wandbaustoffen, Fachwerkmörtel, Schlitzmörtel besonders geeignet
- Körnung 0–4,0 mm
- wasserabweisend
- schnell abbindend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Produkt	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
	bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
THP wa	20 kg = ca. 34 l = ca. 2,27 m ²	20 kg Sack	35 St./Palette	-209423	09020020	23,75 €/Sack	●*
THP wa	1.000 kg = ca. 76 m ²	lose	ab 7 to	-210672	09020000	1.184,- €/to	●*
THP nwa	20 kg = ca. 34 l = ca. 2,27 m ²	20 kg Sack	35 St./Palette	-218326	09020720	23,75 €/Sack	●*
THP nwa	1.000 kg = ca. 76 m ²	lose	ab 7 to	-218319	09020700	1.184,- €/to	●*

* Mindestabnahme: 3 Paletten; keine Retoure möglich!

WDP Wärmedämmputz WDP 070

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS I W_c1 T1 nach DIN EN 998-1

- Wärmedämmputz bei Alt- und Neubauten
- mit organischem Leichtzuschlag
- Körnung 0–2,0 mm
- als ein- oder zweilagiger Unterputz auf allen gängigen mineralischen Untergründen
- wasserabweisend
- sehr geschmeidig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
14 kg = ca. 60 l = ca. 3,0 m ²	14 kg Sack	21 St./ Palette	-209591	09020175	45,65 €/Sack

**WDP Wärmedämmputz WDP Premium WLG 055**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement Basis mit mineralischen Leichtzuschlägen, CS I nach DIN 998-1

- Wärmedämmputz bei Alt- und Neubauten sowie im Denkmalschutz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Körnung 0–2,0 mm
- nicht brennbar
- diffusionsoffen und wasserabweisend
- alkalisch
- resistent gegen Schimmel und Veralgung
- maschinengängig
- Verarbeitung: die Angaben im technischen Merkblatt sind zu beachten.
- sehr ergiebig
- Lieferung nur auf Einweg-Paletten, kein Palettentausch/-rückgabe möglich

Dämmleistung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
WLG 055	13 kg = ca. 62 l = ca. 6,1 m ²	13 kg Sack	21 St./ Palette	-217831	09019513	72,95 €/Sack

**MAP-L1 Kalk-Zement-Leichtputz**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit organischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe sowie Wandheizungen geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- einlagiger Unterputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 30 l = ca. 2,0 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-203209	02021130	357,- €/to
1.000 kg = ca. 67 m ²	lose	ab 7 to	-203193	02021100	355,- €/to




MAP-L2 Kalk-Zement-Leichtputz

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I**

- mit mineralischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Grundputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 27,5 l = ca. 1,8 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-203230	02021230	371,- €/to	●
1.000 kg = ca. 61 m ²	lose	ab 7 to	-203223	02021200	369,- €/to	●



MAP-LS Kalk-Zement-Leichtputz schnell

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I**

- mit organischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Grundputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 30 l = ca. 2,0 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-209485	02021830	377,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 67 m ²	lose	ab 7 to	-209478	02021800	375,- €/to	●



* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich!

MAP-L2S Kalk-Zement-Leichtputz schnell

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Grundputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- für Neu- und Altbauten, insbesondere für Denkmal geschützte Objekte
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 27,5 l = ca. 1,8 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-218050	02022330	389,- €/to	●*
1.000 kg = ca. 61 m ²	lose	ab 7 to	-218043	02022300	387,- €/to	●



* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich!

MAP-SL Kalk-Zement-Putz superleicht**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ II**

- hoch ergiebig, faserverstärkt, mit organischen und mineralischen Leichtzuschlägen
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe sowie Wandheizungen geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- einlagiger Unterputz für mineralisch gebundene Oberputze
- für alle normalen Mauerwerksarten, wie z. B. Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein oder Fertigteile
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- spannungsarm
- geeignet als Untergrund für Fliesen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
20 kg = ca. 27 l = ca. 1,8 m ²	20 kg Sack	48 St./Palette	-211020	02022020	544,- €/to	● *
1.000 kg = ca. 90 m ²	lose	ab 5 to	-211013	02022000	542,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

MZP 01 Zement-Maschinenputz, Sockelputz**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1**

- Sockelputz auf Zement Basis
- wasserhemmend eingestellt
- Körnung 0–1,4 mm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 21 l = ca. 1,4 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210801	02012130	303,- €/to	●

MZP 04 Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_c1 nach DIN EN 998-1**

- Vorspritzputz auf Zement-Basis
- zu Egalisierung des Saugvermögens und zur Haftvermittlung
- Körnung 0–4 mm
- wasserhemmend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
30 kg = ca. 19,5 l = ca. 1,3 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202998	02012430	303,- €/to	●
1.000 kg = ca. 43 m ²	lose	ab 7 to	-202981	02012400	301,- €/to	●

MSP-L Maschinen-Sockelputz leicht

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- für hochdämmendes Mauerwerk und Porenbeton geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Zweilagengputz (Unter-/Oberputz) für mineralische bzw. Dispersionsanstriche
- wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,8 l = ca. 1,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-203117	02014230	320,- €/to

**MSP-LFS Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell**

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
LW CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- auch für Bäder und Duschen geeignet bei Fliesen über 25kg/qm
- Körnung 0–1,4 mm
- wasserabweisender Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklasse 6 und niedriger
- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 24,5 l = ca. 1,6 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210603	02013930	533,- €/to
1.000 kg = ca. 54 m ²	lose	ab 7 to	-210931	02013900	531,- €/to



* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

■ EDELPUTZE

ÜBERSICHT: EIGENSCHAFTEN OBERPUTZE

	Mineralputz Bindemittel: Kalk, Zement	Silikatputz Bindemittel: Dispersion, Kaliwasserglas	Silikonharzputz Bindemittel: Dispersion, Silikonharzemulsion	Kunstharputz Bindemittel: Polymerdispersion
Elastizität/Verformbarkeit	○	○	●	●●
Wasserabweisung	●	●	●●●	●●●
Dampfdiffusionsfähigkeit	●●●	●●	●●	●
Farbtonvielfalt/-stabilität	●	●	●	●●
Kreidungsresistenz	●	●	●●●	●●●
Überarbeitbar-/ Renovierbarkeit	●●●	●●	●	●

●●● sehr hoch ●● hoch ● gering ○ keine

OPTIK: SAKRET OBERPUTZE

Putzstrukturen



Scheibenputz
(Kratzputzstruktur)




Reibputz
(Rillenputzstruktur)



Modellierputz



Edelkratzputz



Filzputz



Buntsteinputz

Hinweis: Drucktechnische Abweichungen sind möglich.

KG Kalkglätte

Innen

Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- schimmelhemmende Wirkung durch hohe Alkalität
- leichte Verarbeitung, gut schleifbar
- Schichtdicke 1 - 2 mm
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen
- hoch diffusionsoffen
- auch in Bäder geeignet
- feuchte- und klimaregulierend
- handverarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 16,5 l = ca. 18 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-217848	06064920	24,40 €/Sack



KP 3 Kratzputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelkratzputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- Dauerhaft kein weiterer Deckanstrich notwendig
- selbstreinigende und robuste Oberfläche
- Körnung 0 - 2,5 mm
- zur Herstellung von Putzflächen in Kratzputzstruktur auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- wasserdampfdiffusionsoffen
- auf Neuputz ohne Putzgrundvorbehandlung
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
KP 3: 0-2,5 mm	30 kg = ca. 20 l = ca. 2,1 m ² bei 10 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203377	03020330	19,10 €/Sack
KP 3: 0-2,5 mm	1.000 kg = ca. 670 l = ca. 67 m ² bei 10 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-205074	03020300	655,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

RP 2, RP 3, RP 4 Reibputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von traditionellen Oberflächen in Rillenputzstruktur
- waagrecht und kreisförmig strukturierbar
- Körnung: 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm
- zur Herstellung von Putzflächen in Reibputzstruktur auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
RP 2: 0-2,0 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 10,0 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-211198	03030230	20,30 €/Sack
RP 2: 0-2,0 mm	1.000 kg = ca. 720 l = ca. 333 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-211181	03030200	698,- €/to
RP 3: 0-2,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 8,5 m ² bei 2,5 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203476	03030330	20,30 €/Sack
RP 3: 0-2,5 mm	1.000 kg = ca. 710 l = ca. 283 m ² bei 2,5 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-203469	03030300	698,- €/to
RP 4: 0-3,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 6,0 m ² bei 3,5 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203483	03030430	20,30 €/Sack
RP 4: 0-3,5 mm	1.000 kg = ca. 720 l = ca. 200 m ² bei 3,5 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-211204	03030400	698,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

SCP 2, SCP 3 Scheiben- und Kornstrukturputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von homogen strukturierten Oberflächen
- gängigste Putzstruktur für alle Haustypen mit hohem Weißgrad
- Körnung: 2 mm, 3 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVZ Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SCP 2: 0–1,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 10,5 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203629	03040230	22,25 €/Sack
SCP 2: 0–1,5 mm	1.000 kg = ca. 700 l = ca. 350 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-203612	03040200	767,- €/to
SCP 3: 0–2,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 7,0 m ² bei 3,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203643	03040330	22,25 €/Sack
SCP 3: 0–2,5 mm	1.000 kg = ca. 690 l = ca. 230 m ² bei 3,0 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-203636	03040300	767,- €/to



SCP-S2, SCP-S3 Scheibenputz-Spezial, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von homogen strukturierten Oberflächen
- auf saugenden Untergründen ohne Vorbehandlung
- Körnung: 2 mm, 3 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVZ Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SCP S2: 0–1,5 mm	30 kg = ca. 22 l = ca. 11,0 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-209508	03040630	30,75 €/Sack
SCP S2: 0–1,5 mm	1.000 kg = ca. 740 l = ca. 365 m ² bei 2,0 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-211228	03040600	1.046,- €/to
SCP S3: 0–2,5 mm	30 kg = ca. 22 l = ca. 7,5 m ² bei 3,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203674	03040930	30,75 €/Sack
SCP S3: 0–2,5 mm	1.000 kg = ca. 730 l = ca. 250 m ² bei 3,0 mm Putzdicke	lose	ab 1 to	-205128	03040900	1.046,- €/to



BEF Bayerischer Edelfilzputz

vormalig
EFP

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von fein gefilzten Oberflächen
- mineralisch
- Körnung: 0 – 1,2 mm
- wasserabweisend
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 7 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218340	03072130	25,65 €/Sack



KW 4 Kellenwurfputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- rustikaler Oberputz
- überwiegend für Handverarbeitung
- Körnung 4 mm
- zur Herstellung von dekorativen Putzflächen auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- ohne Putzgrundvorbehandlung zu verarbeiten
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4027038-		
KW 4: 0–4,0 mm	30 kg = ca. 19,2 l = ca. 4,5 m ² bei 4,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203797	03050430	16,- €/Sack



* Mindestabnahme: 1 Palette

ED-L Edeldekor leicht, Modelierputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- frei strukturierbar z.B. Besenputz, Kellenschlag
- als Feinzug verwendbar
- Körnung: 0 – 1,2 mm
- mineralisch
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 21 l = ca. 7 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-209515	03060225	28,- €/Sack
1.000 kg = ca. 840 l = ca. 280 m ²	lose	ab 1 to	-203872	03060200	1.127,- €/to



LFP Lisenen-Feinputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Lisenen und Laibungen
- sehr feine Filzstruktur
- Körnung: 0 – 0,8 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 10,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-209188	03094030	27,30 €/Sack

Farb-Aufschläge für mineralische Edelputze

Preisgruppe	I	II	III	IV	V*
Sackware	2,83 €/Sack	7,80 €/Sack	12,30 €/Sack	16,58 €/Sack	auf Anfrage
lose Ware	94,- €/to	261,- €/to	409,- €/to	551,- €/to	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für eingefärbte Edelputze beträgt 8 Sack.

Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Produktion erst nach Freigabe des Putzmusters auf der Baustelle.

Angegebene ca.-Verbrauchswerte beruhen auf Laborwerten und können aufgrund verschiedener Arbeitsweisen abweichen. Auch von unseren Mitarbeitern vor Ort ermittelte Mengen unterliegen den gleichen Umständen und können somit nicht als verbindlich angesehen werden.

Farbige Edelputze können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

Aufgrund der mineralischen Bindemittel Kalk und Zement können Farbunterschiede bei eingefärbten Edelputzen trotz aller Sorgfalt bei der Verarbeitung nicht immer ausgeschlossen werden. Deshalb ist grundsätzlich ein Egalisationsanstrich mit Fassadenfarbe aufzubringen.



SK-K 1,5 2,0 3,0 Silikatputz, weiß

Innen/Außen

Silikatgebundener Oberputz nach EN 15824

- robuste und belastbare Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- gleichmäßiges Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- wetterbeständig, wasserabweisend
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SK-K 1,5: Körnung 0–1,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204138	04014025	72,45 €/Eimer ●
SK-K 2,0: Körnung 0–2,0 mm	ca. 3,1 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204169	04015025	72,45 €/Eimer ●
SK-K 3,0: Körnung 0–3,0 mm	ca. 4,2 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204190	04017025	72,45 €/Eimer ●

SHP-K 1,5 2,0 3,0 Silikonharzputz, weiß

Innen/Außen

Silikonharzgebundener Oberputz

- robuste und belastbare Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- gleichmäßiges Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- wetterbeständig, hoch wasserabweisend
- werksseitig algizid und fungizid eingestellt
- lichtbeständig
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SHP-K 1,5: Körnung 0–1,5 mm	ca. 2,6 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-211105	04020025	93,50 €/Eimer ●
SHP-K 2,0: Körnung 0–2,0 mm	ca. 3,0 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204268	04021025	93,50 €/Eimer ●
SHP-K 3,0: Körnung 0–3,0 mm	ca. 3,6 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-211112	04022025	93,50 €/Eimer ●

Farb-Aufschläge für pastöse Putze

Preisgruppe	I	II	III	IV	V*
	0,30 €/kg	0,60 €/ kg	0,83 €/kg	1,41 €/kg	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für eingefärbte Putze beträgt 1 Eimer.
Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.
Produktion erst nach Freigabe des Putzmusters auf der Baustelle.

Angegebene ca.-Verbrauchswerte beruhen auf Laborwerten und können aufgrund verschiedener Arbeitsweisen abweichen.
Auch von unseren Mitarbeitern vor Ort ermittelte Mengen unterliegen den gleichen Umständen und können somit nicht als verbindlich angesehen werden.

Farbige Putze können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.



■ BUNTSTEINPUTZ

BSP Buntsteinputz

Innen/Außen

Organisch gebundener Oberputz in Buntsteinputzoptik nach DIN EN 15824

- extrem robuste Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 2 mm
- zur Herstellung dekorativer und belastbarer Oberflächen auf mineralischen Putzen CS II bis CS IV, Beton, Faserzement, Gipsbauplatten, tragfähigen dispersionsgebundenen Untergründen
- schlagregenfest
- wetterbeständig
- lösmittelfrei
- in verschiedenen Farbtönen lieferbar



Farbe/Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
1087: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803578	13010620	76,95 €/Eimer ●
1094: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803646	13011320	76,95 €/Eimer ●
1100: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803677	13011620	76,95 €/Eimer ●
1110: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804001	13012720	76,95 €/Eimer ●
1111: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804018	13012820	76,95 €/Eimer ●
1112: 2,0 mm	ca. 4,5–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804025	13012920	76,95 €/Eimer ●

OPTIK: Buntsteinputz BSP

Oberflächen/Farbtöne



1087 Körnung 2 mm



1094 Körnung 2 mm



1100 Körnung 2 mm



1110



1111



1112

Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.
Die Farbtöne können regional abweichen, bitte wenden Sie sich an
Ihren RYGOL-SAKRET-Verkaufsberater.

■ PUTZGRUND-VORBEHANDLUNGS-PRODUKTE

RS Renovierspachtel, grau

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebespachtelung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 1,2 mm
 - auf allen tragfähigen mineralischen Altfassaden, sowie auf fest anhaftenden Anstrichsystemen
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Edelputze
 - flexibel, faserverstärkt
 - hervorragende Hafteigenschaften
 - wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 18 l = ca. 4,5 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-205418	05060025	26,45 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 720 l = ca. 180 m ²	lose	ab 1 to	-216254	05060000	1.009,- €/to ●

FSS Fassadenspachtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebespachtelung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 1,2 mm
 - auf allen tragfähigen mineralischen Altfassaden mit mineralischen oder Kunstharz-Edelputzen, auf fest anhaftenden Dispersions- und
- Silikatfarbenstrichen als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Edelputze
 - leicht verarbeitbar
 - ergiebig
 - hand- und maschinenverarbeitbar
 - wasserdampfdurchlässig
 - faserarmiert
 - weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22 l = ca. 5,5 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-216933	05057125	23,85 €/Sack ●

FSP Flex-Fassadenspachtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebearmierung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 0,8 mm
- als Spachtel auf tragfähigen Untergründen (wie z. B. Altanstriche und Putzbeschichtungen)
 - Auftragsstärke bis 8 mm
 - faserverstärkt
 - wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 18,5 l = ca. 4,6 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-204725	05056025	31,60 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 750 l = ca. 185 m ²	lose	ab 1 to	-204718	05056000	1.199,- €/to ●

FSP-L Flex-Fassadenspachtel-Leicht **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- flexible, faserverstärkte Leichtspachtel für Gewebearmierungen bis 15 mm
- filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
- Körnung: 0 – 1,0 mm
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Edelputze
- niedrige Rohdichte, ideal zur Überarbeitung von kritischen Untergründen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hervorragende Hafteigenschaften
- wasserdampfdiffusionsoffen
- weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 20 l = ca. 5 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-209447	05056120	31,90 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 1.000 l = ca. 250 m ²	lose	ab 1 to	-216230	05056100	1.537,- €/to ●

KAM-Plus Klebe- und Armierungsmörtel, plus **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- mit Faser
- filzbar
- Körnung 0 – 0,8 mm
- zum Überarbeiten von Altfassaden aus tragfähigen mineralischen oder dispersionsbasierten Untergründen
- zum Kleben und Armieren von Wärmedämmplatten
- mit Haftzusatz
- mineralisch
- hoch ergiebig
- hoch elastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hand- und maschinenverarbeitbar



Bestandteil der Rygol-Sakret WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 5 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
zum Kleben: ca. 3,6 kg/m ² zum Armieren: ca. 5 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-666951	09019720	42,95 €/Sack ●
zum Kleben: ca. 3,6 kg/m ² zum Armieren: ca. 5 kg/m ²	lose	ab 1 to	-666937	09019700	2.149,- €/to ●

AM Putzprofil-Ansetzmörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS IV W_c0 nach DIN EN 998-1

- zum Ansetzen von Putzprofilen vor Kalk-Zementputzen (CS III, CS IV)
- schnell abbindend
- Körnung 0 – 1,2 mm
- handverarbeitbar
- geschmeidig
- gute Haftung
- wasser- und frostbeständig
- für Feuchträume geeignet
- nicht mit gipshaltigen Systemen kombinierbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 5 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 16,5 l = 25–30 lfdm Putzprofil	25 kg Sack	42 St./Palette	-216247	05057025	25,10 €/Sack ● *
10 kg = ca. 6,6 l = 10–12 lfdm Putzprofil	10 kg Sack	52 St./Palette	4005813-601440	12033410	16,30 €/Sack ● *

* keine Retoure möglich

GHM Gipshaftmörtel**Innen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis, B2/20/2 nach DIN EN 13279-1**

- Haftbrücke auf XPS, Betonuntergründen oder alten und neuen Gips- und Kalk-Gips-Putzen
- dünn-schichtiger Gipsputz



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 6 mm Zahnpachtel	Gebinde	Menge	4023870-		
25 kg = ca. 17 l = ca. 6,5 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-216223	05055225	38,80 €/Sack

BHR Betonhaftbrücke, rötlich**Innen****Quarzgefüllte Haftbrücke auf Kunstharz-Basis**

- für Wand und Decke
- verbessert die Haftung von Gips- und Kalk-Gips-Putzen auf glatten Putzuntergründen, wie glatten Betonfertigteilen, foliengeschalteten oder rauem Ortbeton u. a.
- gleicht unterschiedliches Saugverhalten aus



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
7,5 kg = ca. 5,6 l = ca. 10–20 m ²	7,5 kg Eimer	33 St./Palette	-216193	05042007	65,05 €/Eimer
20 kg = ca. 15 l = ca. 45–60 m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-216209	05042015	132,45 €/Eimer

GRW Grundierung, Putzgrund weiß; GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt**Innen/Außen****Geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung (auch eingefärbt lieferbar GRF)**

- für Wand
- Grundierung auf Beton oder mineralischen Grundputzen für nachfolgende Beschichtung mit Oberputzen
- als Streich- und Haftgrund
- egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- lösungsmittelfrei
- wasserdampfdiffusionsoffen
- auch eingefärbt lieferbar (GRF)



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4027038-		
GRW: 150–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-209560	05040005	42,90 €/Eimer
GRW: 150–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-216186	05040015	123,20 €/Eimer
GRF: 150–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-204565	05040105	52,50 €/Eimer
GRF: 150–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-204572	05040115	144,95 €/Eimer

zzgl. Farbaufschläge siehe Seite 56

SFV Silikat-Fixativ LF

Innen/Außen

Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas

- für Wand und Decke
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch je Anstrich verdünnt 2 : 1 mit Wasser (bei Verwendung als Grundierung)	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	90 St./Palette	-394410	05042105	36,40 €/Eimer ●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	10 l Eimer	60 St./Palette	-333105	05042110	68,45 €/Eimer ●

ASU Aufbrennsperre Universal

Innen/Außen

Wässrige, lösemittelfreie, geruchsmilde Dispersionsgrundierung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- als Haftbrücke vor dem Aufbringen von Spachtelmasse und Dünnbettmörtel
- gebrauchsfertig



Verbrauch nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 150 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-218074	05041205	22,80 €/Eimer ●
ca. 150 ml/m ²	20 l Kanister	24 St./Palette	-218081	05041220	89,- €/Eimer ●
ca. 150 ml/m ²	200 l Fass	1 Stück	-218067	05041200	500,- €/Fass ●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	17,60 €/Stck. ●

TGW Tiefgrund

Innen/Außen

Wässrige, lösemittelfreie Grundierung auf Kunstharz-Acrylatdispersions-Basis

- für Wand und Decke
- zur Verfestigung von oberflächlich sandenden und schwach kreidenden mineralischen oder dispersionhaltigen Untergründen
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- hohe Eindringtiefe
- verfestigend
- nicht hydrophobierend
- lösemittelfrei
- wasserverdünnbar im Verhältnis 1 : 1
- dampfdiffusionsoffen



Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 150–300 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-696170	05043105	43,60 €/Kanister ●
ca. 150–300 ml/m ²	10 l Kanister	40 St./Palette	-610077	05043110	81,25 €/Kanister ●

ZUBEHÖR

Balkenfix

Innen/Außen

Balkengewebe mit Ölpapier

- zur Balkenkaschierung
- Holzbalken, Eisenträger, Dämmstoffe bzw. Isolierbaustoffe, sowie kleinere Risse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz.
- schnelle und einfache Verarbeitung durch mehrere Breitenvarianten
- Maschenweite 10 x 10 mm
- Farbe: blau




Breite	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
25 cm	50 m Rolle	4 Rl./Karton	-217787	11011150	65,05 €/Rolle	●
33 cm	50 m Rolle	3 Rl./Karton	-217794	11011250	70,55 €/Rolle	●

A 11 MINI Anputzleiste ohne Gewebe

Anputzleiste MINI mit selbstklebendem PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- für Wand, Fenster- und Türrahmen
- zum Anputzen für dünnere Putze (9 mm)




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,4 m	1 Stück	20 St./Bund	-216322	11020225	3,75 €/m	●

A 11 MINI plus Anputzleiste mit Schutzlippe

Anputzleiste MINI-plus mit selbstklebendem PE-Dichtband, Schutzlippe aus TPE und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- für Wand, Fenster- und Türrahmen
- zum Anputzen für dünnere Putze (9 mm)
- mit PE-Band und weicher Schutzlippe



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,5 m	1 Stück	20 St./Bund	-215950	11021025	4,80 €/m	●

A 13 Anputzleiste MIDI ohne Schutzlippe

Anputzleiste MIDI mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband und abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,4 m	1 Stück	30 St./Bund	-216315	11020024	3,75 €/m	●

Armierungsgewebe blau**Innen/Außen****Armierungsgewebe**

- für RYGOL Putzsysteme
- 140 g/m²
- MW 10 x 10

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 100 m	100 m ² Rolle	12 St./Palette	-216278	11010100	1,35 €/m ²

**Armierungsgewebe rot****Innen/Außen****Armierungsgewebe**

- für RYGOL Putzsysteme
- 165 g/m²
- MW 4 x 4 mm
- alkalibeständig

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	33 St./Palette	-216308	11010650	1,50 €/m ²
110 cm x 50 m	55 m ² Rolle	33 St./Palette	-217985	11010955	1,50 €/m ²


**Armierungsgewebe weiß****Innen****Armierungsgewebe**

- für RYGOL Putzsysteme
- 75 g/m²
- MW 5 x 5 mm

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	48 St./Palette	-216261	11010000	1,20 €/m ²

**W 11 Gewebeeckwinkel codiert****Gewebeeckwinkel für WDVS und Putz mit ultraschallverschweißtem Gewebe 12,5 cm und Putzkante codiert**

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDVS/Armierungsputzlagen
- überputzbar, mit rauer Oberfläche



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-214137	09027020	4,70 €/m

Anschlussband**Für Anschlüsse an formunstable Bauteile, Blendfugendichtband**

- nicht vorkomprimiert
- Farbe: weiß
- einseitig teilselbstklebend
- 30 x 3 mm

BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 m/Rolle	23 St./Karton	-217886	09032230	19,15 €/Rolle



Schilfrohr - Putzträger**Innen/Außen****Schilfrohr-Putzträger**

- als Putzträgerplatte für z.B. Lehm- und Kalkputze besonders geeignet
- Bindung in 10 cm Abstand
- aus naturbelassenen Schilfrohrhalmen



Breite x Länge x Dicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2000 mm x 5000 mm x 5-10 mm	20 m ² Rolle	20 m ² Rolle	-218197	11050302	5,85 €/m ²



■ PROFILAUSWAHL NACH MÖRTELARTEN

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel

Mörtel/Putz	Profilmaterialien Außenbereich					Profilmaterialien Innenbereich				
	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl
Gipsmörtel und gipshaltige Mörtel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kalkputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Kalkzementputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Zementputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Silikatputz	■ ¹⁾	■	■	■ ²⁾	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Silikonharzputz	■ ¹⁾	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Kunstharzputz	■ ¹⁾	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Einlagenputz/Monocouche	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Dämmputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanierputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lehmputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Armierungsputz organisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Armierungsputz mineralisch	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Ansetzmörtel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ nicht zulässig ■ nicht geeignet ■ zulässig

¹⁾ Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikonharzputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.

²⁾ Aluminium mit Grundbeschichtung

Anmerkungen:

- Verzinkte Profile sollen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen kommen.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Die PVC-Kante muss UV-beständig sein.
- Bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Putz/Mörtel bleiben
- Bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile zu verwenden
- Anmerkungen: Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt werden.
- Beachten Sie die Merkblätter "Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich" (www.europrofiles.com) und "Putz und Trockenbau in Feuchträumen" (www.zdb.de)

Quelle: Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich, Stand 01.2016
(Europäischer Fachverband der Putzprofilhersteller)



Abdichtungen

Abdichtungen

Seite 46

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

■ ABDICHTUNGEN

BVA Bitumen-Voranstrich

Außen

Lösemittelfreier Voranstrich für Bitumen-Dickbeschichtung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich und Haftgrund für nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtungen
- auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk und Zementputz
- schnell trocknend
- streich-, roll- und spritzfähig
- zähelastisch
- verarbeitungsfertig



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 0,2–0,3 l/m ²	10 l Eimer	44 St./Palette	-216575	17021210	25,15 €/Eimer

BDB-1K Fix

NEU

Innen/Außen

1-komponentige, polystyrolgefüllte und polymermodifizierte Bitumendickschicht (PMBC) nach DIN 18533 W1-E, W4-E

- für Wand und Boden
- zur Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen
- rissüberbrückend
- lösemittelfrei
- alterungsbeständig
- zähelastisch
- verarbeitungsfertig
- spritzbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 2,0–4,3 l/m ²	30 l Eimer	18 St./Palette	-218760	17021530	97,25 €/Eimer

BDB-2K Flex Dickbeschichtung 2K

NEU

Innen/Außen

2-komponentige, hochflexible, polystyrolgefüllte, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtungsmasse nach EN 15814 PMB-CB-W2A-C2A

- für Wand und Boden
- zur Herstellung von dauerhaften, hochflexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich
- zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen
- zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich geeignet
- frühe Regenfestigkeit
- hochelastisch
- druckwasserdicht und rissüberbrückend
- lösemittelfrei und umweltschonend



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 4,1–5,5 kg/m ²	30 kg Eimer	18 St./Palette	-218777	17021630	97,25 €/Eimer

ADS-F Abdichtspachtel, filzbar **Innen/Außen**

2-komponentige, schnell erhärtende, flexible, mineralische Dichtungsspachtel

- für Wand
- für die Abdichtung im Sockelbereich bzw. Erdbereich gegen Bodenfeuchtigkeit
- exzellente Haftung
- hoch flexibel
- rissüberbrückend
- überstreichbar
- überputzbar
- lösemittelfrei



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 3 kg (Frischmörtel) pro m ²	15 kg Trockenpulver, 6 l Flüssigkomponente	12 St./Palette	-603451	08056521	135,20 €/Gebinde



FDS Flexible Dichtungsschlämme **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtende, 1-komponentige, zementäre flexible Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mörtelgruppe II und III.
- Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534, Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-1 bis W3-I (entspricht Beanspruchungsklassen A und A0 nach ZDB).
- Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder) in massiver Bauweise gemäß DIN 18535 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B (bis 5 m Wassertiefe) im Innen- und Außenbereich entsprechend den aktuellen Prüfgrundsätzen.
- Einsatz in Wassereinwirkungsklassen W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser und W4-E Sockelbereich sowie waagerechte Abdichtungen in und unter Wänden gemäß DIN 18533. Auch geeignet zur Innenabdichtung von Kellern bei negativem Wasserdruck
- Rissüberbrückend, rissfrei aushärtend
- Im ausgehärteten Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen, sowie frost- und alterungsbeständig.
- Leicht und problemlos zu verarbeiten im Streich-, Spritz-, Roll- oder Spachtelverfahren
- Beständig gegen betonaggressive Einflüsse nach DIN 4030



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,1 - 1,2 kg/m ²	15 kg Sack	48 St./Palette	-203736	14016115	91,80 €/Sack



UG Universalgrundierung **Innen/Außen**

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung
- geruchsmild
- 1 : 1 bis 1 : 5 wasserverdünnbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
unverdünnt, abhängig vom Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
30-100 ml/m ²	1 l Flasche	6 St./Karton	-664421	14147001	13,50 €/Flasche
30-100 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-606698	14147005	47,50 €/Kanister
30-100 ml/m ²	20 l Kanister	24 St./Palette	-606704	14147020	178,60 €/Kanister
30-100 ml/m ²	200 l Fass	1 Stück	-606711	14147000	1.756,- €/Fass
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	17,60 €/Stck.



SBA plus Schnellbauabdichtung

Innen/Außen

Flüssig zu verarbeitende, schnell erhärtende, 2-komponentige Abdichtung

- Verbundabdichtungen in Innenräumen (z.B. Duschen) gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (entspricht Beanspruchungsklassen A und A0)
- Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z.B. Schwimmbäder) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B, W2-B (bis 6 m Wassertiefe)
- geeignet für Fliesen- und Plattenbeläge in Feuchträumen, auf Balkonen, Terrassen und Schwimmbädern
- Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für die Einwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- schnell abbindend und gute Druchtrocknung
- standfest, sackt nicht nach
- lösemittelfrei
- hoch ergiebig
- geschmeidig leichte Verarbeitung
- hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen



Verbrauch	BE Gebinde	LE Gebinde	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
ca. 1,38 kg/m ²	20 kg Gebinde	12 Geb./Palette	-603727	14016520	147,- €/Gebinde	●*
ca. 1,38 kg/m ²	30 kg Gebinde	42 Geb. auf 2 Paletten	-603802	14016530,	176,40 €/Gebinde	●*

* keine Retoure möglich

Dichtband Slim

Innen/Außen

Flexibles Spezialdichtband

- zur Überbrückung von Anschluss und Bewegungsfugen
- geeignet für keramische Fliesen- und Plattenbeläge
- extrem dünn und reißfest



Breite x Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
120 mm x 50 m	50 m/Rolle	100 Rollen/Palette	-944653	14027750	145,50 €/Rolle	●

**Dichtecke Slim innen/außen DE**

Innen/Außen

Vorgefertigte Dichtecken

- für wasserdichte Anschlüsse
- Innen- und Außenecken
- extrem dünn und reißfest

Ausführung	BE Menge	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
Innen	1 Stück	10 St./Karton	-942994	14025800	6,70 €/St.	●
Außen	1 Stück	10 St./Karton	-943007	14025801	6,70 €/St.	●

**DS Dichtungsschlämme**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser und nicht drückendes Wasser
- geeignet auf festen und rissfreien Untergründen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- abriebfest
- gute Haftfähigkeit



Ergiebigkeit bei 3 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
25 kg = ca. 17 l = ca. 5,1 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	08053025	30,80 €/Sack	●





Farben und Malerprodukte

Innenfarben	Seite 50
Außenfarben	Seite 53
Spachtelmassen	Seite 57
Grundierungen	Seite 57

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

■ INNENFARBEN

SK PAINIT-Sumpfkalk

Innen

Sumpfkalk aus reinem Kalkstein (aus gebranntem und gemahlenem Kalk)

- für Wand und Decke
- zum Tünchen von Decken und Wänden üblicher Art und zur Erstellung von historischen Mörteln
- dampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, rein anorganisch



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	10 l = ca. 35 l = ca. 150 m ²	10 l Eimer	33 St./Palette	-216605	05014010	14,85 €/Eimer
weiß	200 l = ca. 700 l = ca. 3.000 m ²	200 l Fass frisch	–	-216612	05014000	318,85 €/Fass
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass			1 Stück		17091000	17,60 €/Stck.

Zuschlag für:	200 l Fass	12 Monate alt	Art.Nr. 05014090	25,- €/Fass
	200 l Fass	24 Monate alt	Art.Nr. 05014091	50,- €/Fass
	200 l Fass	36 Monate alt	Art.Nr. 05014092	75,- €/Fass
	200 l Fass	48 Monate alt	Art.Nr. 05014093	100,- €/Fass
	200 l Fass	60 Monate alt	Art.Nr. 05014094	125,- €/Fass
	200 l Fass	120 Monate alt	Art.Nr. 05014095	200,- €/Fass

KFe Kalkfarbe extra

Innen

Mineralische Innenfarbe aus Sumpfkalk

- für Wand und Decke
- als Anstrich für Grund- und Edelputze, sowie alle mineralischen Anstriche, matte, saugfähige Dispersionsfarben und Raufasertapeten
- feuchtigkeitsregulierend
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	15 l Eimer = ca. 75 m ² /Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-204428	05021015	118,55 €/Eimer

SIF Silikat Innenfarbe LF

Innen

Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglasbasis nach VOB, Teil C, Abs. 2.4.1., DIN EN 18363

- für Wand und Decke
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Beton- und Porenbetonoberflächen, Raufasertapeten, Glasgewebetapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- für Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden etc.
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- leicht verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	05031012	75,15 €/Eimer

SFV Silikat-Fixativ LF **Innen/Außen**

Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas

- für Wand und Decke
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	je Anstrich verdünnt 2 : 1 mit Wasser (bei Verwendung als Grundierung)	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	60 St./Palette	-394410	05042105	36,40 €/Eimer ●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	10 l Eimer	40 St./Palette	-333105	05042110	68,45 €/Eimer ●

CleanAir Rapid NAK2 **Innen**

Hochwertige, konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften

- für Wand und Decke
- für Allergiker geeignet
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche
- wasserverdünbar
- emissionsminimiert
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von foggingaktiven Substanzen
- gutes Deckvermögen
- leicht verarbeitbar
- umweltschonend
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-947128	05080512	133,45 €/Eimer ●

WW-LF Wohnweiß LF **Innen**

Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- hochwertige Dispersionsfarbe für Anstriche mit normaler Beanspruchung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- leicht verarbeitbar
- wasserverdünbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697153	05035005	31,40 €/Eimer ●
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-300039	05035012	62,35 €/Eimer ●

DEW Dekoweiß**Innen****Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- hochwertige Dispersionsfarbe, auch in sensiblen Innenbereichen einsetzbar
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 1 (DIN EN 13300)
- lösemittel- und weichmacherfrei
- emissionsarm
- geruchsarm
- sehr gutes Deckvermögen
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch auf glattem Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-502877	05033905	46,90 €/Eimer	●
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502884	05033912	90,95 €/Eimer	●

SRF-I Streichfüller**Innen****Dickschichtige Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- lösemittelfrei
- spannungsarm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 200–400 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-333815	05034812	195,80 €/Eimer	●

■ AUSSENFARBEN

SPN Silico Paint Nature

Außen

Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall

- für Wand
- ohne biozide Filmkonservierung
- mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949320	05035612	212,40 €/Eimer

SFF Silikat Fassadenfarbe

Außen

Matte Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis

- für Wand
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putze, Beton und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Mineral- und Silikatfarbenanstriche
- wasserabweisend
- sehr hohe Deckkraft
- mit Silikat-Fixativ je nach Anwendung/ Untergrund mischbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–180 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-652763	05030015	141,05 €/Eimer

SHF Silikonharzfarbe

Außen

Matte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis

- für Wand
- für mineralische Untergründe wie z. B. Putze der Putzgruppe P Ic, P II und P III
- als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Silikatanstrichen, matten Dispersionsanstrichen und Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar
- als Endbeschichtung auf SAKRET Sanierputzsystem gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 einsetzbar
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- hoch dampfdiffusionsoffen
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- hoch CO₂-durchlässig
- nicht filmbildend
- nicht thermoplastisch, dadurch geringe Verschmutzungsneigung
- hydrophobe Oberfläche, dadurch höhere Resistenz gegen mikrobiellen Befall
- alkaliresistent
- als Voranstrich: bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697146	05033005	100,25 €/Eimer
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-653418	05033015	225,25 €/Eimer

SPP Silico PaintProtect**Außen****Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen**

- für Wand
- Zweifachschutz gegen Algen- und Pilzbefall durch die Kombination einer hydrophilen Oberfläche und einem verkapselten Filmschutz
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 - 200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949504	05035712	222,05 €/Eimer

EGF Egalisationsfarbe**Außen****Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- als Egalisationsanstrich für mineralische und silikatische Dünnschichtputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- spannungsarm
- diffusionsoffen
- hohe Deckkraft
- als Voranstrich: mit bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: mit bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 200–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-941416	05033205	102,20 €/Eimer
weiß	ca. 200–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-666838	05033215	183,50 €/Eimer

DP Dry Protection**Außen****Matte Fassadenfarbe mit funktionellen Füllstoffen auf Acrylatbasis**

- für Wand
- geeignete Untergründe: Mauerwerke, Putze nach DIN EN 998, tragfähige Fassadenfarben und kunstharzgebundene Strukturputze
- absorbiert Tauwasser
- hydrophobile Oberflächenwirkung
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- schlagregendicht
- gutes Haftvermögen
- hoch witterungsbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- nicht anfällig für Algen und Pilzbefall
- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	75 St./Palette	-401446	05080705	144,45 €/Eimer
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-401477	05080712	315,65 €/Eimer

HF Hausfarbe

Außen

Hochwertige Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- hochwertige Reinacrylatfarbe für besonders wetterbeständige Universal-Fassadenbeschichtungen im Außenbereich
- geeignete Untergründe sind Putze nach DIN EN 998 (Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm²), Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, Fassadenfarben und Strukturputze, vorgrundiertes, nicht maßhaltiges Holz, verzinkte Flächen, Hart-PVC, Faserzementplatten, tragfähige kunstharzgebundene Fassadenfarben und Strukturputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- elastisch
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- hoch wetterbeständig
- schlagregendicht
- alkaliresistent
- CO₂-bremsend
- leicht verarbeitbar
- sehr hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697986	05035305	83,35 €/Eimer ●
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-697795	05035312	195,30 €/Eimer ●

SRF Streichfüller AF

Außen

Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Silikonharzbasis
- zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- diffusionsoffen
- faserverstärkt
- wetterbeständig, alkaliresistent
- wasserverdünnbar
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 200–400 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502563	05033512	196,90 €/Eimer ●

BS Biosan

Außen

Wässrige Lösung mit Inhaltsstoffen gegen Algen-, Schimmelpilz- und Moosbefall

- für Wand
- zur Vorbehandlung und Sanierung von Wandflächen mit Pilz-, Moos- oder Algenbefall
- bakterizide, fungizide und algizide Wirkung
- hohe Eindringtiefe
- schwach toxisch
- gebrauchsfertig



Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 100–250 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-697771	05044105	26,55 €/Kanister ●

FI Fassadenimprägnierung

Außen

Wasserbasierte, lösemittelfreie Emulsion auf Basis von speziellen Silanen und Siloxanen

- für Wand
- für die Imprägnierung von Fassadenputzen, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, etc.
- verarbeitungsgerecht eingestellt
- effektive Reduzierung der Wasseraufnahme des Untergrundes durch mehrmaliges Auftragen (nass in Nass)
- für saugfähige Untergründe
- gutes Eindringvermögen
- schnell trocknend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach Saugfähigkeit des Untergrundes	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 150–200 ml/m ² pro Anstrich	10 l Kanister	40 St./Palette	-216216	05043310	147,75 €/Kanister

Farb-Aufschläge für Farben:

Preisgruppe	I	II	III	IV	V
	0,57 €/l	0,90 €/l	1,48 €/l	2,55 €/l	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für getönte Farben beträgt 1 Eimer.
Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Getönte Farben können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.



■ SPACHELMASSEN

AK-FS Akkord Füllspachtel Airless

Innen

Spachtelmasse auf Kunstharz-Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- für partielle Ausbesserungen und vollflächige Spachtelungen
- geeignete Untergründe: feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- verarbeitungsfertig
- gut diffusionsfähig
- besonders standfest
- hohes Füllvermögen
- leicht verarbeitbar
- leicht schleifbar
- filzbar
- geruchsarm
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- hand- u. maschinenverarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
0,9-1,0 kg/m ² /mm	25 kg Eimer	33 St./Palette	-104590	05056425	57,55 €/Eimer ●

IDS Innendeckenspachtel weiß

Innen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

- für Wand und Decke
- zum Ausbessern, Füllen, Glätten und Spachteln von Decken- und Wandflächen, auch in dickeren Schichten
- Körnung 0–0,5 mm
- handverarbeitbar
- glättbar
- spannungsarm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 22 l = 1,2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-300626	08046125	52,25 €/Sack ●*

* Mindestabnahme: 300 kg, keine Retoure möglich

■ GRUNDIERUNGEN

IHG Aqua-Isolier- und Haftgrund

Innen/Außen

Weiß pigmentierte, isolierende Spezialgrundierung

- für Wand und Boden
- weiß pigmentierte Spezialgrundierung zum Isolieren von Holzinhaltstoffen, Nikotin, Ruß, trockenen Wasserflecken mit ausgezeichneter Haftung auf Holz, alten Anstrichen, lackierten Untergründen, Glas, Nichteisenmetallen, Hart-PVC vor nachfolgenden SAKRET Beschichtungen
- umweltfreundlich
- geruchsarm
- spannungsarm
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 120–150 ml/m ²	5 kg Kanister	90 St./Palette	-502488	05080305	110,- €/Kanister ●
ca. 120–150 ml/m ²	16 kg Kanister	40 St./Palette	-501818	05080316	296,40 €/Kanister ●



Sanier- und Renovierbaustoffe

Rissverpressung, Horizontalabdichtung, Steinverfestigung
Sanierputzsysteme

Seite 60

Seite 65

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

■ RISSVERPRESSUNG, HORIZONTALABDICHTUNG, STEINVERFESTIGUNG

Spiralanker

- Ø 10 mm x 10 m

	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
	1 Rolle	-211471	06200209	313,50 €/Stück



Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- mit Dichtlippenventil und Schnellschnappverschluss
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- Anschluss an Pumpe mit Schnellschnappverschluss



	Größe	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Menge	4027038-		
Lamellenschlagpacker	18/120 mm	100 St.	-217381	06200242	3,65 €/Stück
Einschlaghilfe	18/120 mm	1 St.	-217398	06200243	10,- €/Stück
Lanze	Ø 5 mm x 500 mm lang	1 St.	-211372	06200104	3,85 €/Stück
Lanze	Ø 5 mm x 700 mm lang	1 St.	-211389	06200105	4,30 €/Stück

Lamellenschlagpacker 14/100 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 7 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Außengewinde R ¼"
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Menge	4027038-		
Lamellenschlagpacker	14/100 mm	100 St.	-217343	06200238	2,80 €/Stück
Einschlaghilfe aus Kunststoff	14/100 mm	1 St.	-217350	06200239	7,80 €/Stück

Kunststoff-Keilpacker 2,5-7

- ab 2,5 bis 7 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼“
- Durchgangsbohrung Ø 2 mm
- 60 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	2,5 - 7,0 mm	100 St.	-211433	06200205	3,75 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217435	06200247	7,80 €/Stück	●

Kunststoff-Keilpacker 7-14

- ab 7 bis 14 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼“
- Durchgangsbohrung Ø 4 mm
- 82 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	7,0 - 14,0 mm	100 St.	-211402	06200201	3,75 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217442	06200248	7,80 €/Stück	●

Verschlussstück

- mit Innengewinde R ¼“ und Querschieber
- passend für Lamellenschlagpacker 14/100 mm und Keilpacker
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- Anschluss an Pumpe mit Schnellschnappverschluss



LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 St.	-217428	06200246	3,35 €/Stück	●

Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1 Rolle à 10 m	-211310	06068001	4,- €/m	●

Verschlussstück für Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- mit Spezialgewinde

LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
100 Stück	-211426	06200204	5,50 €/Stück



TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel

Innen/Außen

Verpressmörtel auf Trass-Kalk-Basis, M 2,5 DIN EN 998-2

- für Wand
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 18 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100073	06066125	20,- €/Sack



TZV-HS Trass-Zement-Verpressmörtel HS

Innen/Außen

Verpressmörtel auf HS-Zement-Basis, M 10 DIN EN 998-2

- für Wand
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden mit Salzbelastung
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-603789	06066325	26,65 €/Sack



* Mindestabnahme: 1 Palette

IM 009 Injektionsmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- schrumpffreier hochvergüteter, hochfeiner Injektionsmörtel zur Rissverpressung in Mauerwerk und Beton
- schützt aufgrund seiner alkalischen Wirkung gegen Korrosion
- Körnung 0–0,09 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- kunststoffmodifiziert
- mit hohen Früh- und Endfestigkeiten
- gute Fließfähigkeit



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-211693	06067925	36,60 €/Sack

* Mindestabnahme: 500 kg

HME Horizontalabdichtung-Microemulsion

Innen

1-komponentiges, lösemittelfreies Silikon-Mikroemulsions-Konzentrat auf Silan-/Siloxan-Basis

- für Wand
- zur Bohrlochinjektion gegen aufsteigende Mauerfeuchte
- mit Trinkwasser im Verhältnis 1 : 9 bis 1 : 14 mischbar
- die mit Wasser aktivierte, anwendungsfertige Silikon-Mikroemulsion ist noch am Tage der Verdünnung zu verarbeiten



Verbrauch bei 50 cm Mauerstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
0,8–1,5 l/m	5 kg/ Kanister	90 St./Palette	-211556	07010505	301,75 €/Kanister
0,8–1,5 l/m	25 kg/ Kanister	10 St. /Palette	-211563	07010525	1.447,70 €/Kanister

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

OH Putz- und Steinverfestiger**Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Produkt ohne hydrophobierende Zusätze zur Verfestigung von Untergründen und Baustoffen**

- zum Verfestigen von Putzen, Ziegel und Terrakotta und zur Restaurierung von Natursteinen, Stuck und Fresken, die durch Witterungseinflüsse zerstört sind
- für alle mineralischen, saugfähigen Baustoffe geeignet
- 100 % Wirkstoffgehalt
- geruchsreduziert
- sehr gutes Eindringvermögen
- optimale Verfestigung



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 0,5–15 l/m ²	5 kg Kanister	-	-211655	07010205	223,65 €/Kanister
ca. 0,5–15 l/m ²	25 kg Kanister	-	-211662	07010225	907,35 €/Kanister

* bei großen Mengen auf Anfrage

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

Salzanalyse

Salz- und Putzanalysen auf Basis von Putz- und Mauerwerksproben

BE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
1 Probe	-206798	15033200	97,- €/Stück

Haftzugfestigkeit

Prüfung Haftzugfestigkeiten an Wand- und Bodenflächen mit dem Haftzugprüfgerät inkl. Prüfstempel und Bericht.

	Art.Nr.	Preis
Haftzugfestigkeit pro Stempel	15033920	56,- €/St.
Baustellenbericht	siehe Seite 179 (Reparaturen, Kundenservice)	

■ SANIERPUTZSYSTEME

SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_{c0} nach DIN EN 998-1



- für Wand
- zur Herstellung von Spritzbewurf
- Bestandteil des SAKRET Sanierputzsystems
- für Bereiche mit erhöhter Sulfatbelastung (Gips)

- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- erfüllt die Anforderungen an Spritzbewurf des WTA-Merkblattes Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6 – 8 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950067	06060230	26,20 €/Sack

SSP Saniersperrputz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_{c2} nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Schutz gegen nicht drückendes Wasser (ersetzt keine Abdichtung nach DIN 18195, DIN 18533)

- Körnung 0 – 1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 1,0 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-654095	06061030	26,10 €/Sack
1.000 kg = ca. 667 l = ca. 33 m ²	lose	ab 7 to	-365694	06061000	868,- €/to

* Mindestabnahme: 2 Paletten

PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_{c0} nach DIN EN 998-1



- für Wand
- zum Ausgleichen großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei mittlerer und hoher Belastung des Mauerwerks im Innen- und Außenbereich
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung

- Teil des SAKRET Sanierputzsystems
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 1,3 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950081	06060330	26,20 €/Sack
1.000 kg = ca. 867 l = ca. 43 m ²	lose	ab 7 to	-950098	06060300	875,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Sanierputzmörtel auf Kalk-Zement-Basis, R CS II W_C2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- auf feuchtem Mauerwerk lässt sich eine trockene Oberfläche erreichen, wenn das Klima der Umgebung eine Austrocknung zulässt
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze
- geschmeidig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
20 kg = ca. 28 l = ca. 1,4 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-945162	06063220	35,65 €/Sack * ●
1.000 kg = ca. 1.400 l = ca. 70 m ²	lose	ab 7 to	-945179	06063200	1.425,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette

**SAP-W Sanierputz weiß**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_C2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Farbe weiß

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 27 l = ca. 1,4 m ²	25 kg Sack	48 St./Palette	-940952	06063125	35,50 €/Sack * ●

* Mindestabnahme: 3 Paletten, keine Retoure möglich

**HFS Historische Filzpachtel**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W_C2 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung gefilterter weißer Oberflächen auf mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- für denkmalgeschützte Objekte
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke 2–5 mm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 25 l = ca. 8 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211303	06064825	34,15 €/Sack * ●

* Mindestabnahme: 500 kg



HKFS Historische Kalkfüllspachtel

Innen

Mineralischer Edelputzmörtel, CR CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- Körnung 0–0,4 mm
- Schichtdicke 1–2 mm
- leichte Verarbeitung
- nicht brennbar (A1)
- gut schleifbar
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22,5 l = ca. 11 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211280	06064325	27,85 €/Sack

**SKG Sanierkalkglätte**

Innen

Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen bis 2 mm Putzdicke
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- schimmelhemmend
- gut schleifbar
- Schichtstärken 1–2 mm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 18,5 l = ca. 20 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-210535	06064220	30,30 €/Sack





Mauerwerk und Estriche

Estriche

Seite 70

Mörtel- und Handputze

Seite 74

Sonstige Produkte

Seite 82

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

■ ESTRICHE

EAW Estrich-Abstellwinkel

Zum Abstellen von Estrichflächen, wie z. B. an Türen bei Treppenpodesten oder ähnlichen Flächen

- für den Einbau von Trennfugen in Estrichen im Türbereich
- Schenkellänge 5 x 7 cm



	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
	1 St. à 3 m	210 St./Palette	-208556	17020003	9,15 €/Stück

NSP turbo Nivellierspachtel schnell

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtende, spannungsarme Glätt- und Nivelliermasse

- für Boden
- zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement- und Anhydritestrichen und Betonböden auf denen Bodenbeläge verlegt werden oder als Nuttschicht in Kellern oder auf Dachböden
- vor dem Verlegen von keramischen Belägen, Teppichböden, PVC Belägen u.a.
- zum Ausgleichen von Heizestrichen
- als Verbundausgleich von Betonsohlen und Rohbetondecken
- als Nuttschicht für normale Beanspruchung in Verbindung mit einer Beschichtung
- auf ordnungsgemäß abgesandeten Gussasphaltflächen der Qualitätsklasse IC10 bis 5 mm Schichtdicke
- mit kristalliner Wasserbindung
- für Nassbereiche
- sehr spannungsarm
- pumpfähig
- sehr gute Verlaufseigenschaften
- kunststoffvergütet
- schnell begehbar und nutzbar
- in einem Arbeitsgang bis zu 30 mm Schichtdicke verarbeitbar
- stuhlrollengeeignet



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,7 kg pro m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-945285	14013625	53,75 €/Sack

* keine Retoure möglich

BE Beton/Estrich

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trockenbeton auf Zement-Basis, C25/30 F2 nach DIN EN 206/DIN 1045-2, CT-C35-F5 nach DIN EN 13813

- für Wand und Boden
- zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich
- Körnung 0–8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- alterungsbeständig
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-651018	08031530	8,65 €/Sack
1.000 kg ≈ ca. 500 l = 12,5 m ²	lose	ab 10 to	-651056	08031500	274,- €/to

BE-F Beton/Estrich fein **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton, C25/30 F2 gemäß DIN EN 206/DIN 1045-2, CT-C35-F5 gemäß EN 13813

- zur Herstellung von Beton und Stahlbeton
- zur Herstellung von Verbundestrich, schwimmendem Estrich, Heizestrich und Estrich auf Trennschicht
- frostwiderstandsfähig
- für Heizestrich geeignet
- Körnung 0 - 4 mm
- begehbar nach ca. 24 Stunden
- voll belastbar nach ca. 28 Tagen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-945230	08030130	8,65 €/Sack
1.000 kg = ca. 500 l = ca. 12,5 m ²	lose	ab 10 to	-945247	08030100	274,- €/to

* Mindestbestellmenge: 5 Paletten

ZE Zementestrich **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Zementestrich, CT-C20-F4 nach DIN EN 13813

- für Boden
- zur Herstellung von Ausgleichestrichen, Verbundestrichen, schwimmenden Estrichen und Heizestrichen
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- alterungsbeständig
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-666548	08030530	8,10 €/Sack

ZES Zementestrich schnell **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, beschleunigter Estrichmörtel gemäß DIN EN 13813 CT-C30-F5

- für Boden
- zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund unter Berücksichtigung der schnellen Erhärtung
- zur Reparatur von Zementestrichen
- Körnung 0–8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- hydraulisch schnell abbindend
- belegereif nach ca. 3 Tagen (bezogen auf 4 cm Estrichdicke, 23 °C (Umgebungs- und Lufttemperatur) und 50 % Luftfeuchtigkeit)
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 12,5 l = ca. 0,31 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-949368	08033525	19,75 €/Sack

* keine Retoure möglich

ZFE fast ZementFließEstrich**NEU****Innen****Hydraulisch schnell erhärtender Dünn-Fließestrichmörtel gemäß DIN EN 13813 CT-C30-F6**

- für Boden
- zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund gemäß DIN 18560
- für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- für Garagen mit nachträglicher Beschichtung bzw. Bodenbelägen
- schnell erhärtend
- maschinell verarbeitbar
- nach 24 h aufheizbar oder befliesbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
pro cm	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-946329	08035925	34,- €/Sack

* keine Retoure möglich

**EZ-L Schnellestrichzement****Innen/Außen****Hydraulisch erhärtendes, beschleunigtes, kunststoffmodifiziertes Bindemittel**

- für die Herstellung von schnell erhärtenden Zement- und Heizestrichen
- für die Herstellung von schnellem Reparaturmörtel für Wand und Boden
- belegereif nach ca. 1-3 Tagen



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	Gebinde	Menge	4005813-		
	25 kg Sack	42 St./Palette	-202357	08031925	43,- €/Sack

* keine Retoure möglich

**EZA Schnellestrichzement außen****Innen/Außen****Hydraulisch schnell erhärtendes, kunststoffmodifiziertes Bindemittel**

- für die Herstellung von schnell erhärtenden Zement- und Heizestrichen
- für die Herstellung von schnellen Reparaturmörtel für Wand und Boden
- belegereif nach ca. 12 Stunden
- mit kristalliner Wasserbindung



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	Gebinde	Menge	4005813-		
	25 kg Sack	42 St./Palette	-202340	08031725	57,50 €/Sack

* keine Retoure möglich



EZA-F Schnellestrich **Innen/Außen**

Hydraulisch schnell erhärtender Estrichfertigmörtel nach DIN EN 13813 CT-C40-F6

- für Boden
- zur Herstellung schnell nutzbarer Böden, z. B. für den Neubau und die Modernisierung
- zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn-oder Dämmschicht oder im Verbund
- belegereif nach ca. 12 Stunden
- begehbar nach ca. 3 Stunden
- mit kristalliner Wasserbindung
- frostwiderstandsfähig
- als Heizestrich geeignet
- zur Reparatur von Zementestrich



Körnung	Ergiebigkeit bei 40 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
4 mm	25 kg = ca. 12,5 l = ca. 0,31 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666678	4005813-08035525	36,- €/Sack

* Mindestabnahme: 2 Paletten, keine Retoure möglich



SAKRET AFE 20 Fließestrich **Innen**



Werkrockenmörtel auf Calciumsulfat-Basis, CA-C20-F5 nach DIN EN 13813

- Für Boden, für innen
- Zur Herstellung von Estrich nach DIN 18560 auf Dämmschicht, Heizestrich, Estrich auf Trennlage
- Ideal für Fußbodenheizung
- Körnung 0 – 4 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar
- Hohe Wärmeleitfähigkeit (Fußbodenheizung)
- Selbstnivellierend



Verbrauch pro cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-653708	4005813-08030240	225,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



■ MÖRTEL- UND HANDPUTZE

Klassifizierung von Mauermörteln nach DIN EN 998-2 und DIN 18580

Mörtel-Typ	Mörtelklasse nach DIN EN 998-2 (Druckfestigkeitsklasse)	Mörtelgruppe nach DIN V 18580
Normalmauermörtel	M 1	MG I
	M 2,5	MG II
	M 5	MG IIa
	M 10	MG III
	M 20	MG IIIa
Leichtmauermörtel	M 5	LM 21
Dünnbettmörtel	M 10	DM

ZM Zementmörtel M 10

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580, CS IV nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 10 und Putzmörtel der Putzgruppe CS IV
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- gute Haftung
- hohe Witterungsbeständigkeit
- hohe Festigkeit
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 19 l = ca. 0,75 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-655306	08030830	8,75 €/Sack



TKM Trass-Kalk-Mörtel M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, mit Trass-Kalk versetzter Werkrockenmörtel für die Baudenkmalpflege, CS III nach DIN EN 998-1, M 5 nach DIN EN 998-2, MG IIa nach DIN 18580

- für Wand
- zur Herstellung von Mauer-, Vormauer- und Fugenmörteln für alle Mauersteine
- zur Altbausanierung und im Rahmen der Denkmalpflege
- als Versetzmörtel für Steinmetzarbeiten
- als Handputzmörtel
- auch für Feuchträume geeignet
- Körnung 0–3 mm
- handverarbeitbar
- gute Flankenhaftung
- wasserdampfdiffusionsoffen
- frostwiderstandsfähig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 18 l = 0,6 m ² bei 11,5 cm NF-Steinen = ca. 1,2 m ² bei 15 mm Putzstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-610084	08030730	11,05 €/Sack



PM Putz- und Mauermörtel M 2,5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 2,5 nach DIN EN 998-2, MG II nach DIN 18580, CS II W_{C0} nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 2,5 und Putzmörtel der Putzgruppe CS II W 0
- Körnung 0–1,4 mm
- handverarbeitbar
- gute Flankenhaftung
- witterungsbeständig
- leicht verarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 19,5 l = 0,8 m ² bei 11,5 cm NF-Steinen = ca. 1,3 m ² bei 15 mm Putzstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-652596	08033030	8,65 €/Sack

HM Ila Mauermörtel M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, MG Ila nach DIN 18580

- für Wand
- zur Herstellung von Mauerwerksarten der Mörtelklasse M 5
- Körnung 0–3 mm
- handverarbeitbar
- witterungsbeständig
- leicht verarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 17 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-668368	08034030	7,10 €/Sack
1.000 kg = ca. 567 l	lose	ab 10 to	-605301	08034000	119,- €/to

LM 21, LM 21 K Leichtmauermörtel (Wärmedämmmörtel) M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, hoch wärmedämmender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2 nach LM 21 DIN 18580

- für Wand
- zur Herstellung von wärmedämmenden Mauerwerk
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,21 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- besonders ergiebig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
LM 21: 20 kg = ca. 36 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-651117	08039020	11,20 €/Sack
LM 21: 1.000 kg = ca. 1.800 l	lose	ab 7 to	-651391	08039000	528,- €/to
LM 21 K: 20 kg = ca. 36 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-100851	08039120	11,60 €/Sack
LM 21 K: 1.000 kg = ca. 1.800 l	lose	ab 7 to	-100912	08039100	541,- €/to

PAM Plansteinanlegemörtel M 10

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, hoch wärmedämmender, zementärer Werkrockenmörtel M 10 / DIN EN 998-2, wärmedämmende Eigenschaften entsprechend LM 21

- für Wand
- besonders für das Erstellen von Kimmschichten/ Ausgleichsschichten geeignet
- vielseitig nutzbar: Stürze, Stoßfugen etc.
- Ausgleichsmörtel für Rollkästen und Stürze
- Versetzen von Stürzen
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- besonders ergiebig
- handverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
20 kg = ca. 32 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-945926	08039320	12,15 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 1.600 l	lose	ab 7 to	-945933	08039300	555,- €/to ●

VK Vormauermörtel, grau M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, MG IIa nach DIN 18580

- für Wand
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus stark saugenden Steinen (Wasseraufnahme > 5%)
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- Wasserrückhaltung auf Steinmaterial abgestimmt
- gute Flankenhaftung
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 20 l = ca. 0,85 m ² bei 11,5 cm NF-Steine	30 kg Sack	42 St./Palette	-670354	08040030	10,80 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 650 l	lose	ab 10 to	-651278	08040000	280,- €/to ●

VZ Vormauermörtel, grau M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, MG IIa nach DIN 18580

- für Wand
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus schwach saugenden Steinen (Wasseraufnahme < 5%)
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- Wasserrückhaltung auf Steinmaterial abgestimmt
- gute Flankenhaftung
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- gutes Stehvermögen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 20 l = ca. 0,85 m ² bei 11,5 cm NF-Steine	30 kg Sack	42 St./Palette	-670392	08041030	10,80 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 650 l	lose	ab 10 to	-651339	08041000	277,- €/to ●

PSK Liapor-Plansteinkleber**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580**

- für Wand
- zur Herstellung von Plansteinmauerwerk nach Zulassung
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- frostbeständig
- geschmeidig
- lange offene Zeit
- hohe wärmedämmende Eigenschaften



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
15 kg = ca. 21 l	15 kg Sack	42 St./Palette	-100431	08039715	15,40 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette

FS Fertigschweiß/Feinputz**Innen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- als Oberputz auf allen Gips-, Kalk- und kalkzementgebundenen Unterputzen der Kategorien CS I–CS IV
- Körnung 0–0,8 mm
- handverarbeitbar
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- filzbar
- geschmeidig
- dampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 13 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-655368	08044030	9,30 €/Sack

ZS Zementschweiß/Feinputz**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_c1 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- als Feinputz, für stark beanspruchte Wandflächen wie Treppenhäuser, Hobbyräume etc.
- als Oberputz auf Unterputzen der Kategorie CS IV, als Sockelputz, als Putz für Betonsteinwände, Balkonnischen, Kaminköpfe usw.
- ideal geeignet für Anstriche sowie andere mineralische und organische Beschichtungen
- Körnung 0–0,8 mm
- handverarbeitbar
- hydrophobiert
- Putzstärken bis max. 3 mm



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 6,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-604328	08045030	13,55 €/Sack

IHP Innenhaftputz rot**Innen****Werkrockenmörtel auf Gips-Basis, B5/50/2 nach DIN EN 13279-2, P IV nach DIN 18550**

- für Wand
- einlagiger Innenhaftputz
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- filz- und glättbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 5 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 29 l = ca. 6,0 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-649077	08046030	16,95 €/Sack

**DM Dachdeckermörtel****Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, MG IIa nach DIN 18580**

- für Dach
- zum Verlegen von First- und Dachziegeln sowie als Verstrichmörtel für Dachziegel
- Körnung 0–2 mm
- handverarbeitbar
- faserverstärkt
- kein Aufbrennen
- hohes Haftvermögen
- witterungsbeständig

Farbe	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
grau	25 kg = ca. 15 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663875	08049025	9,15 €/Sack
schwarz	25 kg = ca. 15 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663905	08049125	12,95 €/Sack
braun	25 kg = ca. 15 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663882	08049225	12,95 €/Sack
ziegelrot	25 kg = ca. 15 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663899	08049325	12,95 €/Sack

**QM Quellmörtel****Innen/Außen****Hydraulisch schnell erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, M 20 nach DIN EN 998-2, NM IIIa nach DIN 18580**

- für Wand und Boden
- zum Versetzen von Betonfertigteilen und Schließen von Schlitzen
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- quellend
- schrumpffrei
- frostbeständig
- standfest

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 16,5 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-652855	08051030	15,50 €/Sack



SVM Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, MG IIa nach DIN 18580

- für Wand
- zum Verfüllen von Wandschlitz, Installation- und Kabelschächten in jedem Mauerwerk
- als Verfüllmörtel sowie als Gefachmaterial
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wärmedämmend
- rein mineralisch
- hervorragendes Standvermögen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 40 l	25 kg Sack	35 St./Palette	-666043	08051525	16,85 €/Sack



* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



SVA Schlitz-Verfüll-Ausgleichsputz **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_{C0} nach DIN EN 998-1

- zur Verfüllung von Leitungsschlitz und Deckendurchbrüchen
- als Schlitzmörtel für Vormauerungen
- zum Verfüllen von Gefachen bei Fachwerk
- schnell abbindend
- hoch ergiebig
- schalldämmend, wärmedämmend
- geschmeidig
- fertig gemischt
- wasserdampfdurchlässig
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
15 kg = ca. 40 l	15 kg Sack	40 St./Palette	-216926	08051815	25,75 €/Sack



* keine Retoure möglich



ZVG Zargenvergussmörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580

- für Wand
- zum Verfüllen von Stahlzargen, Mauerdurchbrüchen, Feuerschutzklappen etc.
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- leichte Verarbeitung, hohe Leistung
- Fugenbearbeitung frisch in frisch möglich
- kein Wässern durch Wasserrückhaltevermögen
- nicht korrosionsfördernd, nicht schrumpfend
- Brandklasse A1 (nicht brennbar)



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 18 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-668603	08050230	11,20 €/Sack



GMS/KMS Dünnbettmörtel, weiß

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
M 10 nach DIN EN 998-2, DM nach DIN 18580**

- für Wand
- zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton- und Kalksandsteinen
- Körnung 0–0,4 mm
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- geschmeidig
- hohes Wasserrückhaltevermögen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 30 cm Mauerstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 19 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-650462	08031225	35,15 €/Sack
1.000 kg = ca. 750 l/to	lose	ab 1 to	-945957	08031200	1.381,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**DS Dichtungsschlämme**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser und nicht drückendes Wasser
- geeignet auf festen und rissfreien Untergründen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- abriebfest
- gute Haftfähigkeit

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17 l = ca. 5,1 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	08053025	30,80 €/Sack

**BRM Brandschutzmörtel**

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580**

- für Wand und Decke
- zum Schließen von Wand- und Deckenöffnungen
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- schnell abbindend
- standfest

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-651070	08054025	25,75 €/Sack

* Mindestabnahme: 3 Paletten



AKM 1 Ankermauermörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis

- zum Verfüllen bzw. Verpressen von Spalten und Hohlräumen
- Körnung 0–1 mm
- extrem thixotrope Konsistenz
- chloridfrei
- schwindkompensiert
- pumpfähig

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 15 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100844	08051125	23,45 €/Sack ● *
1.000 kg = ca. 600 l/to	lose	ab 10 to	-101001	08051100	916,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette



US 2 Unterstopfmörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 50 nach DIN EN 998-2

- für Boden
- zum Unterfüttern von aufliegenden Bauteilen, zum Verfüllen von Hohlräumen, sowie zum nachträglichen Einbau von Sonderteilen in vorhandene Baukörper
- Körnung 0–2 mm
- handverarbeitbar
- schrumpfkompensiert
- Unterstopfhöhen von 10–40 mm

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 13,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664568	08052025	15,20 €/Sack ●



T5 Blitzzement **Innen/Außen**

Hydraulisch schnell erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- für schnelle Montage bzw. Verankerungen, sowie für schnell belastbare Befestigungen von Geländern oder Schutzgittern, Leitungsträgern, Schaltkästen etc.
- zur schnellen Befestigung von Rohrschellen, Konsolen, Waschbecken, Heizkörpern etc.
- zum Rissverschluss bei Injektionen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- ausgehärtet nach ca. 7 Minuten
- belastbar nach ca. 15 Minuten
- nicht mit gipshaltigen Baustoffen mischen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
5 kg = ca. 3 l Frischmörtel	5 kg Eimer	45 St./Palette	-404171	08058205	11,60 €/Eimer ● *
12 kg = ca. 7,2 l Frischmörtel	12 kg Eimer	33 St./Palette	-100233	08058212	21,50 €/Eimer ● *

* keine Retoure möglich



■ SONSTIGE PRODUKTE

G Stuckgips

Innen

Schnell erhärtender Baugips

- für Ausbesserungsarbeiten, Installationsarbeiten und Stuckarbeiten
- schnell erhärtend
- geschmeidig



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	30 kg Sack	40 St./Palette	-656990	17030030	10,35 €/Sack



TrZ Trass-Zement

Innen/Außen

Portlandzement CEM II/B-P 32,5 N nach DIN EN 197

- zur Herstellung von widerstandsfähigem Baustellenmörtel zur Natursteinverlegung



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	25 kg Sack	56 St./Palette	-216797	17040025	292,- €/to





Garten- und Landschaftsbau

Bettungsmörtel/Verlegemörtel	Seite 86
Pflasterfugensand/Pflasterfugenmörtel	Seite 90
Ergänzungsprodukte	Seite 96
Kaltasphalt	Seite 98



MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage

Produkte sind gut. Systeme sind besser.

Moderne Baustoffe sind vielfach keine isolierten Produkte für begrenzte Anwendungen, sondern optimal mit anderen Produkten abgestimmte Systeme und Lösungen. Nicht ganz einfach, hier einen Überblick zu bekommen. Deshalb ist die Fachberatung vor Ort so wichtig. Unsere Spezialisten beraten Sie ausführlich ...

SAKRET GaLaBau Bodensysteme

Produkte	Systeme für	Terrassen- & Gartenwegesysteme					
	Eignung	(Nutzungskategorie N 1 nach ZTV-Wegebau)					
	Systemtyp	Wasserdurchlässig/Volldrainfähig			Oberflächen versiegelnd		
	Bauweise						
	Belageignung*	Mischbauweise		Vollgebundene Bauweise	Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise	
		Ungebundene Bettung	Gebundene Bettung		Gebundene Bettung		
	Tragschicht	Platten, Pflaster			Platten, Pflaster		
	SAKRET Bettung	Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel– Bindemittel BM–B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/–asphalt		Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel– Bindemittel BM–B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/–asphalt	
	SAKRET Haftbrücke	Ungebunden	Bettungsmörtel NBM 4D		Bettungsmörtel NBM 4D		
	SAKRET Pflasterfugenmörtel	Kunstharz– gebunden	Mindestfugenbreite 3 mm 5 mm 8 mm	Bettungsmörtel–Bindemittel BM–B mit 2/5 Körnung		Bettungsmörtel–Bindemittel BM–B mit 2/5 Körnung	
Kontaktschlämme KS				Kontaktschlämme KS			
Systemnummer	Zement– gebunden	Mindestfugenbreite 3 mm 8 mm	PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	–	
			PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	–	–
Systembeschreibung			PF 1*	PF 1*	PF 1*	PFE 2w	
			–	–	–	ZPF	ZPF
			–	–	–	ZPF Rustic	
						ZPF Rustic	
			1 a	1 b	1 c	2 a	
						2 b	
			Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Terrassen- und Gartenwegesystem			Oberflächen versiegelndes Terrassen- und Gartenwegesystem	


* Hinweise zu zulässigen Platten und Plattenformaten entnehmen Sie bitte der ZTV-Wegebau und den Herstellerangaben.



Garagenzufahrt			
(Nutzungskategorie N 2 nach ZTV-Wegebau)			
Garagenzufahrten; PKW-Stellplätze			
Wasserdurchlässig/Volldrainfähig		Oberflächen versiegelnd	
Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise	Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise
Gebundene Bettung		Gebundene Bettung	
Pflaster	Pflaster, Platten	Pflaster	Pflaster, Platten
Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt
Bettungsmörtel NBM 4D		Bettungsmörtel NBM 4D	
Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung		Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung	
Kontaktschlämme KS		Kontaktschlämme KS	
PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	-	-
PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	-	-
-	-	PFE 2w	PFE 2w
-	-	ZPF	ZPF
-	-	ZPF Rustic	ZPF Rustic
3 a	3 b	4 a	4 b
Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Garagenzufahrtssystem		Oberflächen versiegelndes Garagenzufahrtssystem	

Versorgungswege			
(Nutzungskategorie N 3 nach ZTV-Wegebau)			
Garagen- und Gebäudezufahrten; Pflege-, Instandhaltungs- und Rettungswege; Feuerwehrrzufahrten			
Wasserdurchlässig/Volldrainfähig		Oberflächen versiegelnd	
Vollgebundene Bauweise		Vollgebundene Bauweise	
Pflaster, Platten		Pflaster, Platten	
SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt		SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	
Bettungsmörtel NBM 4D		Bettungsmörtel NBM 4D	
Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung		Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung	
Kontaktschlämme KS		Kontaktschlämme KS	
-	-	-	-
PFE 2	-	-	-
-	-	PFE 2w	PFE 2w
-	-	ZPF	ZPF
-	-	ZPF Rustic	ZPF Rustic
5	6		
Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Versorgungswegesystem		Oberflächen versiegelndes Versorgungswegesystem	

■ AUFBAU: BODENBELAGSYSTEM

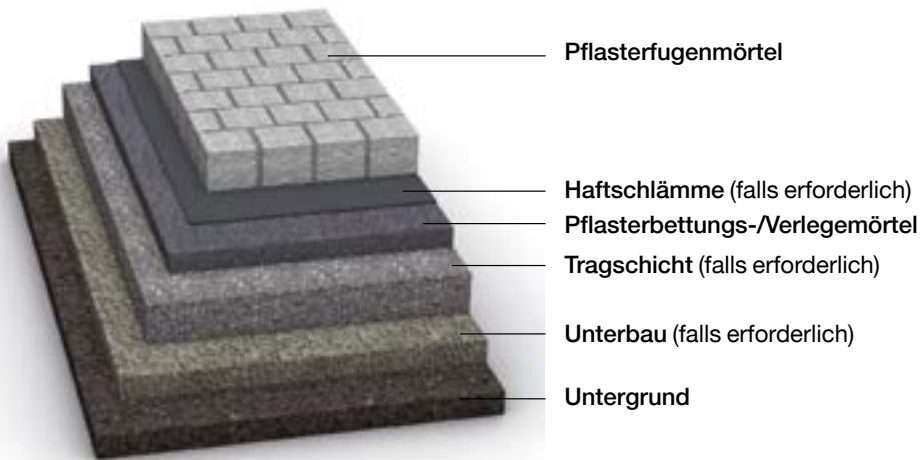

■ BETTUNGSMÖRTEL/VERLEGEMÖRTEL

BM-B Bettungsmörtel-Bindemittel

Innen/Außen

Zementäres, 1-komponentiges Bindemittelkonzentrat für die Erstellung von Pflasterbettungsmörtel und Drainbett

- für Boden
- zur Herstellung mineralischer Mörtel zum Verlegen von Betonsteinpflaster und -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- auch für befahrbare Flächen in Abhängigkeit des Mischverhältnisses
- zur Herstellung einer Tragschicht bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise
- trass- und kunststoffmodifiziert
- in Abhängigkeit zum Mischungsverhältnis geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 und N3 nach ZTV-Wegebau
- in Verbindung mit geeignetem Zuschlag hohe Wasserschluck- bzw. Drainfähigkeit (nach DIN 18130-1, Tabelle 1)



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je cm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2,7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603444	14027025	23,- €/Sack

NBM 4 D Pflasterbettungsmörtel **Innen/Außen**

Mineralischer, drainfähiger Bettungsmörtel und Bettungsestrich nach DIN EN 13813 CT-C30-F4

Nach FGSV Arbeitspapier und nach ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1 bis N3)

- für Boden
- zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster oder -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- auch für befahrbare Flächen
- trassmodifiziert
- drainfähig nach DIN 18130-1, Tabelle 1
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- hoher Frost-/Tausalzwidestand
- schwind- und eigenspannungsarm
- Größtkorn 4 mm
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 19 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-698921	14016425	17,- €/Sack ●
ca. 19 kg/m ²	lose	ab 10 to	-698723	14016400	203,- €/to ●

GBM GALA Bettungsmörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, drainfähiger, kapillaroptimierter Bettungsmörtel zur Verlegung von Natursteinplatten und Pflastersteinen (Nutzungskategorie N2)

- für Boden
- zur wasserdurchlässigen Verlegung von Natursteinplatten und Pflastersteinen
- verringertes kapillares Saugen
- erdfeucht verarbeitbar
- verringerte Ausblühneigung
- wasserdurchlässig
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 30 – 70 mm (bei höherer Schichtdicke mehrlagig einbauen)



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 19 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-946336	14015125	17,50 €/Sack ●*
ca. 19 kg/m ²	lose	ab 10 to	-946343	14015100	246,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette

MBMG Mittelbettmörtel grau **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter, mit Trassmehl vergüteter Mittelbettmörtel gemäß DIN EN 12004 C 2 E

- für Boden
- für die Verlegung im Mittelbett bis 20 mm
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für Heizestriche geeignet
- flexibilisiert
- frostsicher
- schnelle Durchhärtung



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 15 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-201329	14016925	36,- €/Sack ●*

* Mindestabnahme: 1 Palette

MBMS Mittelbettmörtel schnell**Innen/Außen****Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 F T**

- für Boden
- für die Verlegung im Mittelbett bis 25 mm
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für hoch belastete Ausgleichspachtelung
- schnell durchhärtend bei großformatigen Fliesen
- für Heizestriche geeignet



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 13 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-202111	14017225	54,50 €/Sack

* keine Retoure möglich

**MHB Mineralische Haftbrücke****Innen/Außen****Hydraulisch erhärtende, zementäre, kunststoffvergütete Haftbrücke geprüft nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4**

- für Boden
- haftvermittelnd
- mineralische Basis
- einkomponentig



Verbrauch bei 1 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 - 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-655610	07023025	42,75 €/Sack

**TNV Trassnaturstein-Verlegemörtel****Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Trassmörtel M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580**

- für Wand und Boden
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen wie z. B. Terrakotta, Solnhofener Natursteinplatten
- für die Verlegung im Dickbett nach DIN 18352
- Körnung 0–2 mm
- Schichtdicke 10–35 mm
- für Heizestriche geeignet



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 17 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606827	14042125	13,- €/Sack
ca. 17 kg/m ²	lose	ab 10 to	-200148	14042100	511,- €/to



TZM Trass-Zement-Mörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, mit Trass versetzter Zementmörtel M 10 nach DIN EN 998-2, MG III nach DIN 18580

- für Boden
- zur Frisch-in-Frisch-Verlegung von Natursteinen (sowohl Platten als auch Bahnenware), Treppenstufen, Terrazzo, Naturstein auf Dämmung oder im Verbund im Bodenbereich
- Körnung 0–4 mm
- Schichtdicke 10–35 mm
- wasserfest
- hydraulisch abbindend



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 17 kg/m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-652923	14042030	12,90 €/Sack ●
ca. 17 kg/m ²	lose	ab 10 to	-605370	14042000	407,- €/to ●

SF Setz-Fix **Außen**

Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich – ohne Mischen –

- für Boden
- zum Setzen von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Spielgeräten (im privaten Bereich)
- zur Herstellung kleiner Fundamente für z. B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen (im privaten Bereich)
- kein Mischen erforderlich
- schnell erhärtend
- nicht für den konstruktiven Bereich geeignet



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 13 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-101131	08033725	10,95 €/Sack ●*

* keine Retoure möglich

■ PFLASTERFUGENSAND/PFLASTERFUGENMÖRTEL

PFLASTERFUGENSAND

PFS Pflasterfugensand

Außen

Drainfähiger, 1-komponentiger, gebrauchsfertiger Natursand mit spezieller Bindemittelkombination

- für Boden
- zur dekorativen Verlegung von Natur- und Betonstein und Klinker im Außenbereich
- geeignet für gebundene und ungebundene Bettung
- für leicht belastete Flächen (fußläufige Flächen)
- für Alt- und Neupflaster und Plattenbeläge
- härtet nach Trocknung aus und wird unter feuchten Bedingungen wieder flexibel
- verarbeitungsfertig und mineralisch
- wirkt bewuchshemmend
- für Fugenbreite 2–10 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-718865	14024725	67,95 €/Sack	●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-718872	14024625	72,50 €/Sack	●

PFLASTERFUGENMÖRTEL KUNSTHARZGEBUNDEN

PF 1 Pflasterfugenmörtel

Außen

Drainfähiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharz-Pflasterfugenmörtel (Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- einkomponentig, gebrauchsfertig
- hohe mechanische Beständigkeit
- einfach verarbeitbar
- für leichte Belastungen der Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- nur für drainfähige Untergründe
- Fugenbreite ≥ 8 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650691	14018325	100,25 €/Eimer	●
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650707	14018525	91,75 €/Eimer	●
steingrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-697313	14021125	91,75 €/Eimer	●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	10 kg Eimer	36 St./Palette	-698860	14018410	52,30 €/Eimer	●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650721	14018425	100,25 €/Eimer	●



PF 1+fein Pflasterfugenmörtel **Außen**

Drainfähiger, 1-komponentiger Kunstharz-Pflasterfugenmörtel für feine Fugen ab 3 mm (bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- gebrauchsfertig
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 10 N/mm²
- einfach verarbeitbar
- hohe mechanische Beständigkeit, hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- für mittlere Belastungen bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- für drainfähige Untergründe
- Fugenbreite ≥ 3 mm
- mit Wasser einschlämmbar



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603956	14029525	114,75 €/Eimer ●
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603895	14029725	106,50 €/Eimer ●
steingrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603949	14029625	106,50 €/Eimer ●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603963	14029825	114,75 €/Eimer ●

PF-PU Pflasterfugenmörtel **Außen**

Drainfähiger, 2-komponentiger PU-Pflasterfugenmörtel (bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- hohe Festigkeiten
- chemikalienbeständig
- geeignet für die Nutzungskategorien bis N2
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Fugenbreite ≥ 5 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20°C) ca. 25 N/mm²



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603574	14028125	109,50 €/Eimer ●
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603598	14028025	95,50 €/Eimer ●
steingrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603550	14028225	95,50 €/Eimer ●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603604	14028325	109,50 €/Eimer ●

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

PFE 2 Pflasterfugenmörtel

Außen

Drainfähiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis für hohe Belastungen (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- für drainfähige Untergründe
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 30 N/mm²
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- für hohe Belastungen bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau geeignet
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreiten ≥ 5 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-655313	14018725	116,25 €/Eimer ●
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650714	14018625	100,75 €/Eimer ●*
steingrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-697320	14021225	100,75 €/Eimer ●*
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663622	14019925	116,25 €/Eimer ●*

* Mindestabnahme: 300 kg

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

PFE 2 w Pflasterfugenmörtel

Außen

Wasserundurchlässiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau und nach FGSV Arbeitspapier)

- für Boden
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- wasserundurchlässig
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 50 N/mm²
- chemikalienbeständig
- für hohe Belastungen bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau geeignet
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreite ≥ 8 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-667897	14019025	131,25 €/Eimer ●
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663639	14018825	115,25 €/Eimer ●
steingrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-697337	14021325	115,25 €/Eimer ●
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Eimer	24 St./Palette	-668207	14018925	131,25 €/Eimer ●

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

PFLASTERFUGENMÖRTEL ZEMENTGEBUNDEN

ZPF Steinverguss

Innen/Außen

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, zementärer Pflasterfugenmörtel (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau und nach FGSV Arbeitspapier)

- für Boden
- schnell erhärtend und schlämmfähig
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 52 N/mm²
- selbstverdichtend und leicht abwaschbar
- erfüllt die Anforderungen der FGSV (Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung) und der ZTV-Wegebau für die Nutzungskategorien N1, N2 und N3
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Fugenbreite 3–25 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-650936	14018225	46,- €/Sack	● *
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-696217	14017625	55,75 €/Sack	● *
dunkelgrau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-603482	14015525	57,75 €/Sack	● *
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-657508	14017725	57,75 €/Sack	● *

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

ZPF Rustic Steinverguss Rustic

Innen/Außen

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, zementärer Pflasterfugenmörtel mit rustikal körniger Fugenoberfläche (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau und nach FGSV Arbeitspapier)

- für Boden
- schnell erhärtend und schlämmfähig
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 46 N/mm²
- leicht abwaschbar
- schnell begehbar und nutzbar
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- selbstverdichtend und leicht abwaschbar
- erfüllt die Anforderungen der FGSV (Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung) und der ZTV-Wegebau für die Nutzungskategorien N1, N2 und N3
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Fugenbreite 8–50 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
sand	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-698815	14023225	59,- €/Sack	● *
anthrazit	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-698846	14023925	62,25 €/Sack	● *
grau	siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-698839	14021825	51,75 €/Sack	● *

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

ZFM Pflasterfugenmörtel grau

Innen/Außen

Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel

- für Boden
- zum Verfugen von Pflasterflächen
- wasserundurchlässig
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 50 N/mm²
- hoher Frost-/Tausalzwidehrstand
- Körnung 0–2 mm
- Fugenbreite 5–30 mm



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
siehe Tabelle S. 95	25 kg Sack	42 St./Palette	-696200	14026025	23,75 €/Sack ●
siehe Tabelle S. 95	lose	ab 10 to	-603475	14018300	942,- €/to ●

TNF Trassnaturstein-Fuge

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trassfugenmörtel gemäß EN 13888 CG1

- für Wand und Boden
- zum Verfugen von verfärbungsfreien, nicht durchscheinenden Natursteinen
- für polygonale Platten geeignet
- für Fugenbreite 6–30 mm
- Körnung 0–2 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	ca. 15 l Frishmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-666005	14041925	26,75 €/Sack ●

Kantenlänge	Pflaster- fugensand		PF 1		PF 1 + fein		PF-PU		PFE 2 FF		PFE 2		PFE 2w		ZPF		ZPF Rustic		ZFM		
	Fugentiefe	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)	Fugenbreite	Verbrauch (ca. kg/m ²)
Großpflaster 14 – 17 cm	30 mm	8 mm	4,4	8 mm	3,7	3 mm	1,6	8 mm	3,7	8 mm	4,1	8 mm	4,1	10 mm	5,2	-	-	-	-	-	-
	30 mm	-	-	15 mm	7,0	8 mm	4,1	15 mm	7,0	15 mm	7,8	15 mm	7,8	15 mm	7,8	-	-	-	-	-	-
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 mm	2,9	-	-	4 mm	2,9
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 mm	5,9	10 mm	7,4	8 mm	5,9
	40 mm	10 mm	7,4	10 mm	6,2	10 mm	6,9	10 mm	6,2	10 mm	6,9	10 mm	6,9	-	-	10 mm	7,4	20 mm	14,7	10 mm	7,4
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 mm	11,0	40 mm	29,4	15 mm	11,0
Kleinpflaster 8 – 9 cm	30 mm	8 mm	8,6	8 mm	7,3	8 mm	8,1	8 mm	7,3	8 mm	8,1	8 mm	8,1	10 mm	10,1	-	-	-	-	-	-
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 mm	13,5	3 mm	4,3	10 mm	14,4	3 mm	4,3
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 mm	20,3	6 mm	8,6	20 mm	21,6	6 mm	8,6
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 mm	14,4	40 mm	57,6	10 mm	14,4
	30 mm	8 mm	6,8	8 mm	5,8	8 mm	6,4	8 mm	5,8	8 mm	6,4	8 mm	6,4	10 mm	8,0	-	-	-	-	-	-
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 mm	10,7	3 mm	3,4	10 mm	11,4	3 mm	3,4
Kleinpflaster 10 – 11 cm	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 mm	16,0	6 mm	6,8	20 mm	22,8	6 mm	6,8
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 mm	11,4	40 mm	45,6	10 mm	11,4
	30 mm	8 mm	18,2	8 mm	15,4	8 mm	17,1	8 mm	15,4	8 mm	17,1	8 mm	17,1	10 mm	21,4	-	-	-	-	-	-
	40 mm	10 mm	30,4	10 mm	25,7	10 mm	28,5	10 mm	25,7	10 mm	28,5	10 mm	28,5	10 mm	28,5	3 mm	9,1	10 mm	30,4	3 mm	-
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 mm	42,8	6 mm	18,2	20 mm	60,8	6 mm	18,2
	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 mm	30,4	40 mm	121,7	10 mm	30,4

■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE

PU-B Bindemittel

Innen/Außen

Polyurethanharz zur Bindung von sauberen, trockenen Steinfraktionen

- für Boden
- zum drainfähigen Binden von Sand, Kies und Dekorsteinen für z. B. Kiesumrandungen etc.
- einkomponentig
- lösemittelfrei
- UV- und witterungsbeständig
- geruchsarm
- abriebfest
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 40–60g Bindemittel auf 1 kg Körnung*	1 kg Dose	-	-608043	17050001	52,80 €/Dose

* jedoch stark von der verwendeten Körnung (Feinstteilgehalt) abhängig, Vorversuche erforderlich
bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

P 44 Primer 44

Außen

1-komponentiger, transparenter Reaktionsprimer auf Epoxyharzbasis

- für Wand und Boden
- auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden Baustoffen sowie auf Metall



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund/pro Liter	1 l Flasche	-	-602027	14022101	53,60 €/Flasche

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

PUR-30 Dichtstoff

Innen/Außen

Elastischer, 1-komponentiger PU-Hochleistungsdichtstoff für Bodenfugen

- für Boden
- Bewegungs- und Anschlussfugen in Böden im Innen- und Außenbereich in Beton und Estrich, die ruhemdem und rollendem Verkehr ausgesetzt sind
- Fugen in Klär- und Abwasseranlagen mit kommunalem Abwasser
- in Auffangbecken, Kanälen, Wasserrinnen, Drainageeinrichtungen, Röhren, Rohrdurchführungen, Bodenabflüssen
- Fugen im Tunnelbau
- Fugen in Reinräumen
- lösemittelfrei
- geruchlos
- nicht korrosiv, verhindert Kontaktkorrosion
- Fugenbreite 10–35 mm



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	600 ml Beutel	20 St./Karton	-601884	14022106	18,45 €/Beutel

Bau- und Natursteinsilikon NS

Innen/Außen

Neutral-vernetzender Silikonkautschuk

- zum Schließen von Anschlüssen und Fugen
- besonders geeignet für die Verfugung von Marmor- und Natursteinbelägen
- neutral-vernetzend auf Oximbasis
- MEKO-frei
- als Schwimmbadsilikon geeignet



Farbe	Verbrauch bei Fuge 10 x 8 mm	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
silbergrau	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-606872	14020024	20,95 €/Kartusche ●
basalt	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	20 St./Karton	-805626	14031002	20,95 €/Kartusche ●
dunkelgrau	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	20 St./Karton	-653685	14031001	20,95 €/Kartusche ●
jurabeige	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-664292	14020020	20,95 €/Kartusche ●
mittelgrau	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	20 St./Karton	-656983	14031000	20,95 €/Kartusche ●
steinbeige	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-947500	14020034	20,95 €/Kartusche ●
weiss	a. 3,8 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-606865	14020025	20,95 €/Kartusche ●

Sprühdüse**Gerät zum waagerechten Abspülen frisch verfugter Pflasterflächen**

- mit Geka- Kupplung

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218234	14029000	204,90 €/Stück ●

**Mischbehälter****Anmischgefäß für ca. 30 l Inhalt für zementgebundene Mörtel**

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-206569	14300000	11,20 €/Stück ●

**Primerflasche mit Pinsel****Pinsel mit Behälter zum Auftragen des Haftvermittlers**

- Pinsel ist austauschbar
- Inhalt 125 ml

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218203	07000005	35,15 €/Stück ●

**Ersatzpinsel für Primerflasche**

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218210	07000006	20,10 €/Stück ●



Dichtstoffpistole H2PS für Schlauchbeutel 600 ml

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4027038-		
1 Stück	-	-218241	14300007	96,95 €/Stück



KALTASPHALT

BIT Kaltasphalt

Außen

Gebrauchsfertiger Kaltasphalt zum Ausbessern von Oberflächenschäden in Asphaltflächen

- für Boden
- plastische Endhärte
- gute Haltbarkeit
- kalt verarbeitbar
- gute Haftung am Untergrund
- tausalzbeständig
- Körnung 0 – 5 mm



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei Tiefe 3 cm	Gebinde	Menge	4005813-		
50 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-668801	17020025	37,70 €/Eimer

AquaBit

Schnell aushärtendes kaltverarbeitbares Asphaltmischgut

- zur Beseitigung von Fahrbahnschäden
- zur Verfüllung von Schlaglöchern
- zum Schließen von Aufbrüchen
- zur Herstellung von Anrampungen
- kalt verarbeitbar
- schnelle Aushärtung
- ohne Einsatz von Maschinen einsetzbar
- nach Einbau und Verdichtung standfest und befahrbar
- auch bei feuchten Untergründen verarbeitbar
- Verträglichkeit mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
- lösemittelfrei, daher umweltverträglich



Körnung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	je cm Einbaustärke	Gebinde	Menge	4027038-		
0,0 - 3,0 mm	ca. 21 - 24 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-217251	17020325	80,- €/Eimer
0,0 - 5,0 mm	ca. 21 - 24 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-217268	17020425	80,- €/Eimer




Wärmedämm-Verbundsysteme

Dämmplatten	Seite 101
Kellerdecken-Dämmplatten	Seite 109
Innendämmung	Seite 110
Kleben und Armieren	Seite 111
Verdübelung	Seite 116
Sockelausbildung	Seite 121
Eckwinkel	Seite 124
Montagequader	Seite 126
Putzanschluss Fenster	Seite 128
Putzanschluss Rolladen	Seite 130
Zubehör	Seite 131

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5-10 Werktagen
- auf Anfrage


■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET Sockel- und Perimeterdämmung (flächenbündig)
RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem mit Polystyrol-Hartschaum Dämmstoff

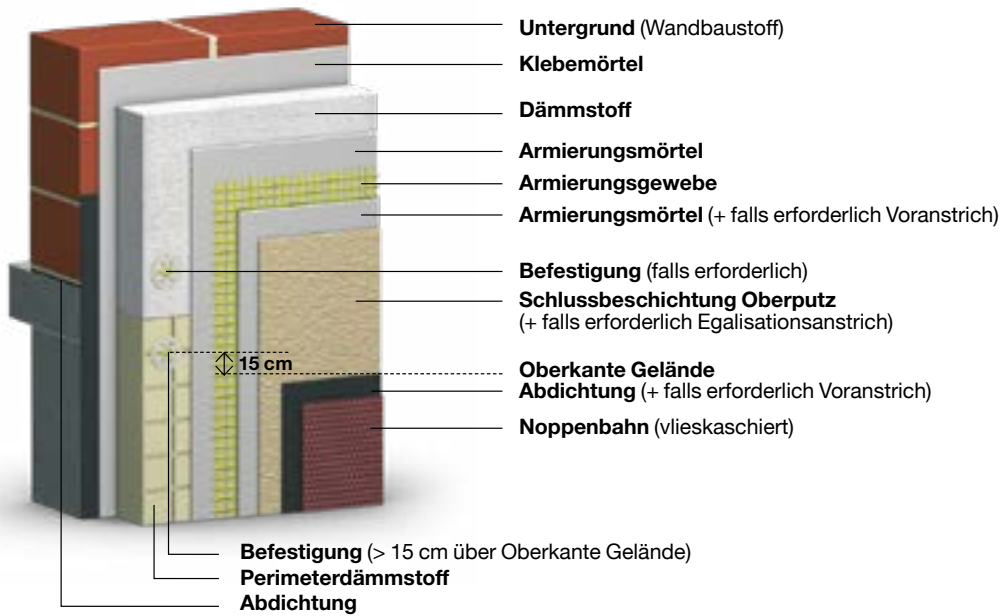

■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Holzfaser-Dämmstoff



■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Mineralwolle-Dämmstoff

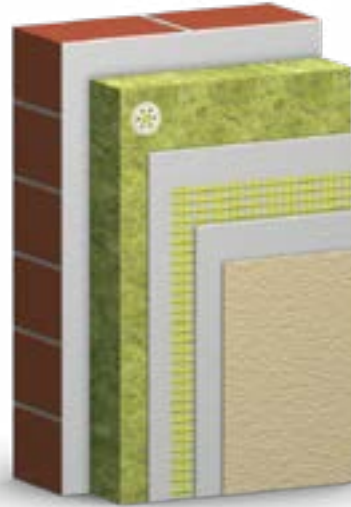

SYSTEMÜBERSICHT

Dämmung	Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte	Mineralwolle-Lamelle	Mineralwolle-Platte	Holzfaser-Dämmplatte*			
Zusätzliche Verdübelung bei Bedarf	Schlagdübel oder Schraubdübel gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (bei Holzfaser-Dämmplatte zusätzlich Breitrückenklammern)						
Kleben, Spachteln und Armieren	KAM Klebe- und Armierungsmörtel						
	Armierungsgewebe						
Oberputze DIN 18550	Silikonharzputz SHP	Bayerischer Edelputz BEF	Scheibenputz SCP	Reibputz RP	Kratzputz KP	Silikatputz SK	Edeldecor leicht ED-L
Egalisationsanstrich	Fassadenfarbe auf Silikatbasis SFF, Silikon-Harzfarbe SHF, Egalisationsfarbe EGF						

* als KAM nur KAM weiß; als Oberputz nur Silikonharzputz und Scheibenputz
 Zulassungs-Nr.: Z-33.41-1224, Z-33.43-1225, Z-33.44-1226, Z-33.47-1624

■ DÄMMLATTEN

EPS-Hartschaum 035 WDV

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-212423	09021201	176,- €/m ³	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-212430	09021202	176,- €/m ³	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-209645	09021203	176,- €/m ³	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-209652	09021204	176,- €/m ³	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-209669	09021205	176,- €/m ³	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-209676	09021206	176,- €/m ³	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209683	09021207	176,- €/m ³	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209690	09021208	176,- €/m ³	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-212447	09021209	176,- €/m ³	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-216018	09021210	176,- €/m ³	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212454	09021211	176,- €/m ³	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-209706	09021212	176,- €/m ³	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212461	09021213	176,- €/m ³	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-209713	09021214	176,- €/m ³	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212478	09021215	176,- €/m ³	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-209720	09021216	176,- €/m ³	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212485	09021217	176,- €/m ³	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-209737	09021218	176,- €/m ³	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212508	09021220	176,- €/m ³	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212515	09021222	176,- €/m ³	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212522	09021224	176,- €/m ³	●
250 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212539	09021225	176,- €/m ³	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212546	09021226	176,- €/m ³	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212553	09021228	176,- €/m ³	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212560	09021230	176,- €/m ³	●
400 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212577	09021240	176,- €/m ³	●

EPS-Hartschaum 034 Silver

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 034 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 034
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-213024	09022701	174,40 €/m ³	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-213031	09022702	174,40 €/m ³	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-213048	09022703	174,40 €/m ³	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-213055	09022704	174,40 €/m ³	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-213062	09022705	174,40 €/m ³	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-213079	09022706	174,40 €/m ³	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-213086	09022707	174,40 €/m ³	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-213093	09022708	174,40 €/m ³	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-213109	09022709	174,40 €/m ³	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-213116	09022710	174,40 €/m ³	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-213123	09022712	174,40 €/m ³	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213130	09022714	174,40 €/m ³	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213147	09022715	174,40 €/m ³	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213154	09022716	174,40 €/m ³	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213161	09022717	174,40 €/m ³	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213178	09022718	174,40 €/m ³	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213185	09022720	174,40 €/m ³	●
210 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213192	09022721	174,40 €/m ³	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213208	09022722	174,40 €/m ³	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213215	09022724	174,40 €/m ³	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-217473	09022726	174,40 €/m ³	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-217480	09022728	174,40 €/m ³	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-213222	09022730	174,40 €/m ³	●

EPS-Hartschaum 032 Silver

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 032
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder und Stufenfalz lieferbar, nicht für Schienensysteme
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-212805	09022101	187,80 €/m ³	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-212812	09022102	187,80 €/m ³	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-212829	09022103	187,80 €/m ³	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-212836	09022104	187,80 €/m ³	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-212843	09022105	187,80 €/m ³	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-212850	09022106	187,80 €/m ³	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-212867	09022107	187,80 €/m ³	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-212874	09022108	187,80 €/m ³	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-212881	09022109	187,80 €/m ³	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212898	09022110	187,80 €/m ³	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212904	09022112	187,80 €/m ³	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212911	09022113	187,80 €/m ³	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212928	09022114	187,80 €/m ³	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212935	09022115	187,80 €/m ³	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212942	09022116	187,80 €/m ³	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212959	09022118	187,80 €/m ³	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212966	09022120	187,80 €/m ³	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212973	09022122	187,80 €/m ³	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-217466	09022124	187,80 €/m ³	●
260 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212980	09022126	187,80 €/m ³	●
280 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212997	09022128	187,80 €/m ³	●
300 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-213000	09022130	187,80 €/m ³	●

EPS-Hartschaum 035 Perimeterdämmplatte WDV

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-214854	09125005	257,35 €/m ³	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-214861	09125006	257,35 €/m ³	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-214878	09125007	257,35 €/m ³	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209881	09125008	257,35 €/m ³	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-214885	09125009	257,35 €/m ³	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214892	09125010	257,35 €/m ³	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214908	09125011	257,35 €/m ³	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214915	09125012	257,35 €/m ³	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214922	09125013	257,35 €/m ³	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214939	09125014	257,35 €/m ³	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214946	09125015	257,35 €/m ³	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214953	09125016	257,35 €/m ³	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214960	09125017	257,35 €/m ³	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214977	09125018	257,35 €/m ³	●
190 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214984	09125019	257,35 €/m ³	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214991	09125020	257,35 €/m ³	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215004	09125022	257,35 €/m ³	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215011	09125024	257,35 €/m ³	●

EPS-Hartschaum 032 Perimeterdämmplatte WDV
Außen
Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 032
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-215042	09127005	288,90 €/m ³	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-215059	09127006	288,90 €/m ³	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-215066	09127007	288,90 €/m ³	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-215073	09127008	288,90 €/m ³	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-215080	09127010	288,90 €/m ³	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-215097	09127012	288,90 €/m ³	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-215103	09127014	288,90 €/m ³	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-215110	09127016	288,90 €/m ³	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215127	09127018	288,90 €/m ³	●

EPS-Hartschaum Aufschlag Nut + Feder/Stufenfalz

- EPS-Hartschaumplatten sind mit Nut + Feder bzw. Stufenfalz lieferbar (siehe Beschreibung bei den einzelnen Produkten)
- bei Nut + Feder bzw. Stufenfalz ist keine Rücknahme möglich


Preis auf Anfrage
MF Putzträgerlamelle FKL C2
Außen
Putzträgerlamelle aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 041
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 200 mm	1,92 m ² /Paket 19,20 m ² /Palette	-213352	09023406	319,95 €/m ³	●
80 mm	1200 x 200 mm	1,44 m ² /Paket 14,40 m ² /Palette	-209744	09023408	319,95 €/m ³	●
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 11,52 m ² /Palette	-216025	09023410	319,95 €/m ³	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 9,60 m ² /Palette	-209751	09023412	319,95 €/m ³	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 7,68 m ² /Palette	-213383	09023414	319,95 €/m ³	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 5,76 m ² /Palette	-213406	09023416	319,95 €/m ³	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 5,76 m ² /Palette	-213413	09023418	319,95 €/m ³	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket 5,76 m ² /Palette	-217459	09023220	319,95 €/m ³	●

MF Laibungsplatte 035 FKD-U RS C2

Außen

Laibungsplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zur Dämmung von Laibungen von Fenstern und Türen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 036
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis	
			4027038-			
20 mm	1200 x 400 mm	5,76 m ² /Paket	57,60 m ² /Palette	-217725	09051302	414,10 €/m ³ ●
30 mm	1200 x 400 mm	3,84 m ² /Paket	38,40 m ² /Palette	-217732	09051303	414,10 €/m ³ ●

MF Putzträgerplatte FKD LIGHT C2

NEU

Außen

Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zur Dämmung von Fassaden
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet
- reduziertes Gewicht für einfacheres Hand



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis	
			4027038-			
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-218463	09051510	341,35 €/m ³ ●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-218470	09051512	341,35 €/m ³ ●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-218487	09051514	341,35 €/m ³ ●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218494	09051516	341,35 €/m ³ ●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218500	09051518	341,35 €/m ³ ●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218517	09051520	341,35 €/m ³ ●

MF Putzträgerplatte FKD MAX C2
Außen
Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zur Dämmung von Fassaden
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	19,20 m ² /Palette	-217596	09051206	373,45 €/m ³	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	14,40 m ² /Palette	-217602	09051208	373,45 €/m ³	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-217619	09051210	373,45 €/m ³	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-217626	09051212	373,45 €/m ³	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-217633	09051214	373,45 €/m ³	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-217640	09051216	373,45 €/m ³	●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-217657	09051218	373,45 €/m ³	●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-217664	09051220	373,45 €/m ³	●
220 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	4,80 m ² /Palette	-217671	09051222	373,45 €/m ³	●
240 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	4,80 m ² /Palette	-217688	09051224	373,45 €/m ³	●
260 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-217695	09051226	373,45 €/m ³	●
280 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-217701	09051228	373,45 €/m ³	●
300 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-217718	09051230	373,45 €/m ³	●

MF Putzträger-Brandriegel 035 für versenkbare Dübel FKD-T FB C2
Außen
Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems aus expandiertem Polystyrol (EPS) bei Dämmstoffdicken größer gleich 100 mm
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-213963	09025510	373,45 €/m ³	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-213970	09025512	373,45 €/m ³	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-213987	09025514	373,45 €/m ³	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-213994	09025516	373,45 €/m ³	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-214007	09025518	373,45 €/m ³	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-214014	09025520	373,45 €/m ³	●

weitere Stärken auf Anfrage

Calciumsilikat-Dämmplatte WAP für außen

Außen

Calciumsilikat-Wärmedämmplatte für die Fassadendämmung

- für Wand
- sehr druckfest
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- diffusionsoffen
- Wärmeleitgruppe (WLG) 045
- LGA schadstoffgeprüft
- mineralisch



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	600 x 390 mm	28,08 m ² /Palette	-213673	09023706	459,05 €/m ³	●*
80 mm	600 x 390 mm	21,06 m ² /Palette	-213697	09023708	459,05 €/m ³	●*
100 mm	600 x 390 mm	16,85 m ² /Palette	-213710	09023710	459,05 €/m ³	●*
120 mm	600 x 390 mm	14,04 m ² /Palette	-213734	09023712	459,05 €/m ³	●*
140 mm	600 x 390 mm	11,23 m ² /Palette	-213758	09023714	459,05 €/m ³	●*
160 mm	600 x 390 mm	9,83 m ² /Palette	-213772	09023716	459,05 €/m ³	●*
180 mm	600 x 390 mm	8,42 m ² /Palette	-213796	09023718	459,05 €/m ³	●*
200 mm	600 x 390 mm	8,42 m ² /Palette	-213802	09023720	459,05 €/m ³	●*

* Palettenabnahme

Calciumsilikat-Laibungsplatte

Innen/Außen

Calciumsilikat-Laibungsplatte zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel

- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,047 \text{ W/(mK)}$
- Rohdichte ca. 150 kg/m³



Dicke	Länge x Breite	LE Stück	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	600 x 250 mm	12 St./Paket	1,80 m ² /Paket	-213635	09023702	14,40 €/Stück	●*
30 mm	600 x 250 mm	8 St./Paket	1,20 m ² /Paket	-213642	09023703	15,15 €/Stück	●*
40 mm	600 x 250 mm	6 St./Paket	0,90 m ² /Paket	-213659	09023704	15,90 €/Stück	●*

* Paketabnahme

Kooltherm-Dämmplatte K5 **Außen**

Dämmplatte aus Resol-Hartschaum mit Glasvlies kaschiert

- für Wand
- für die Fassadendämmung
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- λB-Wert 0,021 W/(m·K) (Dicke 50 mm)
- λB-Wert 0,021 W/(m·K) (Dicke 50 - 120 mm)
- λB-Wert 0,021 W/(m·K) (Dicke > 120 mm)
- Rohdichte 35 kg/m²



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	1200 x 400 mm	8,64 m ² /Paket	-215134	09200020	941,60 €/m ³	●*
30 mm	1200 x 400 mm	5,76 m ² /Paket	-215141	09200030	941,60 €/m ³	●*
40 mm	1200 x 400 mm	6,72 m ² /Paket	-215158	09200040	845,30 €/m ³	●*
50 mm	1200 x 400 mm	5,28 m ² /Paket	-215165	09200050	845,30 €/m ³	●*
60 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ² /Paket	-215172	09200060	845,30 €/m ³	●*
80 mm	1200 x 400 mm	3,36 m ² /Paket	-215189	09200080	845,30 €/m ³	●*
90 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ² /Paket	-215196	09200090	845,30 €/m ³	●*
100 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ² /Paket	-215202	09200100	845,30 €/m ³	●*
120 mm	1200 x 400 mm	2,40 m ² /Paket	-215219	09200120	845,30 €/m ³	●*
140 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	-218555	09200140	845,30 €/m ³	●*
160 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	-218562	09200160	845,30 €/m ³	●*

* Abgabe nur volle Pakete, Rückgabe nicht möglich

■ KELLERDECKEN-DÄMMPLATTEN

Kellerdeckendämmplatte EPS 035 DI **Innen**

Kellerdeckendämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163

- für Kellerdecken
- Sichtplatte mit Stufenfalz und dekorativer Fase
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN EN 13501
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- Länge x Breite (Verrechnungsmaß): 500 x 500 mm
- bei Nut und Feder entfällt aus produktionstechnischen Gründen die Fase



Dicke	Länge x Breite (Nutzmaß)	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	480 x 480 mm	6,00 m ² /Paket	-213239	09022804	226,85 €/m ³	●
50 mm	480 x 480 mm	5,00 m ² /Paket	-213246	09022805	226,85 €/m ³	●
60 mm	480 x 480 mm	4,00 m ² /Paket	-213253	09022806	226,85 €/m ³	●
80 mm	480 x 480 mm	3,00 m ² /Paket	-213260	09022808	226,85 €/m ³	●
90 mm	480 x 480 mm	2,50 m ² /Paket	-213277	09022809	226,85 €/m ³	●
100 mm	480 x 480 mm	2,50 m ² /Paket	-213284	09022810	226,85 €/m ³	●
120 mm	480 x 480 mm	2,00 m ² /Paket	-213291	09022812	226,85 €/m ³	●
140 mm	480 x 480 mm	1,50 m ² /Paket	-213307	09022814	226,85 €/m ³	●

KDP-B-035 plus Kellerdeckendämmplatte

Innen

Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 MW EN 13162 T4-TR1-AFr25

- für Kellerdecken
- für die unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN	Art.Nr.	Preis	
				4027038-			
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	19,20 m ² /Palette	-214144	09027406	380,90 €/m ³	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	14,40 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●

■ INNENDÄMMUNG**LSP Leichtspachtel weiß**

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW CS II W_c1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- als Klebemörtel für Calciumsilikat-Platten in der Innendämmung
- zum vollflächigen Einbetten von Armierungsgewebe
- zum Überarbeiten von Putzen
- Körnung 0–0,8 mm
- als dünnlagiger, filzbarer Spachtelputz auf Planmauerwerk (z. B. Porenbeton, KS-Planelemente)
- hand- und maschinenverarbeitbar
- faserarmiert
- diffusionsoffen
- hervorragende Hafteigenschaften
- filzbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
bei 4 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-			
20 kg = ca. 20 l = ca. 5 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-717271	09019120	42,60 €/Sack	●

Mineralschaum-Dämmplatte innen

Innen

Mineralschaum-Dämmplatte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

- für Wand und Decke
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 042
- sehr druckfest
- LGA Schadstoff geprüft
- diffusionsoffen



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis	
			4027038-			
50 mm	600 x 380 mm	32,83 m ² /Palette	-217909	09028005	406,60 €/m ³	●
60 mm	600 x 380 mm	27,36 m ² /Palette	-217916	09028006	406,60 €/m ³	●
80 mm	600 x 380 mm	19,15 m ² /Palette	-217923	09028008	406,60 €/m ³	●
100 mm	600 x 380 mm	16,41 m ² /Palette	-217930	09028010	406,60 €/m ³	●
120 mm	600 x 380 mm	13,68 m ² /Palette	-217947	09028012	406,60 €/m ³	●
140 mm	600 x 380 mm	10,94 m ² /Palette	-217954	09028014	406,60 €/m ³	●
160 mm	600 x 380 mm	8,20 m ² /Palette	-217961	09028016	406,60 €/m ³	●

■ KLEBEN UND ARMIEREN

KAMg Klebe- und Armierungsmörtel, grau

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: grau
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 5 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-300145	09020425	30,15 €/Sack
zum Kleben: ca. 5 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	lose	ab 1 to	-399170	09020400	1.206,- €/to

KAMw Klebe- und Armierungsmörtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß/altweiß
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624; „GUTEX Thermowall“, Z-33.47-660; „GUTEX Thermowall min. Untergründe“, Z-33.43-0942

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 4 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666975	09020225	33,55 €/Sack
zum Kleben: ca. 4 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	lose	ab 1 to	-666982	09020200	1.341,- €/to

KAM-L Klebe- und Armierungsmörtel, weiß, leicht

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß
- hoch elastisch
- hoch ergiebig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m ² zum Armieren: ca. 5,3 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-714164	09020620	41,45 €/Sack
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m ² zum Armieren: ca. 5,3 kg/m ²	lose	ab 1 to	-713686	09020600	2.075,- €/to

KAM-E Klebe- und Armierungsmörtel ergiebig

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
nach CS II W_c2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- elastisch
- faserverstärkt
- hoch ergiebig
- Farbton: grau
- mit mineralischem und organischem Leichtzuschlag



Ergiebigkeit bei 7 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m ² , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-722305	09019020	34,90 €/Sack *
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m ² , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m ²	lose	ab 4 to	-945018	09019000	1.744,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

KAM-P Klebe- und Armierungsmörtel Panzer

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, faserverstärkter Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W_{c2} nach DIN EN 998-1 (P III/DIN V 18550)

- für Wand
- Einbindung ins Erdreich möglich
- zur Ausbildung mechanisch hoch beanspruchter, massiver und wärmegeämmter Sockel
- gute Haftung auf tragfähigen, bituminösen Untergründen
- als Klebemörtel für spezielle Untergründe wie Holzbaustoffe etc.
- erhöhter Widerstand gegen nicht drückendes Wasser
- Körnung 0 – 1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch elastisch
- faserverstärkt
- filzbar
- hoch stoßfest bis 110 Joule
- wasserdampfdiffusionsoffen



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 5,5 kg/m ² je 5 mm Schichtdicke ca. 10 kg/m ² je 8 mm Schichtdicke ca. 5,5 kg bei 10er Zahnung (vollflächige Verklebung)	20 kg Sack	42 St./Palette	-718155	09019220	44,25 €/Sack ●*

* keine Retoure möglich

PU Schnellkleber

Polyurethan-Klebeschaum

- schwer entflammbar
- standfest (sackt nicht ab)
- lösemittelfrei
- 1-komponentig
- als Klebemörtel für EPS-Dämmstoffe
- zum Schließen von Fugen bei Dämmplattenstößen
- hervorragende Wärmedämmung und Formstabilität
- schnelle Durchhärtung, daher kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
200 ml/m ²	800 ml Kartusche	12 St./Karton	-705452	09020108	20,45 €/Kartusche ●

B1 Pistolenschaum

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum

- schwer entflammbar
- hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- zum Schließen von Fugen bei Dämmplattenstößen
- hervorragende Materialeigenschaften, da durch die Dosierpistole exakt und sparsam zu dosieren ist
- schnelle Durchhärtung
- kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 45 l	750 ml Dose	12 St./Karton	-218227	09119175	21,20 €/Dose ●

WDVS Armierungsgewebe

Außen

Universelles Armierungsgewebe

- für Wand
- als Armierungsgewebe für die RYGOL Putzsysteme
- als systemgeprüfter Bestandteil der RYGOL-

- SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- 165 g/m²
- MW 4 x 4 mm



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch	Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
ca. 1,0 m ² /m ²	100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	33 St./Palette	-666821	09026050	2,95 €/m ²	●
ca. 1,1 m ² /m ²	110 cm x 50 m	55 m ² Rolle	33 St./Palette	-706015	09026055	2,95 €/m ²	●

Panzerabwehr

Außen

Hochfestes Glasfasergewebe

- für Wand
- als zusätzliches Armierungsgewebe unter der normalen Armierung
- zur Verbesserung der Stoßfestigkeit in stoßgefährdeten Bereichen
- frei von Weichmachern
- witterungsbeständig
- schiebefest
- alkalibeständig
- sehr hohe Reiß- und Zugfestigkeiten
- 330 g/m²
- MW 7 x 7 mm



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassung: „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Verbrauch	Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
ca. 1,0 m ² /m ²	100 cm x 25 m	25 m Rolle	30 St./Palette	-214106	09026125	7,70 €/m ²	●

Armierungstreifen

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken
- MW 4 x 4 mm


BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214113	09026200	1,85 €/Stück	●



Armierungstreifen verstärkt

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken

BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214120	09026300	4,60 €/Stück	●



Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

Vorgefertigtes Glasfasergewebeformteil zur Diagonalarmierung und Inneneckenarmierung Sturz-Laibung



Sturztiefe	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214625	09040410	4,50 €/Stück	●
20 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214632	09040420	4,70 €/Stück	●

■ VERDÜBELUNG

STR-H Schraubbefestigung

Zur Befestigung von Dämmplatten auf Holz

- Tellergröße 60 mm
- für alle Holzuntergründe Verankerungstiefe 30–40 mm
- für Glasfaserplatte 15 mm
- für Spannplatte V 100 22 mm
- Verbrauch: Fläche: ca. 6 St./m² (je nach Windlast);
Randbereich: 7 St./m² (je nach Windlast)
- Bitte technische Richtlinien beachten
- Bestandteil der allg. bauaufsichtlichen Zulassung "SAKRET WDVS Holzfaser Holzbau" Z-33.47-1624
- Verschlussstopfen im Lieferumfang enthalten



Dämmstoffdicke bis	Typ*	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	80	100 St./Karton	-216667	09027080	0,95 €/Stück	●
60 mm	100	100 St./Karton	-214694	09049100	1,05 €/Stück	●
80 mm	120	100 St./Karton	-216674	09027120	1,20 €/Stück	●
100 mm	140	100 St./Karton	-216698	09049140	1,30 €/Stück	●
120 mm	160	100 St./Karton	-216704	09049160	1,50 €/Stück	●
140 mm	180	100 St./Karton	-216711	09049180	1,65 €/Stück	●
160 mm	200	100 St./Karton	-216728	09049200	1,75 €/Stück	●
180 mm	220	100 St./Karton	-216803	09039300	2,- €/Stück	●

* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt).
Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

H2 Universalschlagdübel

Für Beton, Voll- und Lochsteine

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe ≥ 35 mm
- Verankerungstiefe hef ≥ 25 mm
- Nutzungskategorien A, B, C
- Europäische Zulassung ETA-11/0192
- optimiertes Tellereinzugsverhalten
- Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken
- mit Zusatzteller montierbar
- kürzeste Verankerungstiefe, minimale Bohrtiefe
- hohe Lasten für Ihre Sicherheit
- günstiger Dübelverbrauch
- Nagel vormontiert für schnelle Montage
- mit EPD (Umwelt-Produktdeklaration)



Dämmstoffdicke bis (Neubau)	Dämmstoffdicke bis (Altbau)	Typ*	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	40 mm	095	100 St./Karton	-945469	09052009	0,50 €/Stück	●
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-945476	09052011	0,50 €/Stück	●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-945483	09052013	0,55 €/Stück	●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-945490	09052015	0,65 €/Stück	●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-945506	09052017	0,75 €/Stück	●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-945513	09052019	1,05 €/Stück	●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-945520	09052021	1,20 €/Stück	●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-945537	09052023	1,50 €/Stück	●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-945544	09052025	1,70 €/Stück	●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-945551	09052027	1,85 €/Stück	●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-945568	09052029	2,10 €/Stück	●

* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt).
Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

STR-U-2G Schraubbefestigung

Sauberes und schnelles Befestigungssystem zur vertieften Montage

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe $h_1 \geq 40$ mm*
- Verankerungstiefe hef ≥ 25 mm*
- Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe
- mind. Verankerungstiefe hef ≥ 25 mm*
- Konus stufenweise länger
- erhöhte Montagegeschwindigkeit
- verringerte Wärmebrücke 0,001 W/K vertieft
- Vermeidung von Dübelabzeichnung und Putzrissen
- für Porenbeton Mindestsetztiefe 65 mm

* diese Angaben beziehen sich auf einen Neubau mit 10 mm Kleberdicke



Dämmstoffdicke bis (Neubau ¹)	Dämmstoffdicke bis (Altbau ²)	Typ*	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-214168	09028115	0,95 €/Stück ●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-209799	09028135	1,05 €/Stück ●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-209805	09028155	1,35 €/Stück ●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-209812	09028175	1,55 €/Stück ●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-209829	09028195	1,95 €/Stück ●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-209836	09028215	2,30 €/Stück ●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-209843	09028235	2,75 €/Stück ●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-214175	09028255	3,05 €/Stück ●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-214182	09028275	3,50 €/Stück ●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-214199	09028295	3,85 €/Stück ●
280 mm	260 mm	315	100 St./Karton	-214205	09028315	4,70 €/Stück ●
300 mm	280 mm	335	100 St./Karton	-214212	09028335	5,40 €/Stück ●

¹ 10 mm Kleberdicke

² 20 mm Altputz

Verschluss-Stopfen STR

Spezieller Verschluss-Stopfen aus Polystyrol (EPS)

- Zur Verwendung mit STR-U-2G bei oberflächenbündigem Einbau

LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
500 St./Karton	-218180	09039200	0,08 €/Stück ●



Rondelle

- für das Verschließen der Dübelversenkungen im Dämmstoff

Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
EPS weiß	100 St./Karton	-214588	09039100	0,13 €/Stück ●
EPS silver	100 St./Karton	-214595	09039102	0,13 €/Stück ●
MF	100 St./Karton	-214601	09039103	0,24 €/Stück ●



STR tool 2GE-Antriebselement

Spezielles Montagewerkzeug für STR U 2GE

- stufenweise verstellbar für alle Dübellängen
- ermöglicht sichere und einfache Montage

	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
	1 Stück	-214151	09029000	144,70 €/Stück



SBL 140 plus Dübelteller

Kunststoffscheibe zur Kombination mit Dübel

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 140 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der Lamellendämmplatten

Ausführung	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
Ø 140 mm	100 St./Karton	-214663	09042140	1,- €/Stück



VT 90 Kunststoffscheibe

Kunststoffscheibe zur Kombination lt. unserem Tellerdübelsortiment

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 90 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der MF-Putzträgerplatten

Ausführung	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
Ø 90 mm	100 St./Karton	-214656	09042090	0,65 €/Stück



VT 2G Dübelteller

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit STR U 2G für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten

- zur Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübel
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig
- Tellergröße Ø 112 mm

Ausführung	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
Ø 112 mm	100 St./Karton	-214670	09042200	1,10 €/Stück



Spiraldübel

Bestehend aus Hart-PVC

- TORX T40
- Teller 28 mm
- Dübellänge 58 mm
- empfohlene Schraube d = 4,5 mm
- zur nachfolgenden Befestigung von Briefkästen und Beleuchtungen

LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
10 St./Beutel	4027038-214090	09025900	1,50 €/Stück



Montagebuchse Dart-Set

Konstruktives Befestigungssystem bestehend aus einer Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und einem Fassadendübel (Ø 8 mm)

- Montagebuchse Dart-Set für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen (bis max. 15 kg) an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und Mineralschaum
- Montagebuchse Dart-Set ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen (bis 15 kg) durch Aufnahme handelsüblicher Grobgewindeschrauben Ø 9 mm bzw. Stockschrauben Ø 9 mm mit Ansatzgewinde M10, zum Beispiel:
 - Fallrohrschellen
 - Schilder, Werbetafeln, Hausnummer
 - Klappladenarretierung, Rankgitter
 - Lampen, Bewegungsmelder, Klingel, Briefkasten
- 1 Set bestehend aus: 1 Montagebuchse, 1 Dichtung, 1 Fassadendübel Ø 8 mm



Dämmstoffdicke bis	BE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
80 mm	10 St./Karton	4027038-216964	09029808	10,15 €/Stück
100 mm	10 St./Karton	4027038-216971	09029810	10,35 €/Stück
120 mm	10 St./Karton	4027038-216988	09029812	10,45 €/Stück
140 mm	10 St./Karton	4027038-216995	09029814	10,55 €/Stück
160 mm	10 St./Karton	4027038-217008	09029816	10,80 €/Stück
180 mm	10 St./Karton	4027038-217015	09029818	11,05 €/Stück
200 mm	10 St./Karton	4027038-217022	09029820	11,35 €/Stück
220 mm	10 St./Karton	4027038-217039	09029822	11,80 €/Stück
240 mm	10 St./Karton	4027038-217046	09029824	11,95 €/Stück
260 mm	10 St./Karton	4027038-217053	09029826	12,25 €/Stück
280 mm	10 St./Karton	4027038-217060	09029828	12,55 €/Stück

Schraubdübel vormontiert ecotwist

Vormontierter Schraubdübel für Dämmstoffstärken von 100–400 mm

- Schraubteller Ø 66 mm
- Verankerungstiefe hef = 35 mm
- mit ETA-Zulassung
- sehr einfache Bohrlochtiefermittlung
- Baustoffklassen A, B, C, D und E
- für EPS und Mineralwolle



Länge	Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
162 mm	Toleranzausgleich: 0–10 mm für Neubauten	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211785	09030616	1,20 €/Stück
202 mm	Toleranzausgleich: 10–30 mm für Standardsanierung	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211792	09030620	1,30 €/Stück
232 mm	Toleranzausgleich: 30–60 mm für Altbausanierung	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211808	09030623	1,40 €/Stück

Montagetool für Schraubdübel ecotwist

Montagetool für Schraubdübel ecotwist

- Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- für einen universellen Einsatz einstellbar auf die jeweilige Dämmstoffdicke
- enthält Kunststoffscheibe zur Unterstützung der optischen Setztiefenmarkierung



Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
260 mm	1 Stück	10 St./Karton	-211761	09030601	0,55 €/Stück
400 mm	1 Stück	6 St./Karton	-211778	09030602	0,75 €/Stück

Stopfen ecotwist

Stopfen zum Verschließen von Montageöffnungen

BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	200 St./Karton	-211754	09030600	12,55 €/100 Stück



■ SOCKELAUSBILDUNG

Sockelprofil in Trogform

Abschlussleiste im Sockelbereich

- Länge: 2,50 m
- Aluminium, blank



Dämmstoffdicke	Metallstärke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215554	09914325	6,80 €/m	●
40 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215561	09914425	7,10 €/m	●
50 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215578	09914525	7,80 €/m	●
60 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216148	09914625	8,45 €/m	●
70 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215585	09914725	9,35 €/m	●
80 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216155	09914825	10,45 €/m	●
90 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215592	09914925	11,45 €/m	●
100 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216162	09915025	12,95 €/m	●
120 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-216179	09921225	14,45 €/m	●
140 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215769	09921325	15,75 €/m	●
150 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215790	09921925	16,50 €/m	●
160 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215776	09921425	17,25 €/m	●
180 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215783	09921625	19,65 €/m	●
200 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215622	09915200	24,50 €/m	●

Sockelverbinder

PVC mit doppelter Nut

- zum Verbinden von Sockelprofilen



Ausführung	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	10 St./Beutel	-215547	09914003	0,32 €/Stück	●

Unterlegscheibe

Zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Montage von Sockelprofilen



Dicke	Verbrauch	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
3 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216049	09028503	0,24 €/Stück	●
5 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216056	09028505	0,24 €/Stück	●
8 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214250	09028508	0,32 €/Stück	●
10 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216063	09028510	0,32 €/Stück	●
15 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214267	09028515	0,32 €/Stück	●

ND-K Profildübel

Schlagdübel mit Kragenkopf

- zur Befestigung der Sockelprofile mit Stahlnagel
- 75 mm lang für Mauerwerk mit Altputz
- Ø 8 mm



Verbrauch	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 3 St./lfdm	100 St/Karton	-216681	09030008	0,54 €/Stück

Montageset S

- zur Befestigung von Sockelprofilen
- ausreichend für ca. 25 lfm
- im Set enthalten: 75 St. Nageldübel ND-K6 6 x 60, 10 St. Profilverbinder PV 30 mm, 50 St. Ausgleichsstücke AS 3 mm




BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Set	15 St./Karton	-214335	09030100	50,35 €/Set

W 61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE, Wassernase aufgesteckt

Sockelschiene aus Kunststoff und PVC-Gewebeleiste mit Wassernase

- Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichend Befestigungslöchern und Langloch (S 61)
- Aufsteckprofil mit Gewebeteil und Tropfkante (W62-2)



für Dämmstoffdicke bis	Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
50 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215653	09916705	9,40 €/m
60 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215660	09916706	9,95 €/m
80 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215677	09916708	10,90 €/m
100 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215684	09916710	12,15 €/m
120 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215691	09916712	13,95 €/m
140 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215707	09916714	15,90 €/m
160 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215714	09916716	16,65 €/m
Eckverbinder für außen		1 Stück	10 St./Beutel	-215608	09915010	1,20 €/Stück
Eckverbinder für innen		1 Stück	10 St./Beutel	-215615	09915110	2,40 €/Stück

Z 61 Stoßverbinder für Sockelschienen

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,00 m	1 Stück	20 Stück/Bund	-218135	09918900	1,60 €/m



Z 13 Steckverbinder rund


BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	Menge	4027038-		
1 Beutel à 30 St.	40 Beutel à 30 St.	-218128	09918800	4,15 €/Beutel



W 63 Sockelschiene SOLI-TEX

Verlängerung für zusätzlich 40 mm Dämmstärke

- zum Aufstecken für Dämmstärken > 160 mm bis max. 240 mm (entspricht 2 Verlängerungen)




Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-216001	11021520	7,60 €/m

W 64-2 Sockelaufsteckprofil REPO-TEX-DUE

Sockelaufsteckprofil für Sockeltrogprofile

- mit Tropfkante
- zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespachtelungen/Deckputz




Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,50 m	1 Stück	20 St./Bund	-215738	09916925	3,30 €/m

W 66-2 Sockelkantenprofile SOKA-TEX-DUE gekröpft

Sockelkantenprofil aus Kunststoff und Kunststoff-Montagewinkel

- für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung (W66-0 bis -4) und Sockeldämmung (W66-0 bis -4 mit Z16 SB-Montagewinkel)
- für Polystyrol/Mineralwolle



Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215745	09917020	6,80 €/m

PVC Sockelprofil Vario



Zweiteiliges Profil aus Hart-PVC

- variabler Sockelabschluss zur Aufnahme von Dämmplatten in WDV-Systemen
- reduzierte Wärmebrücke gegenüber herkömmlichen Aluminium oder Edelstahl



für Dämmstoffdicke bis	Länge	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Menge	4027038-		
100-140 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218739	09920110	9,40 €/m
140-180 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218746	09920114	10,25 €/m
180-200 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218753	09920118	10,80 €/m


* Abgabe nur Bundweise

■ ECKWINKEL

GEV Gewebeeckwinkel verstärkt

Eckwinkel mit PVC-Eckschutzschiene

- Schenkellänge 10 x 15 cm
- Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten, keine Einzelabgabe




Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,50 m	4 St./Bund	-218524	09040200	3,40 €/m	●
2,50 m	25 St./Bund	-218531	09040201	3,40 €/m	●
2,50 m	50 St./Bund	-214618	09040225	3,40 €/m	●

Flexibler Gewebeeckwinkel PVC

Gewebeeckwinkel für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 12 cm
- durch Flexibilität können auch Winkel kleiner oder größer 90° gestaltet werden

Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,50 m	50 St./Bund	-217299	09040525	4,70 €/m	●



Rolleckwinkel mit PVC-Winkel

PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 11 cm
- Winkel zwischen 45° und 150°
- Bewehrung von Kanten und Ecken im WDVS-Bereich
- der Winkel wird entsprechend den Verarbeitungsvorschriften in den Armierungsmörtel gespachtelt
- geeignet für Winkel größer oder kleiner 90° sowie abfalllose Verarbeitung
- Gewebeeckwinkel auf Rolle im Spenderkarton




Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 m/Rolle	1 Rolle	-214649	09040650	193,15 €/Rolle	●

Panzerwinkel

Panzerwinkel

- Schenkellänge 10 x 15 cm
- Maschenweite 20 x 18 mm
- Abmessung: 2,6 m
- Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- besonders geeignet für dickschichtige Armierungssysteme
- Flächengewicht: 540 g/m²
- Farbe: gelb
- Zusätzlich erforderliche konstruktive Brandschutzmaßnahme bei schwer entflammaren Systemen für Gebäude-Innenecken




Schenkellänge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 x 15 cm	1 Stück	50 St./Karton	-217169	09040826	6,45 €/Stück	●

W 11 Gewebeeckwinkel codiert

Gewebeeckwinkel für WDVS und Putz mit ultraschallverschweißtem Gewebe 12,5 cm und Putzkante codiert

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDVS/Armierungsputzlagen
- überputzbar, mit rauer Oberfläche

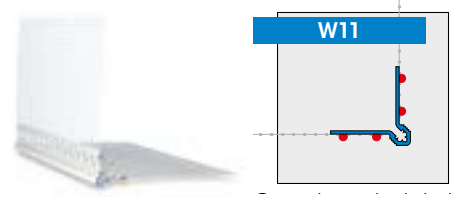

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-214137	09027020	4,70 €/m

W 16 Gewebeeckwinkel TOP-TEX mit Abzugssteg

Gewebeeckwinkel gerillt mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm

- für alle Fein- und Dünnlagenputze an Außen- und Laibungsecken von WDV-Systemen
- für alle Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegte Dämmstoffe
- zur besseren Putzhaftung ist das Profil gerillt



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-217084	09039620	2,30 €/m

■ MONTAGEQUADER

Montagezylinder – EPS

Formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht

- zur Befestigung von Rohrschellen, Kleiderhaken oder als Druckunterlage
- Raumgewicht 170 kg/m³
- Dauerdruckbelastbarkeit 1,6 N/mm²



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	100 mm	1 Stück	-215387	09709110	21,70 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215394	09709112	23,45 €/Stück ●
90 mm	140 mm	1 Stück	-215448	09709214	25,30 €/Stück ●
90 mm	160 mm	1 Stück	-215356	09709016	27,10 €/Stück ●
90 mm	200 mm	1 Stück	-215455	09709220	31,85 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215400	09709114	33,50 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215417	09709116	35,45 €/Stück ●
125 mm	180 mm	1 Stück	-215424	09709118	37,40 €/Stück ●
125 mm	260 mm	1 Stück	-215431	09709126	45,20 €/Stück ●

Montagezylinder – PU

Montagezylinder aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff

- als Druckunterlage für hohe Drucklasten
- als Montageelement für Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- Raumgewicht 300 kg/m³



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	60 mm	1 Stück	-215318	09709006	19,25 €/Stück ●
90 mm	80 mm	1 Stück	-215325	09709008	22,30 €/Stück ●
90 mm	100 mm	1 Stück	-215332	09709010	25,30 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215349	09709012	28,35 €/Stück ●
90 mm	300 mm	1 Stück	-215363	09709030	55,65 €/Stück ●
125 mm	60 mm	1 Stück	-215462	09712506	27,65 €/Stück ●
125 mm	80 mm	1 Stück	-215479	09712508	31,85 €/Stück ●
125 mm	100 mm	1 Stück	-215486	09712510	36,- €/Stück ●
125 mm	120 mm	1 Stück	-215493	09712512	39,95 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215509	09712514	44,15 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215516	09712516	48,25 €/Stück ●
125 mm	200 mm	1 Stück	-215523	09712520	56,40 €/Stück ●

Montagequader Quadrolino PU

Montagequader aus PU-Hartschaumstoff für wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämm-Verbundsystemen

- die Verankerung muss im Mauerwerk erfolgen
- Verschraubung im Montagequader nicht zulässig
- Raumgewicht 200 kg/m³



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
60 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214762	09090306	40,20 €/Stück ●
80 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214779	09090308	49,15 €/Stück ●
100 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214786	09090310	57,65 €/Stück ●
120 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214793	09090312	66,35 €/Stück ●
140 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214809	09090314	74,95 €/Stück ●
160 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214816	09090316	83,60 €/Stück ●
180 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214823	09090318	92,40 €/Stück ●
200 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214830	09090320	101,60 €/Stück ●

Montagequader EPS

Formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- geeignet für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Raumgewicht 170 kg/m³



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214717	09090010	24,65 €/Stück ●
120 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214724	09090012	26,60 €/Stück ●
140 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214731	09090014	28,25 €/Stück ●
200 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214748	09090020	33,50 €/Stück ●
300 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214755	09090030	42,15 €/Stück ●

■ PUTZANSCHLUSS FENSTER

Auswahlkriterien APU Leisten im Wärmedämmverbundsystem

- Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet
- Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Fensterposition	im Mauerwerk						bündig zum Mauerwerk						vor dem Mauerwerk (überputzbare Laibung erforderlich)					
	160		200		300		160		200		300		160		200		300	
Dämmstoffdicke in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
Max. Fenstergröße in m ²	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
mit PUR-Dichtband und Fixierband																		
 W38 PUR-FIX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit PUR-Dichtband und Sk-PE-Schaumband																		
 W29 PUR-EX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit Teleskop und Sk-PE-Schaumband																		
 W30 IDEAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit TPE-Schleufe und Sk-PE-Schaumband																		
 W32 MILANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
mit Sk-PE-Schaumband																		
 W23 Standard	•																	

Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: www.apu.ch

W 23 plus Putzanschluss-Gewebeleiste mit Lippe

Putzanschluss mit Gewebe für Fenster und formunstable Bauteile

- dichte und sichere Putzanschlüsse
- dauerhafte, UV-beständige und schlagregendichte Bewegungsfuge
- mit Lippe



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214434	09033914	5,85 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214441	09033924	5,85 €/m	●

W 29 Gewebeleiste PUR-EX pro

Gewebeleiste für WDVS mit selbstklebendem PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie mit integriertem PUR-Band, geeignet für Dickputz/Kratzputz

- bei Putzanschlüssen im Wärmedämm-Verbundsystem mit Laibungsdämmung und einer Dämmstoffdicke > 120 mm (entkoppelte Lösung)
- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss
- geeignet für Dickputz/Kratzputz




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214533	09035724	9,- €/m	●

W 30+ Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus mit Gewebe und Lippe 12,5 cm

Gewebeleiste mit Teleskopfunktion, Gewebeteil und TPE-Schutzlippe für WDVS-Putzanschlüsse

- beim Einbau von Wärmedämmung bis 300 mm und mauerwerksbündigem Einbau von Fenstern ist diese Gewebeleiste mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme ein sicherer Anschluss
- mit Lippe

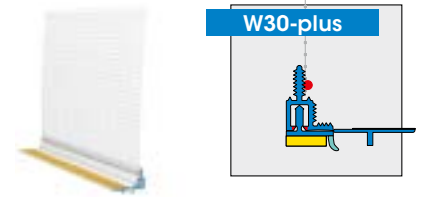

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214472	09034414	5,45 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214489	09034424	5,45 €/m	●

W 32+ Gewebeleiste MILANO mit Schutzlippe aus TPE Gewebe 12,5 cm

Gewebeleiste für Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, weicher TPE-Schutzlippe, PE-Dichtband 3 x 8 mm, abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm UV-geschweißtem Gewebeteil



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214458	09034214	5,95 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214465	09034224	5,95 €/m	●

W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie.

Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht.

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnputze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab
- keine Klebprobe erforderlich
- für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	8,65 €/m	●

■ PUTZANSCHLUSS ROLLADEN

Auswahlkriterien für APU-Putzanschlüsse an Rollladensystemen

- Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet
- Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Montageposition	Anschluss seitlich an Rollladenkasten + Schiene				Anschluss frontal an Rollladenschiene				Anschluss an Rollladenkasten			
	160	200	300	400	160	20	300	400	160	200	300	400
Dämmstoffdicke in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
Max. Fenstergröße in m²	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
mit TPE-Schlaufe und Sk-PE-Schaumband												
W31 ROMA	•	•	•									
mit PUR-Dichtband und Fixierband												
W38 PUR-FIX					•	•	•	•	•	•	•	•
W39 PUR-FIX-R	•	•	•	•	•							


Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: www.apu.ch

W 31 Gewebeleiste ROMA mit Gewebe 12,5 cm

Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und PE-Band sowie dem UV-angeschweißten Gewebeteil 12,5 cm und abknickbarer Lasche

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215981	11021314	5,70 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215998	11021325	5,70 €/m	●

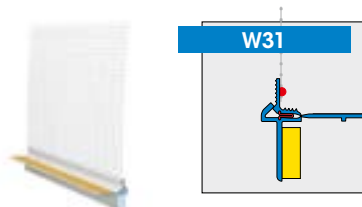

W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab
- keine Klebprobe erforderlich
- für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	8,65 €/m	●



W 39 Gewebeleiste PUR-FIX-R

Gewebeleiste mit PUR-Band und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

- einsetzbar an Rollladenführungsschienen mit größeren Ausgleichsbewegungen
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab für eine Fuge von 3-9 mm

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-218258	09039324	7,80 €/m	●



ZUBEHÖR

Dachbelüftungprofil

Abschluss zwischen Dachschalung und Dämmung für die Dachbelüftung

- Länge 2,50 m
- Aluminium, weiß
- für alle Dämmstoffstärken

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4027038-		
1 Stück	20 St./Bund	-215806	09922425	14,75 €/m



Abschlussprofile

Abschlussprofil im Wandbereich

- Länge: 2,50 m
- Aluminium blank

für Dämmstoffdicke	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
40 mm	10 St./Bund	-215820	09924425	7,95 €/m
50 mm	10 St./Bund	-215837	09924525	8,55 €/m
60 mm	10 St./Bund	-215844	09924625	9,- €/m
70 mm	10 St./Bund	-215851	09924725	9,75 €/m
80 mm	10 St./Bund	-215868	09924825	10,35 €/m
90 mm	10 St./Bund	-215875	09924925	10,95 €/m
100 mm	10 St./Bund	-215882	09925025	11,70 €/m
120 mm	10 St./Bund	-215905	09925225	12,95 €/m
140 mm	6 St./Bund	-215912	09925425	14,60 €/m
160 mm	6 St./Bund	-215899	09925125	16,30 €/m



Fugendichtband

Für Anschlüsse der RYGOL-SAKRET-Wärmedämm-Verbundsysteme an formunstable Bauteile, Fensterbleche usw.

- aus imprägniertem Weichschaumstoff nach DIN 18055
- expandierend
- schlagregendicht
- 30 x 3 mm

Breite	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2-6/15 mm	18 m/Rolle	10 St./Karton	-216131	09031315	58,80 €/Rolle
3-9/15 mm	12 m/Rolle	5 St./Karton	-214342	09031415	41,05 €/Rolle
5-12/15 mm	9 m/Rolle	5 St./Karton	-214359	09031515	32,75 €/Rolle



Anschlussband

Für Anschlüsse an formunstable Bauteile, Blendfugendichtband

- nicht vorkomprimiert
- Farbe: weiß
- einseitig teilselbstklebend
- 30 x 3 mm

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	Menge	4027038-		
25 m/Rolle	23 St./Karton	-217886	09032230	19,15 €/Rolle



Spezialbohrer SDS

Spezialbohrer für Lochbaustoffe

- für optimale Traglasten in Lochbaustoffen
- aggressive Schneidewinkel für schnelle Bohrlocherstellung ohne Schlag
- vermeidet ausbrechende Bohrlöcher
- mit SDS-plus Aufnahme
- nicht im Schlag- oder Hammerbohrverfahren verwenden
- Bezeichnung 8,0 x 260/200




	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
	1 Stück	-214687	09046520	25,95 €/Stück

W 40-2 Abschlussprofil DROP-TEX mit Tropfkante und Gewebe

Profil mit Tropfkante und Gewebe 2 x 12,5 cm

- als Anschlussprofil bei zurückspringenden Gebäudeteilen

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215721	09916820	5,95 €/m

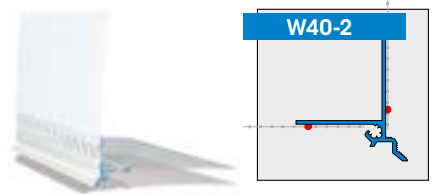

W 41 Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, im Attika-Bereich unter Blechverkleidung o.ä.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschallverschweisst, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218036	09918720	4,55 €/m



W 42 Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, bei Ausführung zum nachträglichen Einbau mit PUR-Dichtband oder zweite Dichtebene mit Dichtfolie.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Kunststoff-Auflageschenkel, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschallverschweisst, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.

Länge	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2,00 m	1 Stück	15 St./Bund	-218029	09918115	4,85 €/m




W 44 Abschlussprofil DECO-TEX mit Aufkantung

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe, ultraschallverschweisst

- Anwendung bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen
- zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen, Buntsteinputzen und Gewebetapeten

Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215530	09913020	2,- €/m	●
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215639	09916020	2,- €/m	●
2,00 m	10 mm	1 Stück	25 St./Bund	-214502	09034920	2,- €/m	●

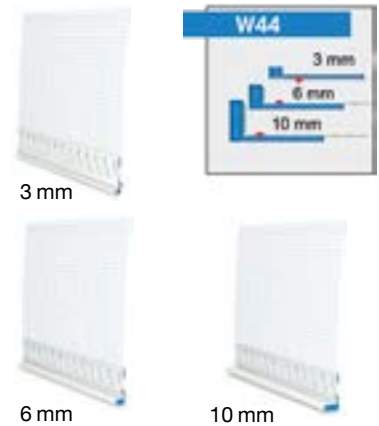

W 44-2 Abschlussprofil DECO-TEX-DUE mit Tropfkante

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweisst mit einseitigem Gewebeüberstand in Längsrichtung

- als unterer Putzabschluss oder als horizontale Putztrennung
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218272	09091702	1,65 €/m	●



W 45 Blechanschlussprofil FIN-TEX gerade mit Gewebe

Anschlussprofil für WDVS mit aufgeschweißtem Gewebeteil und abknickbarer Kante

- findet Anwendung bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechteilen/ Dachtraufen und Rollladenkastenanschlüssen

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215646	09916120	10,95 €/m	●



W 46 Blechanschlussprofil PUR-FIX

Blechanschlussprofil mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche

- findet Anwendung bei Blechanschlüssen mit Bewegungen
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- inkl. Steckverbinder Z 15

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218296	09091902	8,45 €/m	●




W 50 Bewegungsfugenprofil DUO-TEX mit coextrudierter Lasche und Gewebeteilen

TPE-Verbindungslasche weiß für Putzdicke bis 3 mm, gezahnt, dehnbar auf 12 mm

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Aussenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von kleinen Bauteilbewegungen (nicht für Gebäudedehnfugen geeignet)

Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-603857	11020820	7,95 €/m	●
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-217978	11020920	9,- €/m	●

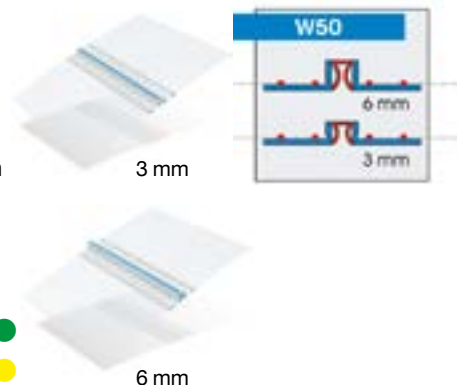


W 51 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Ecke

Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Ecke (W 51)

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215929	11020220	14,70 €/m	●

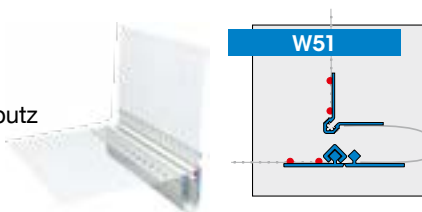


W 52 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Fläche

Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Fläche (W 52)

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215943	11020320	14,70 €/m	●

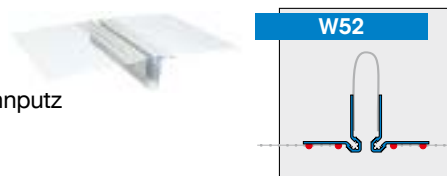

W 56 Dehnfugenprofil MOVI

Dehnfugenprofil bestehend aus 2 Unter- und einem flexiblem Oberteil mit anextrudiertem, flexiblem Formteil und Gewebeteilen

- Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von Bauteilbewegungen (für Gebäudedehnfugen geeignet)
- Putzstärke 8,5 mm


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215752	09917120	10,15 €/m	●



W 58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

2-teiliges Kunststoffprofil mit integriertem PUR-Dichtband

- einsetzbar bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen (z.B. Aufstockung auf Massivbau mit Holz)
- Aufnahme von Bewegungen (Druck: bis 4 mm, Scherung: bis 2 mm)
- schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm

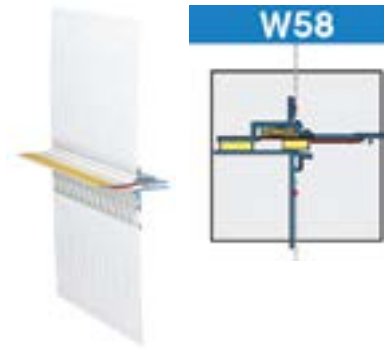


Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	5 St./Bund	-218265	09039920	14,70 €/m

W 60 Anschlussprofil SOLI-TEX

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweißtem Gewebeanteil, selbstklebendem PE-Band und Wassernase

- bei Putzanschlüssen auf Fensterbänken, Bordprofilen und Rollladenkästen

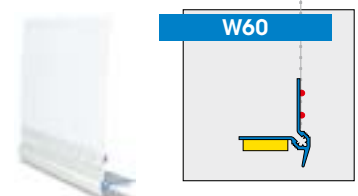

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,10 m	1 Stück	10 St./Bund	-214496	09034520	6,10 €/m

W 81 Fugenflankenprofil mit Gewebe

Kunststoff-Anschlussprofil mit Gewebeteil

- Für putzbündigen Anschluss bei vorstehenden Bauteilen wie Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDVS
- Eckausbildung mit vorgefertigten Eckteilen (siehe Z 81)
- schlagregendichte Abdichtung nicht im Lieferumfang enthalten
- incl. Steckverbinder Z 14
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm




Länge	BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,50 m	1 Stück	15 St./Bund	-218289	09091802	5,30 €/m

Z 81 Fugenflankenprofil Eckteil

Zubehör zu W 81 Fugenflankenprofil

BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	5 St./Karton	-218302	09092000	28,95 €/m

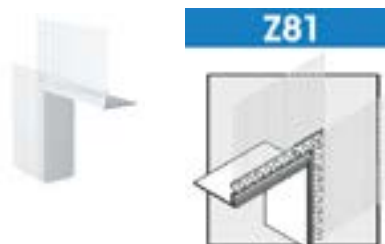



Betoninstandsetzung

Untergrundvorbereitung SAKRESIV	Seite 138
Instandsetzungssysteme	
Trockenbetone	Seite 139
Spritzbeton/-mörtel normal abbindend	Seite 140
Spritzbeton/-mörtel Silica	Seite 142
Spritzbeton/-mörtel beschleunigt	Seite 144
Spritzbeton/-mörtel hoher Sulfatwiderstand	Seite 145
Spritzbeton/-mörtel mit hoher Frost-Tausalz-Beständigkeit	Seite 146
Wasserbausysteme	Seite 147
SAKRET Trinkwassersysteme	Seite 149
SAKRET Abwassersysteme	Seite 151
SAKRET PCC I-Systeme	Seite 152
SAKRET PCC I-Systeme KKS	Seite 154
SAKRET PCC II-Systeme	Seite 156
SAKRET SPCC-Systeme	Seite 158
Vergussmörtel	Seite 159
Oberflächenschutz	
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), OS 1 (OS A)	Seite 161
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS C)	Seite 162
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 5a (OS D II)	Seite 163
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 5b (OS D I)	Seite 164
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 8	Seite 165
Wasserepoxidversiegelung	Seite 166
Ergänzungsprodukte	Seite 167

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- innerhalb von 2 Werktagen
- innerhalb von 5 -10 Werktagen
- auf Anfrage

■ UNTERGRUNDVORBEREITUNG SAKRESIV

SV SAKRESIV Strahlmittel

Innen/Außen

Hoch abrasives Strahlmittel gemäß DIN 8201

- zum Reinigen, Entrosten sowie zur Herstellung tragfähiger Untergründe
- Silikose ungefährlich
- bleifrei
- Härte nach Mohs: 6 – 7



Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
SV 08: 0,1 - 0,8 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-604298	17071240	14,55 €/Sack	●
SV 08: 0,1 - 0,8 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670132	17071000	auf Anfrage	●
SV 14: 0,25 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-604281	17070140	14,55 €/Sack	●
SV 14: 0,25 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670149	17070000	auf Anfrage	●
SV 14: 0,6 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-666708	17077340	14,55 €/Sack	●
SV 14: 0,6 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-945025	17077100	auf Anfrage	●
SV 20: 1,0 - 2,0 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-649961	17072140	14,55 €/Sack	●
SV 20: 1,0 - 2,0 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670156	17072000	auf Anfrage	●

Verbrauch

* Aufrauen Beton: ca. 16 kg/m²

* Aufrauen Beton und Farbe: ca. 20 kg/m²

* Aufrauen Beton und OS-System: ca. 30 kg/m²

Sonderkörnung auf Anfrage

Glaspuddermehl

Strahlmittel

- Glaspuddermehl: besonders geeignet für Arbeiten in der Natur- und Kunststeinrestauration

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
Glaspuddermehl: 0,09 - 0,25 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit	40 kg Sack	25 St./Palette	-654071	17071340	20,40 €/Sack	●

■ INSTANDSETZUNGSSYSTEME

TROCKENBETONE

TB Trockenbeton Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß EN 206/DIN 1045 und TrBRiLi in verschiedenen Druckfestigkeits- und Konsistenzbereichen

- als Beton oder Stahlbeton nach DIN 1045-2
- für Betonarbeiten im Hochbau, im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau, im Straßen- und Tiefbau
- alterungsbeständig
- wasserfest und frostbeständig
- Körnung 0 - 8 mm
- nicht brennbar
- normal erhärtend



Bezeichnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
TB C 25/30 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-668566	08033430	5,85 €/Sack	●*
TB C 25/30 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-668528	08033400	198,- €/to	●
TB C 25/30 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101285	08033830	6,25 €/Sack	●*
TB C 25/30 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101278	08033800	208,- €/to	●
TB C 25/30 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101261	08033630	6,80 €/Sack	●*
TB C 25/30 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101292	08033600	220,- €/to	●
TB C 30/37 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100936	08031630	6,80 €/Sack	●*
TB C 30/37 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-100929	08031600	223,- €/to	●
TB C 30/37 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100943	08032530	7,- €/Sack	●*
TB C 30/37 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101216	08032500	233,- €/to	●
TB C 30/37 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100950	08032730	7,60 €/Sack	●*
TB C 30/37 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101209	08032700	255,- €/to	●
TB C 35/45 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100967	08031730	7,60 €/Sack	●*
TB C 35/45 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101223	08031900	255,- €/to	●
TB C 35/45 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100974	08032830	8,20 €/Sack	●*
TB C 35/45 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101230	08032800	271,- €/to	●
TB C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101254	08032930	8,65 €/Sack	●*
TB C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101247	08032900	286,- €/to	●
TB HS C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-950708	08035330	9,15 €/Sack	●*
TB C 45/55 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101025	08035730	9,40 €/Sack	●*

* Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL NORMAL ABBINDEND

SM 2 P Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 15 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949832	07032430	7,95 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-668771	07032400	236,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949849	07033730	8,20 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-945254	07033700	243,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SM 4 P Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall**	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-699003	07030430	7,40 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650103	07030400	174,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-650929	07030030	7,60 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650226	07030000	181,- €/to	●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-699010	07034530	7,95 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-400852	07034500	189,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SB 8 P Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667422	07031430	7,40 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650202	07031400	174,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667439	07031030	7,60 €/Sack	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650165	07031000	181,- €/to	●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667446	07033430	7,85 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-600375	07033400	189,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL SILICA

SSM 2 P Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET F04H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
C 25/30	ca. 2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-651988	07035830	9,80 €/Sack
C 25/30	ca. 2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-651995	07035800	auf Anfrage
C 30/37	ca. 2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-651971	07032930	10,- €/Sack
C 30/37	ca. 2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-652046	07032900	auf Anfrage
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme					
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme					

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette



C 25/30



C 30/37



C 35/45

SSM 4 P Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET F04H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
C 25/30	ca. 2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667866	07030730	8,20 €/Sack
C 25/30	ca. 2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-400913	07030700	214,- €/to
C 30/37	ca. 2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667859	07030230	8,40 €/Sack
C 30/37	ca. 2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-400920	07030200	223,- €/to
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme					
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme					

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette



C 25/30



C 30/37



C 35/45

SSB 8 P Silica Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET F04H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalzwidestand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-			
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667699	07031930	8,20 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400869	07031900	223,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667880	07032230	8,40 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400876	07032200	233,- €/to	●
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
 * Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL BESCHLEUNIGT

SM 4 PS Spritzmörtel beschleunigt

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- erstarrungsbeschleunigt
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667408	07030530	7,70 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-663486	07030500	189,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667415	07030130	8,10 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-650240	07030100	198,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SB 8 PS Spritzbeton beschleunigt

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- erstarrungsbeschleunigt
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 200 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667460	07031530	7,70 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-663455	07031500	189,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667477	07031130	8,10 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650189	07031100	198,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL HOHER SULFATWIDERSTAND

SAKRET SSM 2 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m³	40 kg Sack	30 St./Palette	-403099	07032840	14,75 €/Sack ●*
C 35/45	2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-403082	07032800	294,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSM 4 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-721827	07130230	9,50 €/Sack ●*
C 35/45	2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-663561	07130200	257,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSB 8 P HS Silica Spritzbeton sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950050	07031830	9,50 €/Sack ●*
C 35/45	ca. 2,3 to/m³	lose	ab 10 to	-945124	07031800	257,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL MIT HOHER FROST-TAUSALZ-BESTÄNDIGKEIT

SM 4 P XF 4 Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 35/45	2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949900	07034130	9,- €/Sack	●*
C 35/45	2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-669341	07034100	245,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
 * Mindestabnahme: 1 Palette

SB 8 P XF 4 Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949993	07034230	9,- €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-945100	07034200	245,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
 * Mindestabnahme: 1 Palette

WASSERBAUSYSTEME

SAKRET ACM 4 S-A 3 Aquacret

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045, ZTV-W

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 15 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1, XW2



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-			
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	25 kg Sack	42 St./Palette	-404119	07010625	20,65 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 25 to	-404423	07010600	749,- €/to	●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET ACM 4 S-A 4 Aquacret

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045, ZTV-W

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 15 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1, XW2



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-			
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	25 kg Sack	42 St./Palette	-404195	07010425	20,65 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 25 to	-404188	07010400	749,- €/to	●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET ACB 8 S-A 3 Aquacret**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045, ZTV-W**

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1, XW2



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-			
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	25 kg Sack	42 St./Palette	-404126	07010825	20,65 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 25 to	-404430	07010800	749,- €/to	●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET ACB 8 S-A 4 Aquacret**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045, ZTV-W**

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA2, XM1, XW2



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis	
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-			
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	25 kg Sack	42 St./Palette	-404102	07010725	20,65 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 25 to	-404157	07010700	749,- €/to	●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET TRINKWASSERSYSTEME

SSM 2 P TW Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Sakret F04H als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950005	07031630	10,15 €/Sack * ●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-670163	07031600	277,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSM 4 P TW Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Sakret F04H als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950012	07032630	8,65 €/Sack * ●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-670187	07032600	230,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSB 8 P TW Silica Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Mineralische Haftbrücke MHB als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667873	07031230	8,65 €/Sack * ●
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-650271	07031200	230,- €/to ●

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET TWM 2 Trinkwassermörtel



Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3.

- für Wand und Decke
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 8 - 30 mm (je Arbeitsgang)/ über Kopf 8 - 20 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar/ Nassspritzverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



Farbe	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	25 kg	48 St./Palette	-404683	07012525	21,95 €/Sack
weiß	25 kg	48 St./Palette	-404881	07012425	30,95 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

SAKRET TWM 4 Trinkwassermörtel



Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3

- für Wand und Decke
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 8 - 40 mm (je Arbeitsgang)/ über Kopf 8 - 30 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar/ Nassspritzverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg	48 St./Palette	-404898	07012725	22,90 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

SAKRET TWM 4B Trinkwassermörtel



Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3.

- für Wand und Decke
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 12 - 60 mm (je Arbeitsgang)
- Hand- und maschinenverarbeitbar/pumpfähig im Dichtstromverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg	48 St./Palette	-404911	07012625	23,35 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

SAKRET TWM H Trinkwassermörtel Haftbrücke



Innen/Außen

Haftbrücke für CC-Instandsetzungsmörtel der Klasse R4, DIN EN 1504-3

- für Wand und Decke
- Haftbrücke zur Sicherstellung des dauerhaften Verbundes zwischen Betonersatz und Bestandsbeton
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß technischer Regel Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 1 - 2 mm/Horizontal 1,2 - 2,5 mm
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
15 kg	40 St./Palette	-404874	07012815	20,20 €/Sack



* keine Retoure möglich

SAKRET ABWASSERSYSTEME

SAKRET IMA HK Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel auf mineralischer Basis

- Korrosionsschutz und Haftbrücke in einem Produkt
- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- hoch sulfatbeständig

Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,5 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-402023	07551215	43,05 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



SAKRET IMA 2 Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System Innen/Außen

Kunststoffmodifizierter zementärer Werk trockenmörtel zur Instandsetzung von Betontragwerken

- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- in Schichtdicken von 8 bis 25 mm einlagig verarbeitbar
- Verarbeitung im Trockenspritzverfahren, im Nassspritzverfahren sowie manuell möglich
- sulfatbeständig nach DIN 19573
- einsetzbar in der Expositionsklasse XWW1 - XWW3 nach DIN 19573
- hohe Toleranz gegen lösenden Angriff durch Säuren, insbesondere bei Schwefelsäurekorrosion (bis pH 4)

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
grau	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	42 St./Palette	-402009	07551125	43,40 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



SAKRET IMA 05 Instandsetzungsmörtel für Abwasseranlagen IMA-PCC-System Innen/Außen

Kunststoffmodifizierter zementärer Werk trockenmörtel zur Instandsetzung von Betontragwerken

- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- in Schichtdicken von 2 bis 5 mm einlagig verarbeitbar
- für manuelle Verarbeitung
- für die Dichtstromförderung im Nassspritzverfahren
- hoch sulfatbeständig
- einsetzbar in der Expositionsklasse XA3 (chemisch stark angreifende Umgebung)
- hohe Toleranz gegen lösenden Angriff durch Säuren, insbesondere bei Schwefelsäurekorrosion (bis pH 4)

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
bräunlich-grau	ca. 1,75 kg/m ² je mm	25 kg Sack	48 St./Palette	-402016	07551025	45,80 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



SAKRET PCC I-SYSTEME

MK Mineralischer Korrosionsschutz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Korrosionsschutz geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und II und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-7

- polymervergüteter zementgebundener Korrosionsschutz
- Schutz vor Korrosion
- sehr gute Haftfestigkeit auf Bewehrungsstahl
- einkomponentig



Farbton	Verbrauch Stahl bis Ø 18 mm	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	ca. 0,13 kg/m	5 kg Eimer	1 Stück	-603413	07024105	28,80 €/Eimer ●
hellgrau	ca. 0,14 kg/m	5 kg Eimer	1 Stück	-603420	07024205	28,80 €/Eimer ●

MHB Mineralische Haftbrücke PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, zementäre, kunststoffvergütete Haftbrücke geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- als Haftbrücke im SAKRET-RYGOL PCC I-System
- haftvermittelnd
- mineralische Basis
- einkomponentig



Verbrauch bei 1 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 - 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-655610	07023025	42,75 €/Sack ●

PCC 0 - 4 Betonersatz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 10 - 50 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET PCC AF



Verbrauch Trockenmörtel je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649695	07020740	12,85 €/Sack ●
ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-399989	07020700	324,- €/to ●

PCC 0 - 8 Betonersatz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 8 mm
- Schichtdicke 25 - 100 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET PCC AF



Verbrauch Trockenmörtel je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-399996	07020840	12,85 €/Sack	●
ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-400302	07020800	324,- €/to	●

PCC AF Anmachflüssigkeit PCC I-System

Innen/Außen

Polymerdispersion geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Anmachflüssigkeit für SAKRET PCC 0 - 4 / PCC 0 - 8



Verbrauch je 40 kg Sack	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	25 l Kanister	24 St./Palette	-400968	07023325	90,90 €/Kanister	●
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	200 l Fass	1 Stück	-400951	07023302	628,- €/Fass	●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	17,60 €/Stck.	●
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	1000 l IBC	1 Stück	-400845	07023301	2.804,- €/IBC	●

SAKRET PCC I-SYSTEME KKS

SAKRET K&H Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke PCC I-KKS-System Innen/Außen

Einkomponentiger kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel auf mineralischer Basis

- für Boden, Wand und Decke
- als Haftbrücke und Korrosionsschutz der Bewehrung im SAKRET PCC-System (KKS)
- haftvermittelnd
- Schutz vor Korrosion
- mineralische Basis
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7

Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-649756	07010002	36,40 €/Sack



SAKRET BE 0/4 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Frühhochfester, zementärer Werk trockenbeton für das zweikomponentige SAKRET PCC Betonersatzsystem

- für Boden
- für das SAKRET PCC I-System als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung, als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 12 - 40 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET Anmachfüssigkeit AF
- im KKS-System anwendbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb

Korn	Verbrauch je cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
4 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649695	07023140	30,45 €/Sack
4 mm	ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-400296	07023100	760,- €/to



SAKRET BE 0/8 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Frühhochfester, zementärer Werk trockenbeton für das zweikomponentige SAKRET PCC Betonersatzsystem

- für Boden
- für das SAKRET PCC I-System (KKS) als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z.B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung, als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 8 mm
- Schichtdicke 30 - 100 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET Anmachflüssigkeit AF
- im KKS-System anwendbar
- Beanspruchungsbarkeitsklasse M3
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsbarkeitsklasse M3



Körnung	Verbrauch je cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
8 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649701	07023240	30,45 €/Sack	●
8 mm	ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-403334	07023200	760,- €/to	●

SAKRET AF Anmachflüssigkeit PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Flüssige Polymerdispersion als Teilkomponente für die zweikomponentigen SAKRET PCC Betonersatzsysteme

- für Boden
- als Anmachflüssigkeit für SAKRET PCC Betonersatz BE 0/4 oder SAKRET PCC Betonersatz BE 0/8



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	25 l Kanister	24 St./Palette	-649664	07010125	148,- €/Kanister	●
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	200 l Fass	1 Stück	-649619	07010100	1.167,- €/Fass	●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	17,60 €/Stck.	●
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	1000 l IBC	1 Stück	-649626	07010101	4.580,- €/IBC	●

SAKRET PCC II-SYSTEME

SAKRET MKS Mineralischer Korrosionsschutz PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, mineralischer Langzeitkorrosionsschutz

- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- auch bei Bauteilen mit späterer Tausalzbeaufschlagung einsetzbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie DAfStb



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 100 g/lfm	2 kg Eimer	72 St./Palette	-649824	07013102	31,20 €/Eimer

SAKRET MHB Mineralische Haftbrücke PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentige mineralische Haftbrücke

- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung des frischen Mörtels/Betons in die frische Haftbrücke
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-945773	07012215	25,05 €/Sack

SAKRET PCC-NM Grobmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, faserverstärkter, kunststoffmodifizierter Trockenmörtel zur Verarbeitung von Hand und im Nassspritzverfahren

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle und maschinelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung im Nassspritzverfahren
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen Schichtdicke 8 - 50 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost-/tausalzbeständig
- hohe Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3 der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklassen M2 und M3
- Körnung 0 - 2 mm
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1
- Feuerwiderstandsklassen bis F120



Korn	Verbrauch je cm	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
0 - 2 mm	ca. 21 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945759	07011725	30,65 €/Sack

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System
Innen/Außen
Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm



Korn	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	30,65 €/Sack



SAKRET SPCC-SYSTEME

SAKRET MKS Mineralischer Korrosionsschutz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Korrosionsschutz geprüft nach ZTV-ING für den Bereich SPCC und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-7

- als Haftbrücke im SAKRET SPCC-System
- Schutz vor Korrosion
- mineralische Basis
- einkomponentig



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei Stahl Ø 16 mm	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 0,1 kg/m	2 kg Eimer	1 Stück	-649824	07013102	31,20 €/Eimer



SAKRET PCC T Grobmörtel

Innen/Außen

Einkomponentiger, faserverstärkter, hochfester, kunststoffmodifizierter Trockenspritzmörtel (SPCC)

- Betoninstandsetzungsprodukt für die statische und nicht statische relevante Instandsetzung
- SAKRET Grobmörtel PCC-T ist eine Komponente des SAKRET PCC-Systems zur Beschichtung von nicht dynamisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen im Trockenspritzverfahren
- für pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- kann sowohl senkrecht als auch über Kopf verarbeitet werden
- mehrlagiger Schichtaufbau möglich
- für Schichtdicken von 8 bis 60 mm
- erfüllt die DIN EN 1504-3: Klasse R4
- erfüllt die Anforderungen der ZTV-Ing. für SPCC (SM)
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost- und tausalzbeständig
- hochfest
- hohe Standfestigkeit
- Brandverhalten A1



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je m ² und mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2,1 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945766	07011625	32,25 €/Sack
ca. 2,1 kg/m ²	lose	ab 25 to	-947456	07011600	auf Anfrage

■ VERGUSSMÖRTEL

VG 1 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 1: 0–2 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-696002	08050025	25,45 €/Sack



VG 4 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel gemäß Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und Vergussmörtel

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Materialverbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 4: 0–4 mm	ca. 2,2 kg/m ² /mm	25 kg Sack	42 St./Palette	-696026	08050425	23,60 €/Sack



VG 8 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 8: 0–8 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-666142	08050825	23,25 €/Sack



* Mindestabnahme: 5 Paletten

VG 1s, VG 4s Vergussmörtel, schnell abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtender Werk trockenmörtel

- für Boden
 - zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
 - handverarbeitbar
 - quellend
 - sehr hohe Früh- und
- Endfestigkeiten
 - wasserundurchlässig
 - chloridfrei
 - korrosionsschützend
 - schwindarm
 - früh belastbar



Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 1s: 0–2 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-608616	08050125	37,60 €/Sack
VG 4s: 0–4 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664551	08050525	35,65 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, Abgabe nur komplette Paletten; keine Retoure möglich



VG 1s



VG 4s

■ OBERFLÄCHENSCHUTZ

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 2 (OS B), OS 1 (OS A)

SAKRET H Hydrophobierung

Außen

Lösemittelhaltige, einkomponentige Silan/Siloxan-Kombination, als Grundierung/Hydrophobierung.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026.

- reduziert die Wasseraufnahme
- gutes Eindringvermögen
- transparent
- lösemittelhaltig
- entspricht OS 1 (OS A), in Kombination mit Sakret W Wetterhaut OS 2 (OS B)



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 0,2 - 0,25 l/m ² je Arbeitsgang	10 kg Kanister	1 Stück	-400067	07090110	454,75 €/Kanister

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 177)

SAKRET W Wetterhaut

Innen/Außen

UV-vernetzender, kälteelastischer Beschichtungsstoff auf Basis einer Reinacrylat-dispersion.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026.

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen
- entspricht in Kombination mit Sakret H Hydrophobierung OS 2 (OS B)



Produkt	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
W FG I*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403457	07050315	249,30 €/Eimer
W FG II*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403464	07051215	255,75 €/Eimer
W FG III*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403471	07051315	271,80 €/Eimer
W FG IV*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403747	07051415	auf Anfrage

* siehe Tabelle Seite 174/175

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 4 (OS C)

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm
- nicht für begehbare Flächen geeignet



Korn	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	30,65 €/Sack



SAKRET W Wetterhaut

Innen/Außen

UV-ernetzender, kälteelastischer Beschichtungsstoff auf Basis einer Reinacrylatdispersion.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen



Produkt	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
W FG I*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403457	07050315	249,30 €/Eimer
W FG II*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403464	07051215	255,75 €/Eimer
W FG III*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403471	07051315	271,80 €/Eimer
W FG IV*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403747	07051415	auf Anfrage



* siehe Tabelle Seite 174/175

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 5a (OS D II)

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm



Korn	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	30,65 €/Sack



SAKRET E Elastik

Innen/Außen

UV-vernetzender, rissüberbrückender, kälteelastischer Beschichtungsstoff auf Acrylatbasis.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohes Dehnungs- und Kontraktionsvermögen
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen



Produkt	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
E FG I*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403518	07050215	248,80 €/Eimer
E FG II*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403525	07051615	254,65 €/Eimer
E FG III*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403532	07051715	269,65 €/Eimer
E FG IV*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403730	07051815	auf Anfrage



* siehe Tabelle Seite 174/175

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 5b (OS D I)

SAKRET SES Elastikschlämme

Innen/Außen

Oberflächenschutzsystem für Beton DIN EN 1504-2, DIN V 18026 gemäß ZTV-ING. OS-DI gemäß Richtlinie DAfStb OS5b

- 2-komponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- kalteelastisch bis - 20 °C
- rissüberbrückend
- witterungsbeständig
- frost-/tausalzbeständig



Produkt	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
Komp. A Pulver	3,45 - 7,5 kg/m ²	20 kg Sack	40 St./Palette	-204719	07052020	37,80 €/Sack
Komp. B Flüssigkeit	1,55 - 1,7 kg/m ²	9 kg Kanister	40 St./Palette	-204795	07052109	319,95 €/Kanister

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 8

SAKRET Grundierung MB-G

NEU

Innen

2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis

- zum Grundieren normal saugender, mineralischer Untergründe

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699270	07080030	530,70 €/Eimer



SAKRET Grundierung farblos

NEU

Innen

Niedrigviskoses, füllstofffreies 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis

- zum Grundieren saugfähiger, mineralischer Untergründe
- farblos
- verfestigt die Oberfläche
- verleiht nachfolgend aufzubringenden Kunststoffschichten einen einwandfreien Verbund zum Untergrund
- aufgetragene Grundierung ist in jedem Falle abzustreuen

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
10 kg Eimer inkl. Härter	28 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699256	07080110	320,- €/Eimer
25 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699263	07080125	605,50 €/Eimer



SAKRET Beschichtung HB

NEU

Innen/Außen

Universelles, pigmentiertes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis

- Universell einsetzbare Epoxidharzbeschichtung in Innenräumen wie auch im Freien
- Standardfarbton (RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038)

BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
10 kg Eimer inkl. Härter	28 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699225	07080210	199,- €/Eimer
30 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699232	07080230	553,20 €/Eimer



■ WASSERREPOXIDVERSIEGELUNG

SAKRET Versiegelung GBw

NEU

Innen

Hochwertiges pigmentiertes, wasseremulgiertes 2-Komponenten-Epoxidharz-Material

- dient zum farbigen Versiegeln von Boden- und Wandflächen aus Beton, Zementestrich, Zementputz und Faserzement
- Standardfarbton (RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038)



BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
10 kg Eimer inkl. Härter	28 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699287	07080310	259,50 €/Eimer ●
20 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699294	07080320	445,20 €/Eimer ●

SAKRET Garagenset

NEU

Innen

Grundierung und Versiegelung von Boden- und Wandflächen aus Beton, Zementestrich, Zementputz und Faserzement

Langfristiger Schutz gegen mechanische sowie chemische Einwirkungen (z.B. Benzin, Heizöl, Schmieröle)

Bestehend aus:

- 2x5 kg Versiegelung GBw inkl. jew. Härter
- 2x Walze 25 cm, Florhöhe 6 mm
- Bügel f. Walzen und Rollen 25/27 cm
- 2x Walze 10 cm, Florhöhe 6 mm
- Bügel f. Walzen und Rollen 10 cm
- 1x Schutzbrille
- 1x Schutzhandschule
- 1x Einwegoverall XL



BE Gebinde	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
1 Karton/16 kg	-699249	07080400	382,- €/Karton ●

■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE

SAKRET R3 Unireparaturmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Trockenmörtel gemäß DIN EN 1504-3, Klasse R3

- für Wand, Decke und Boden
- zur Reparatur von Fehl- und Ausbruchstellen an Mauerwerk, Normal- und Leichtbeton
- als Feinspachtel auf Beton- und Stahlbeton
- ein Produkt für den Einsatz als Korrosionsschutz, Haftbrücke, Reparaturmörtel und Feinspachtel
- hohe Frühfestigkeit
- ohne zusätzliche Haftbrücke verarbeitbar
- korrosionsschützend
- als Feinspachtel 2 - 5 mm verarbeitbar
- als Reprofilierungsmörtel bis 40 mm verarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je cm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-404447	07014025	35,80 €/Sack

US 2 Unterstopfmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 50 nach DIN EN 998-2

- für Boden
- zum Unterfüllen von aufliegenden Bauteilen, zum Verfüllen von Hohlräumen, sowie zum nachträglichen Einbau von Sonderteilen in vorhandene Baukörper
- Körnung 0 - 2 mm
- handverarbeitbar
- schrumpfkompensiert
- Unterstopfhöhen von 10 - 40 mm



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 13,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664568	08052025	15,20 €/Sack

QS Quarzsand

Innen/Außen

Getrockneter, gereinigter und entstaubter Quarzsand

- für Wand und Boden
- zum Füllen und Absanden von EP- und PUR-Beschichtungen sowie zur Herstellung von Kratzspachtelungen und EP-Mörteln
- frei von Organik
- verschiedene Körnungen



Körnung	Bezeichnung	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
0,1 - 0,5 mm	QS Nr. 9	25 kg Sack	40 St./Palette	-696088	17010925	9,90 €/Sack
0,3 - 0,8 mm	QS Nr. 8	25 kg Sack	40 St./Palette	-100523	17011225	9,90 €/Sack
0,6 - 1,2 mm	QS Nr. 7	25 kg Sack	40 St./Palette	-696040	17010725	9,90 €/Sack
1,0 - 2,5 mm	QS Nr. 5	25 kg Sack	40 St./Palette	-100516	17010525	9,90 €/Sack
2,0 - 3,5 mm	QS Nr. 3	25 kg Sack	40 St./Palette	-696071	17010325	9,90 €/Sack

■ BETON-SORTENVERZEICHNIS

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Trockenbeton					
Trockenbeton	TB C25/30 F2	C25/30	08033430, 08033400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C25/30 F3	C25/30	08033830, 08033800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C25/30 F6	C25/30	08033630, 08033600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F2	C30/37	08031630, 08031600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F3	C30/37	08032530, 08032500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F6	C30/37	08032730, 08032700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C35/45 F2	C35/45	08031730, 08031900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C35/45 F3	C35/45	08032830, 08032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C35/45 F6	C35/45	08032930, 08032900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
Trockenbeton	TB HS C35/45 F6	C35/45	08035330, 08035300	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C45/55 F6	C45/55	08035730	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzbeton/-mörtel normal abbindend					
Spritzmörtel	SM 2P	C25/30	07032430, 07032400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 2P	C30/37	07033730, 07033700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 4P	C25/30	07030430, 07030400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 4P	C30/37	07030030, 07030000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzmörtel	SM 4P	C35/45	07034530, 07034500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzbeton	SB 8P	C25/30	07031430, 07031400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton	SB 8P	C30/37	07031030, 07031000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzbeton	SB 8P	C35/45	07033430, 07033400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

Dieses Verzeichnis dient nur zur Übersicht! Bitte die aktuellen Angaben der jeweiligen Technischen Merkblätter in der aktuellen Version beachten!

Klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
-	XA1	-	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	FA	Cl 0,2
-	XA1	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
-	XA1	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	XM1 ⁵⁾	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	XM1 ⁵⁾	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Spritzbeton/-mörtel Silica					
Silica Spritzmörtel	SSM 2P	C25/30	07032830, 07032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzmörtel	SSM 2P	C30/37	07032930, 07032900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzmörtel	SSM 4P	C25/30	07030730, 07030700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Silica Spritzmörtel	SSM 4P	C30/37	07030230, 07030200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzbeton	SSB 8P	C25/30	07031930, 07031900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzbeton	SSB 8P	C30/37	07032230, 07032200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzbeton/-mörtel beschleunigt					
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C25/30	07030530, 07030500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C30/37	07030130, 07030100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C35/45	07033530, 07033500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C25/30	07031530, 07031500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C30/37	07031130, 07031100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C35/45	07032030, 07032000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

Dieses Verzeichnis dient nur zur Übersicht! Bitte die aktuellen Angaben der jeweiligen Technischen Merkblätter in der aktuellen Version beachten!

klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
-	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Silica Spritzbeton/-mörtel hoher Sulfatwiderstand					
Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	SSM 2P-HS	C35/45	07032830, 07032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	SSM 4P-HS	C35/45	07130230, 07130200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Silica Spritzbeton sulfatbeständig	SSB 8P-HS	C35/45	07031830, 07031800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzmörtel / -beton mit hoher Frost-Tausalz-Beständigkeit					
Frost-Tausalz- beständig	SM 4P XF4	C35/45	07034130, 07034100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
Frost-Tausalz- beständig	SB 8P XF4	C35/45	07034230, 07034200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
SAKRET Trinkwassersysteme					
Trinkwasser	SSM 2P TW	C35/45	07031630, 07031600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trinkwasser	SSM 4P TW	C35/45	07032630, 07032600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trinkwasser	SSB 8P TW	C35/45	07031230, 07031200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

Dieses Verzeichnis dient nur zur Übersicht! Bitte die aktuellen Angaben der jeweiligen Technischen Merkblätter in der aktuellen Version beachten!

klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2

■ FARBEN WETTERHAUT W UND ELASTIK E

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Grünbeige	RAL 1000	3	3
Beige	RAL 1001	3	2
Sandgelb	RAL 1002	2	3
Signalgelb	RAL 1003	4	4
Goldgelb	RAL 1004	3	4
Honiggelb	RAL 1005	3	4
Maisgelb	RAL 1006	4	3
Chromgelb	RAL 1007	4	3
Braunbeige	RAL 1011	3	4
Zitronengelb	RAL 1012	3	3
Perlweiß	RAL 1013	1	1
Elfenbein	RAL 1014	2	3
Hellelfenbei	RAL 1015	2	2
Schwefelgelb	RAL 1016	3	3
Safrangelb	RAL 1017	3	3
Zinkgelb	RAL 1018	3	3
Graubeige	RAL 1019	2	2
Olivgelb	RAL 1020	3	2
Kadmiumgelb/ Rapsgelb	RAL 1021	3	4
Verkehrsgelb	RAL 1023	4	4
Ockergelb	RAL 1024	1	1
Currygelb	RAL 1027	3	3
Melonengelb	RAL 1028	3	4
Ginstergelb	RAL 1032	4	3
Dahliengelb	RAL 1033	3	3
Pastellgelb	RAL 1034	3	4
Gelborange	RAL 2000	3	3
Rotorange	RAL 2001	3	4
Blutorange	RAL 2002	4	4
Pastellorange	RAL 2003	3	4
Reinorange	RAL 2004	3	4
Hellrotorange	RAL 2008	3	3
Verkehrsorange	RAL 2009	2	3
Signalorange	RAL 2010	3	3
Tieforange	RAL 2011	4	4
Lachsorange	RAL 2012	4	3

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Feuerrot	RAL 3000	3	3
Signalrot	RAL 3001	3	4
Karminrot	RAL 3002	4	4
Rubinrot	RAL 3003	2	4
Purpurrot	RAL 3004	2	2
Weinrot	RAL 3005	3	4
Schwarzrot	RAL 3007	4	4
Oxidrot	RAL 3009	3	3
Braunrot	RAL 3011	3	3
Beigerot	RAL 3012	3	3
Tomatenrot	RAL 3013	4	3
Altrosa	RAL 3014	3	
Hellrosa	RAL 3015	2	2
Korallenrot	RAL 3016	2	2
Rose	RAL 3017	4	4
Erdbeerrot	RAL 3018	4	4
Verkehrsrot	RAL 3020	4	4
Lachsrot	RAL 3022	2	2
Himbeerrot	RAL 3027	4	4
Orientrot	RAL 3031	4	4
Rotlila	RAL 4001	4	4
Rotviolett	RAL 4002	3	4
Erikaviolett	RAL 4003	3	3
Bordeauxviolett	RAL 4004	3	4
Blaulila	RAL 4005	4	3
Verkehrspupur	RAL 4006	4	4
Purpurviolett	RAL 4007	4	4
Signalviolett	RAL 4008	3	3
Patellviolett	RAL 4009	2	3
Violettblau	RAL 5000	4	3
Grünblau	RAL 5001	3	2
Ultramarinblau	RAL 5002	3	4
Saphirblau	RAL 5003	3	3
Schwarzblau	RAL 5004	3	3
Signalblau	RAL 5005	3	4
Brillantblau	RAL 5007	4	4
Graublau	RAL 5008	2	2

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Azurblau	RAL 5009	3	3
Enzianblau	RAL 5010	3	3
Stahlblau	RAL 5011	3	3
Lichtblau	RAL 5012	2	3
Kobaltblau	RAL 5013	3	3
Taubenblau	RAL 5014	3	4
Himmelblau	RAL 5015	3	3
Verkehrsblau	RAL 5017	2	3
Türkisblau	RAL 5018	3	3
Capriblau	RAL 5019	3	3
Ozeanblau	RAL 5020	3	3
Wasserblau	RAL 5021	3	3
Nachtblau	RAL 5022	2	2
Fernblau	RAL 5023	3	2
Pastellblau	RAL 5024	3	4
Patinagrün	RAL 6000	3	2
Smaragdgrün	RAL 6001	3	3
Laubgrün	RAL 6002	3	3
Olivgrün	RAL 6003	3	3
Blaugrün	RAL 6004	3	3
Moosgrün	RAL 6005	3	3
Grauoiliv	RAL 6006	3	2
Flaschengrün	RAL 6007	3	4
Braungrün	RAL 6008	3	4
Tannengrün	RAL 6009	3	4
Grasgrün	RAL 6010	3	3
Resedagrün	RAL 6011	4	3
Schwarzgrün	RAL 6012	3	3
Schilfgrün	RAL 6013	3	4
Gelboliv	RAL 6014	3	3
Schwarzoliv	RAL 6015	3	3
Türkisgrün	RAL 6016	3	3
Maigrün	RAL 6017	3	3
Gelbgrün	RAL 6018	3	3
Weißgrün	RAL 6019	2	1
Chromoxidgrün	RAL 6020	3	3
Blaßgrün	RAL 6021	2	4

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Lichtgrün	RAL 6027	1	1
	RAL 6034	4	4
Fehgrau	RAL 7000	4	3
Silbergrau	RAL 7001	3	1
Olivgrau	RAL 7002	2	2
Moosgrau	RAL 7003	3	2
	RAL 7004	2	2
Mausgrau	RAL 7005	3	2
Beigegrü	RAL 7006	2	2
Khakigrü	RAL 7008	3	3
Grüingrau	RAL 7009	3	2
Zeltgrü	RAL 7010	3	3
Eisengrau	RAL 7011	2	2
Basaltgrü	RAL 7012	2	2
Braungrü	RAL 7013	2	1
Schiefergrü	RAL 7015	3	2
Anthrazitgrü	RAL 7016	3	4
Schwarzgrü	RAL 7021	2	3
Umbragrü	RAL 7022	2	2
Betongrau	RAL 7023	2	2
Graphitgrü	RAL 7024	3	2
Granitgrü	RAL 7026	2	2
Steingrau	RAL 7030	1	1
Blaugrau	RAL 7031	4	2
Kieselgrü	RAL 7032	1	1
Zementgrü	RAL 7033	3	2
Gelbgrü	RAL 7034	2	3
Lichtgrü	RAL 7035	1	1
Platingrau	RAL 7036	2	4
Staubgrü	RAL 7037	1	2
Achatgrü	RAL 7038	1	1
Quarzgrü	RAL 7039	2	2
Fenstergrü	RAL 7040	1	1
Verkehrsgrü A	RAL 7042	2	1
Verkehrsgrü B	RAL 7043	2	2
Seidengrau	RAL 7044	1	1
Telegrü 1	RAL 7045	1	1

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Telegrü 2	RAL 7046	3	2
Telegrü 4	RAL 7047	1	1
Lehmbraun	RAL 8003	3	4
Kupferbraun	RAL 8004	3	3
Rehbraun	RAL 8007	2	4
Olivbraun	RAL 8008	2	2
Nußbraun	RAL 8011	2	2
Blaßbraun	RAL 8025	3	4
Terrabraun	RAL 8028	2	3
Grauweiß	RAL 9002	1	1
Signalweiß	RAL 9003	1	1
Signalschwarz	RAL 9004	3	2
Tiefschwarz	RAL 9005	2	2
Reinweiß	RAL 9010	1	1
Graphitschwarz	RAL 9011	3	2
Verkehrsweiß	RAL 9016	1	1
Verkehrs- schwarz	RAL 9017	2	2
Papyrusweiß	RAL 9018	1	1

■ ALLGEMEINE LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines – Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich im Verkehr mit einem Kaufmann im Sinne des § 24 ABGB. Sie sind spätestens vereinbart in dem Zeitpunkt, in dem der Käufer die Lieferung ohne Widerspruch annimmt. Die Geschäftsbedingungen sind Gegenstand unserer, auch zukünftiger Angebote und Vertragsabschlüsse. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Geschäfte mit Ausländern.

§ 2 Qualitätskontrolle – Unsere Kalk- und Mörtel-Erzeugnisse werden nach den Deutschen Industrienormen und, soweit keine DIN-Vorschriften bestehen, nach dem neuesten Stand des Wissens und der Technik hergestellt.

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer strengen Überwachung durch unser Werklabor, sowie durch die Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. in Köln.

Unsere Gewährleistung im Hinblick auf die Qualität der gelieferten Erzeugnisse bezieht sich nur auf deren Beschaffenheit zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Für Schäden aus unsachgemäßer Beförderung, Lagerung und Verarbeitung übernehmen wir keine Haftung.

§ 3 Angebot, Preise

1. Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Zur Berechnung kommt der am Tage der Lieferung geltende Preis. Die angebotenen Preise sind Nettopreise, denen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
3. Preise frei Empfangsort, frei Empfangsbahnhof oder frei Baustelle gelten unter Zugrundelegung voller Ladung und Fuhrn und bei Ausnutzung des Ladegewichts.
4. Frachtabgabe erfolgen unverbindlich. Den Preisen liegen die am Tage des Angebots geltenden Frachten und Versandkosten zugrunde; Veränderungen gehen zu Gunsten oder zu Lasten des Käufers. Nebenkosten wie Kanal- und Ladestraßengebühren, Ufer-, Straßen-, Liege- und Standgelder, Anschluss- und Wiegegebühren, Frachtempel usw. sowie während der Dauer des Vertrages eintretende Verkehrsabgaben trägt der Käufer bzw. Empfänger.
5. Verpackungskosten, Miet- und Nutzungsgebühren für Verpackungsmaterial (Fässer, Säcke, Leisten, Paletten, Bahnbehälter u. ä.) und die Kosten für die Wiederbeschaffung abhanden gekommenen oder beschädigten Verpackungsmaterials gehen ebenso, wie die Kosten der Rücksendung, zu Lasten des Käufers.
6. Alle nach Vertragsabschluss eintretenden Veränderungen der vereinbarten fremden Währung oder des Wechselkurses in Euro treffen den Käufer.
7. Proben gelten als Durchschnittsmuster. Die Muster bleiben Eigentum des Verkäufers.

§ 4 Erfüllungsort und Gefahrenübergang – Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Verkäufers unter seiner Hauptniederlassung, vorbehaltlich nachstehender Bestimmungen:

Erfüllungsort für den Versand ist die Verladestelle. Auch bei frachtfreier Lieferung erfolgt der Versand auf die Gefahr des Käufers. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

Der Verkäufer ist für Schäden, die durch die Beförderung der bestellten Ware oder anlässlich der Beförderung verursacht werden, sowie für Verluste bei der Beförderung nicht verantwortlich. Zur Wahrung etwaiger Ansprüche gegen den Frachtführer hat der Käufer oder Empfänger den Tatbestand vor Entladung amtlich feststellen zu lassen. Versandweg, Beförderung von Schutzmitteln sowie Verpackungsart sind der Wahl des Verkäufers überlassen. Er haftet nur für grobes Verschulden und Vorsatz bei Auswahl des Versandunternehmens oder Versandmittels. Soweit der Versand für bestimmte Termine vorgeschrieben ist, wird sich der Verkäufer bemühen, dem Verlangen nachzukommen. Eine Gewähr für die Einhaltung wird nicht übernommen.

§ 5 Lieferung und Abnahme – Soweit nicht bestimmte Lieferfristen vereinbart sind, erfolgt Lieferung nach Möglichkeit. Festgesetzte Lieferfristen werden, sofern sie vom Verkäufer ausdrücklich bestätigt werden, mit der dem betreffenden Artikel möglichen Genauigkeit eingehalten. Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen berechtigt den Käufer zum Rücktritt wegen Verzuges nur, wenn er dem Verkäufer zuvor erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Schadensersatz ist ausgeschlossen, es sei denn, den Verkäufer trifft grobes Verschulden oder Vorsatz.

Ergebnisse höherer Gewalt entbinden den Verkäufer ebenfalls von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen ohne Schadensersatz. Das gleiche gilt für Verkehrsstörung, Wagen- und Energiemangel, Betriebsstörung irgendwelcher Art, Streik und Aussperrung im eigenen oder in den mit der Erfüllung zusammenhängenden Betrieben oder bei der Verfügung der Behörden hervorgerufenen Hindernissen, welche die Lieferung erschweren, soweit dem Verkäufer nur leichte Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dem Käufer ist unverzüglich Mitteilung über solche Liefererschwernisse zu machen.

Lieferung frei Empfangsort oder frei Baustelle setzen einen ohne Schwierigkeiten, unter Umständen mit schwerem Lkw befahrbaren Straßenzustand voraus. Dem Käufer obliegt das unverzügliche und sachgemäße Abladen. Wartezeiten gehen zu Lasten des Käufers.

Bei unberechtigter Nichtannahme gehen Kosten und Schäden, Transportrisiken sowie zusätzliche Transportkosten zu Lasten des die Annahme verweigernden Käufers. Rücksendung gelieferter Waren wird ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers nicht angenommen. Bei vereinbarter Rücknahme erfolgt Gutschrift zum berechneten Preis abzüglich 25 % Umschlagkosten und Transportkosten.

§ 6 Zahlung – Die Rechnungen des Verkäufers sind grundsätzlich am Tage der Ausstellung fällig und zahlbar, spätestens jedoch innerhalb 30 Tage ohne jeden Abzug; Skonto nach den am Tage der Lieferung gültigen Sätzen wird nur dann gewährt, wenn sämtliche ältere fällige Rechnungen beglichen sind.

Skonto für Arbeitsleistungen, Mieten, Maschinenteile und auf den im Frankopreis enthaltenen Frachanteil und den Rabatt wird nicht gewährt.

Vom Käufer übertragene Sicherheitsrechte und erfüllungshalber erbrachte Leistungen berühren die Fälligkeit der Forderungen des Verkäufers nicht. Der Verkäufer ist auch nicht verpflichtet, sich aus den Sicherheitsrechten oder erfüllungshalber erbrachten Leistungen vorab zu befriedigen, bevor er die Erfüllung seiner Forderung vom Käufer verlangt.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt ohne weiteres Verzug ein. Der Verkäufer ist in diesem Falle berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu berechnen und etwaige weitergehende Verzugschäden geltend zu machen. Außerdem werden sämtliche noch nicht fällige Forderungen sofort fällig. Der Verkäufer ist im übrigen berechtigt, die ganze oder restliche Erfüllung des Vertrages und der laufenden nur zum Teil oder noch nicht vom Verkäufer erfüllten Verträge zu verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, sowie bei Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere bei Zahlungseinstellung, Stellung des Antrages auf Eröffnung des Vergleichs- oder Konkursverfahrens, ist der Verkäufer berechtigt, sofortige Barzahlung wegen einer fälligen und aller nicht fälligen Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung und Sicherheitsleistungen zu verweigern. Eine in der Hereinnahme von Wechseln etwa liegende Stundung wird hinfällig; der Käufer ist verpflichtet, gegen Rückgabe des Wechsels bar zu zahlen. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, alle Preisvergünstigungen, Rabatte, Bonifikationen u. a. zu streichen. Im Wege der Nachbelastung erfolgt Neuberechnung anhand der geltenden Listenpreise.

Der Verkäufer behält sich die Annahme von Akzepten und Kundenwechsel für jeden Einzelfall vor. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Forderung gilt erst nach Einlösung oder Gutschrift der Zahlung als erfüllt. Diskontspesen und sonstige Lasten trägt der Käufer. Bei Zahlung durch Bank- oder Postschecküberweisungen gilt die Zahlung mit der Gutschrift auf dem Konto des Verkäufers als erfolgt.

Der Verkäufer ist berechtigt mit Gegenforderungen auszurechnen. Dem Käufer steht dieses Recht nur mit Forderungen zu, die von dem Verkäufer ausdrücklich anerkannt worden sind, oder über die ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 7 Gewährleistungsansprüche – Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ware in guter handelsüblicher Beschaffenheit zu liefern. Der Käufer hat die Ware nach Empfang oder vor der Verarbeitung, spätestens jedoch vor Übergabe an Dritte zu prüfen. Etwaige Beanstandungen sind dem Verkäufer unverzüglich unter Beifügung von Proben anzuzeigen. Dem Käufer obliegt der Nachweis, dass der Mangel nicht auf die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Vorschriften über Lagerung und Verarbeitung zurückzuführen ist.

Bei begründeten Mängelrügen hat der Verkäufer die Wahl zwischen Ersatzlieferung, Preisminderung oder Zurücknahme der Ware. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobes Verschulden des gesetzlichen Vertreters oder eines leitenden Angestellten vor. Insoweit haftet der Verkäufer auch nicht für Mangelfolgekosten.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller, auch der künftigen Forderungen, die der Verkäufer aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer erwirbt, Eigentum des Verkäufers.
2. Wird die gelieferte Ware durch den Käufer in einer neuen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer. Ein Eigentumserwerb des Käufers nach § 950 BGB ist ausgeschlossen.

Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis der Verarbeitung. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingung.

3. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware schon jetzt in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Erfolgt der Weiterverkauf zusammen mit anderen, nicht mit dem Verkäufer gehörende Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Käufer schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer, die im Miteigentum des Verkäufers steht, weiterverkauft, so tritt der Käufer schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht.

Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt dem ihm gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, erwachsenden Vergütungsanspruch in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Steht die Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. Steht dem Käufer ein Anspruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek nach § 648 BGB zu, so geht dieser Anspruch in der bezeichneten Höhe auf den Verkäufer über.

Wert der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen ist der Faktorentwert des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 20 %. Den Rang eines abgetretenen Teilbetrages im Rahmen der dem Käufer erwachsenden Gesamtforderung bestimmt der Verkäufer.

4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (zur Verwendung des Baumaterials oder zum Einbau) nur im ordnungsmäßigen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kraftpreisforderungen (Werklohnforderungen oder sonstige Vergütungsansprüche) gemäß Ziffer 3 auf den Verkäufer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (einschließlich ihrer Verpfändung und Sicherungsübertragung) und zu anderen Verfügungen über die Forderungen, die der gem. Ziffer 3 an den Verkäufer abgetreten oder abzutreten hat (einschl. ihrer Abtretung, Sicherungsabtretung und Verpfändung), ist der Käufer nicht berechtigt.
5. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerspruchs zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf (der Werklohnforderung oder sonstige Vergütungsansprüche). Von seiner eigenen Einziehungsbefugnis wird der Verkäufer keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Der Verkäufer wird hiermit ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung im Namen des Käufers anzuzeigen.
6. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer eingeräumten Sicherungen seine Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit der vollen Bezahlung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer über. Zugleich erwirbt der Käufer die Forderungen, die er zur Sicherung der Ansprüche des Verkäufers nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen an diesen abgetreten hat.

§ 9 Gerichtsstand – Ausschließlich zuständig für die Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen mit Kaufleuten ist der Sitz des Verkäufers. Dieser Gerichtsstand gilt auch für die Geltendmachung von Ansprüchen im gerichtlichen Mahnverfahren bezüglich derjenigen Vertragspartner, die nicht Kaufleute sind (§ 38 Abs. 3 Nr. 2b ZPO).

Für die Rechtsbeziehung der Parteien ist das deutsche Recht maßgebend.

§ 10 – Sollten einzelne Bestimmungen den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem ABGB widersprechen, so gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen bleibt davon unberührt.

■ AUFSTELLUNGS-, MIET- UND LEIHBEDINGUNGEN FÜR BAUSTELLENSILOS, CONTAINER, MISCHAGGREGATEN U. Ä.

Allgemein:																																																																																																																																																	
Bestellannahme	Bestellungen sind telefonisch, schriftlich oder in elektronischer Form an unsere Auftragsannahme zu übermitteln. Dies gilt sowohl bei Abholung als auch bei Belieferung.																																																																																																																																																
Mindestrechnungsbetrag	Bei Rechnungen unter 25,- € wird eine Rechnungsgebühr in Höhe von 10,- € in Rechnung gestellt																																																																																																																																																
Kundenseitige Auftragsänderung	Auftragsänderungen gelten als Neubestellung. Änderungen sind spätestens bis zur Kommissionierung möglich. Bei Sonderprodukten und späterer Änderung ist der Kunde zur Abnahme der Ware verpflichtet																																																																																																																																																
Warenrücknahme	Eine Warenrücknahme ist nur in besonderen Fällen und nach vorheriger Rücksprache mit einem von uns erstellten Rückgabeschein möglich. Keine Warenrücknahme bei nicht lagerhaltenden Produkten. Anfallende Handlingskosten und ggf. Frachtkosten werden in Rechnung gestellt.																																																																																																																																																
Lieferzeit	● innerhalb von 2 Werktagen ●● nicht lagerhaltend																																																																																																																																																
	Der Artikel mit der längsten Vorlaufzeit bestimmt die Lieferzeit des Gesamtauftrags. Eine Auslieferung bezieht sich auf eine unbestimmte Tageszeit.																																																																																																																																																
Sackware und Gebinde:																																																																																																																																																	
Selbstabholer Frankopreise	Frachtvergütung für Selbstabholer/Sackware: Bei Selbstabholung vergüten wir die Fracht für Franko-Preis-Ware für die Entfernung von Painten zum jeweiligen Firmensitz lt. folgender Tabelle:																																																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">gültig ab > 1to</th> <th colspan="2">Entf. in km bis einschl.</th> <th colspan="2">Entf. in km bis einschl.</th> <th colspan="2">Entf. in km bis einschl.</th> </tr> <tr> <th></th> <th>€/to</th> <th></th> <th>€/to</th> <th></th> <th>€/to</th> <th></th> <th>€/to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>3,14</td><td>52</td><td>7,68</td><td>100</td><td>11,03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>3,46</td><td>55</td><td>8,00</td><td>105</td><td>11,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>3,68</td><td>58</td><td>8,12</td><td>110</td><td>11,36</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>4,01</td><td>61</td><td>8,44</td><td>115</td><td>12,01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>4,33</td><td>64</td><td>8,65</td><td>120</td><td>12,23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>4,76</td><td>67</td><td>8,70</td><td>125</td><td>12,71</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>5,09</td><td>70</td><td>8,77</td><td>130</td><td>13,03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>5,46</td><td>73</td><td>8,98</td><td>135</td><td>13,46</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>5,89</td><td>76</td><td>9,25</td><td>140</td><td>13,84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>6,27</td><td>79</td><td>9,47</td><td>145</td><td>14,17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>6,49</td><td>82</td><td>9,68</td><td>150</td><td>14,39</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>6,71</td><td>85</td><td>9,85</td><td>155</td><td>14,82</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>6,92</td><td>88</td><td>10,17</td><td>160</td><td>15,04</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>7,03</td><td>91</td><td>10,50</td><td>165</td><td>15,25*</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>7,14</td><td>94</td><td>10,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>7,47</td><td>97</td><td>10,82</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>*Höchst-Frachtvergütung</p>	gültig ab > 1to		Entf. in km bis einschl.		Entf. in km bis einschl.		Entf. in km bis einschl.			€/to		€/to		€/to		€/to	4	3,14	52	7,68	100	11,03			7	3,46	55	8,00	105	11,25			10	3,68	58	8,12	110	11,36			13	4,01	61	8,44	115	12,01			16	4,33	64	8,65	120	12,23			19	4,76	67	8,70	125	12,71			22	5,09	70	8,77	130	13,03			25	5,46	73	8,98	135	13,46			28	5,89	76	9,25	140	13,84			31	6,27	79	9,47	145	14,17			34	6,49	82	9,68	150	14,39			37	6,71	85	9,85	155	14,82			40	6,92	88	10,17	160	15,04			43	7,03	91	10,50	165	15,25*			46	7,14	94	10,60					49	7,47	97	10,82				
gültig ab > 1to		Entf. in km bis einschl.		Entf. in km bis einschl.		Entf. in km bis einschl.																																																																																																																																											
	€/to		€/to		€/to		€/to																																																																																																																																										
4	3,14	52	7,68	100	11,03																																																																																																																																												
7	3,46	55	8,00	105	11,25																																																																																																																																												
10	3,68	58	8,12	110	11,36																																																																																																																																												
13	4,01	61	8,44	115	12,01																																																																																																																																												
16	4,33	64	8,65	120	12,23																																																																																																																																												
19	4,76	67	8,70	125	12,71																																																																																																																																												
22	5,09	70	8,77	130	13,03																																																																																																																																												
25	5,46	73	8,98	135	13,46																																																																																																																																												
28	5,89	76	9,25	140	13,84																																																																																																																																												
31	6,27	79	9,47	145	14,17																																																																																																																																												
34	6,49	82	9,68	150	14,39																																																																																																																																												
37	6,71	85	9,85	155	14,82																																																																																																																																												
40	6,92	88	10,17	160	15,04																																																																																																																																												
43	7,03	91	10,50	165	15,25*																																																																																																																																												
46	7,14	94	10,60																																																																																																																																														
49	7,47	97	10,82																																																																																																																																														
ab Werk Konditionen	Im Bereich Betoninstandsetzung gelten ausschließlich ab Werk-Konditionen, diese gelten in Verbindung mit den jeweilig anfallenden Fracht- und Transportkosten																																																																																																																																																
Mindermengenzuschlag:	bei Lieferungen < 5 to oder < 1500,- € bei Abnahme Einzelstücke (< 1 Palette) 100,- € pauschal/Abladestelle 10 % Aufschlag auf Palettenpreis Art.Nr. 15030600																																																																																																																																																
Warenrückgabe SW u. Gebinde:	Bei frachtfreier Rücklieferung, nach vorheriger Vereinbarung und einem von uns erstellten Rückgabeschein; Bei Abholung durch Fa. Rygol Frachtkosten nach Aufwand 25% Abschlag vom Warenwert, Mindestbetrag 50,- € mind. 100,- € Art.Nr. 15030425 Art.Nr. 15030804 Keine Rückgabe von Sonderbestellungen, beschleunigt abbindenden Produkten, nicht lagerhaltenden Produkten sowie abgelaufener, beschädigter oder angebrochener Ware Rückgabe von PCC Instandsetzungsprodukten nur in vollen, original verschweißten Paletten																																																																																																																																																
Entsorgungskosten	Bei Rückgabe von nicht verkaufsfähiger Ware werden Aufwands- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. Trockenmörtelprodukte 50,- €/to Sonstige Produkte nach Aufwand Art.Nr. 15050000 Art.Nr. 15050001																																																																																																																																																
Logistik und Transport	Leerfahrten und Wartezeiten auf der Baustelle, die weder wir noch unsere Logistik-Vertragspartner zu vertreten haben, werden separat berechnet. Ebenso Mehraufwendungen, die durch Behinderungen z.B. Unterlagshölzer beschaffen, Maschinenumbau, Beseitigen von Mulden etc. entstehen.																																																																																																																																																
	Euro-Paletten Verrechnung 15,- €/Stk Art.Nr. 15030200 Euro-Paletten Gutschrift bei ordnungsgemäßer frachtfreier Rückgabe/Tausch 12,50 €/Stk Art.Nr. 15030300																																																																																																																																																
	Kranentladung / Abladen 10,- €/Hub Art.Nr. 15030100 LKW Standzeit 2 Stunden frei, ab der dritten Stunde 85,- €/h Art.Nr. 15033500																																																																																																																																																
	Witterungsschutz durch foliengewickelte Paletten 8,- €/Pal Art.Nr. 15030000 Witterungsschutz durch beigestellte PE-Haube 8,- €/Stk Art.Nr. 15031100																																																																																																																																																
	Gefahrengut GGVS Zuschlag 30,- € Art.Nr. 15033101																																																																																																																																																
Expressversand:																																																																																																																																																	
Kleinmengen	Bestellung bis 10:00 Uhr, max. 300 kg, im Lizenzgebiet, auf Euro-Pal. Anlieferung im Laufe des nächsten Tages bei besetzter Baustelle/Lager ohne Entladehilfe 45,- €/pauschal Art.Nr. 15060300																																																																																																																																																

■ AUFSTELLUNGS-, MIET- UND LEIHBEDINGUNGEN FÜR BAUSTELLENSILOS, CONTAINER, MISCHAGGREGATEN U.Ä.

Allgemein:

- Wir stellen technisch geeignete Baustellensilos, Container, Mischgeräte, u. ä. zur Verfügung.
- Die Aufstellung und Benutzung der unter 1. genannten Geräte hat nach den Richtlinien der Bau-Berufsgenossenschaft zu erfolgen. Für die ordnungsgemäße Aufstellung der Silos/Container ist allein der Besteller verantwortlich. Er hat den Aufstellungsort zu bezeichnen sowie vor der Aufstellung vorzubereiten, wodurch die ausreichende Standfestigkeit der Behälter mit Gesamtgewicht von ca. 40 to - auch für ungünstige Witterungsverhältnisse - gewährleistet bleibt. Die Zufahrt zum Aufstellungsort muss so beschaffen sein, dass die Anfahrt von LKWs mit einem Gesamtgewicht von 32 to bei Containern/Silos und von 40 to bei Anlieferung von losem Material in Silofahrzeugen zum Einblasen von Silos jederzeit ungehindert möglich ist.
- Der Besteller hat zu prüfen, ob für die Aufstellung des Silos/Containers an dem von ihm vorgesehenen Ort privatrechtliche oder öffentlich rechtliche Genehmigungen erforderlich sind. Ggf. hat er diese auf seine Kosten einzuholen. Mit Beginn des Abladens der unter 1. genannten Geräte auf der Baustelle geht die Haftung für alle mit dem Vorhandensein und dem mit der Art der Aufstellung verbundenen Gefahren auf den Mieter über. Siehe hierzu Punkt "Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos".
- Der Mieter hat die erforderlichen Arbeitskräfte, die mit dem Ab- und Wiederaufladen der unter 1. genannten Geräte verbunden sind, kostenlos zur Verfügung zu stellen.
- Der Mieter wird von seiner Haftung erst nach erfolgtem Wiederaufladen der unter 1. genannten Behälter und Geräte befreit. Wir empfehlen insofern, bauseits eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen.
- Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der genannten Behälter und Geräte ist dem Mieter nicht gestattet. Von einer Prüfung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat uns der Mieter unverzüglich zu unterrichten. Ohne unsere Genehmigung dürfen die Behälter und Geräte nicht zu einer anderen Baustelle umgestellt werden.
- Von Schäden an unseren Behältern und Geräten oder mangelnder Betriebsbereitschaft muss uns unverzüglich telefonisch oder schriftlich Mitteilung gemacht werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen nur mit unserem Einverständnis vorgenommen werden. Der Mieter haftet uns gegenüber für durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden. Für sämtliche dem Kunden vermietete oder leihweise überlassene Maschinen und Mörtelschläuche ist der Kunde für entstehende Schäden verantwortlich. Schläuche werden nur für die 1. Baustelle zur Verfügung gestellt.
- Vor Rücknahme müssen die Silos/Container vollständig geleert werden, sowie diese und die Geräte gereinigt sein und ihren ursprünglichen technischen Zustand haben.
- Für Container- und Gerätebestellung gelten unsere Konditionen gemäß gültiger Preisliste/Mietpreisblätter.
- Leerfahrten und Wartezeiten auf der Baustelle, die weder wir noch unsere Umsteller zu vertreten haben, müssen gesondert berechnet werden. Die Miete ist zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung sofort fällig. Kosten für die Wartezeiten und Arbeitsausfall, welche durch verspätete Materiallieferung oder Maschinenausfall entstehen, werden von uns nicht ersetzt.
- Mit der Anlieferung/Montage von Maschinen und Geräten erkennt der Mieter die Mietbedingungen an. Für sämtliche im Zusammenhang mit der von RYGOL-SAKRET gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schäden ist nach Anlieferung der Silo- und Maschinentechnik der Mieter verantwortlich. Der Mieter haftet auch für Verlust/Beschädigung der überlassenen Gegenstände (z. B. Diebstahl oder Vandalismus durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Mietkosten	Ab Aufstellung Container und Mischer erfolgt die Mietberechnung		
	Mörtelmischer	7,- €/to	Art.Nr. 27010100
	Mindestgebühr Mörtelmischer pauschal	60,- €/pauschal	Art.Nr. 15034804
	Silountermischpumpe SUMP	20,- €/to	Art.Nr. 27039100
	Mindestgebühr SUMP pauschal	120,- €/pauschal	Art.Nr. 15034800
	Putzschläuche zur Vorführung (nur für 1. Baustelle)	0,20 €/m/Tag	
	Fließestrich-Untersilomischpumpe FUMP	15,- €/to	Art.Nr. 27039200
	Mindestgebühr FUMP pauschal	120,- €/pauschal	Art.Nr. 15034801
	Schrägförderer (Betoninstandsetzung)	7,- €/to	Art.Nr. 27011200
	Gigamix	15,- €/to	Art.Nr. 27011001
	Mindestgebühr Gigamix pauschal	150,- €/pauschal	Art.Nr. 15034802
Befüllungen)	Silomiete und Maschinentechnik ab der 4. Woche (ab Stelldatum, ohne weitere	5,- €/Tag	Art.Nr. 27010300
	Silojet	15,- €/to	Art.Nr. 27044100
Mindestgebühr Silojet pauschal		120,- €/pauschal	Art.Nr. 15034803
	Warenrücknahme	Keine Rücknahme von beschleunigt abbindenden Produkten Keine Rücknahme von lagerhaltigen Produkten, die älter als 3 Monate sind Keine Rücknahme von nicht lagerhaltigen Produkten, Sonderprodukten, Objektrezepturen, Farbprodukten und PCC Instandsetzungsprodukten Restmengen < 1to sowie Mengen, die 5 to oder 20% der Liefermenge überschreiten, werden nicht vergütet Restmengen im Minisilo werden nicht vergütet Keine Gutschrift, wenn die auf die Baustelle nachgelieferte Menge geringer ist als die von der Baustelle zurückgelieferte Menge	
Entsorgungskosten	Bei Rückgabe von nicht verkaufsfähiger Ware werden Aufwands- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellt.	Trockenmörtelprodukte 50,- €/to Sonstige Produkte nach Aufwand	Art.Nr. 15050000 Art.Nr. 15050001
Vorrachtabzug	Vorrachtabzug zwischen 1 bis 5 to	45,- €/to	Art.Nr. 27012000
Mindermengenzuschlag	Mindermengenzuschlag bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmenge	150,- €/pauschal	Art.Nr. 15034200
Silostellgebühr	Standardsilo im Lizenzgebiet	105,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034300
	Standardsilo außerhalb Lizenzgebiet/Österreich	190,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034400
	Hochbeinsilo für den Einsatz im Bereich Betoninstandsetzung zusätzlich zu anfallenden Transportkosten für Stellung und Abholung nach anfallendem Aufwand	105,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034900
	Minisilo im Lizenzgebiet	105,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034500
	Minisilo außerhalb Lizenzgebiet/Österreich	190,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034501
Abholungen erfolgen kostenlos innerhalb von 15 Arbeitstagen	Terminabholungen nach Aufwand	85,- €/Std	Art.Nr. 15030803
	Silo/Containerumstellung	Umstellungen auf der Baustelle (mit / ohne Anfahrt) werden nach Aufwand berechnet	Stundeneinsatz 85,- €/Std
LKW Standzeit		85,- €/Std.	Art.Nr. 15033500
Instandsetzung	Instandsetzung unsachgemäß behandelte und stark verschmutzte Silos/Mischaggregate	50,- €/Std	Art.Nr. 19021000
Maximale Liefermengen	Silostellung max. 10 to (3-Achser) bzw. max. 15 to (4-Achser), Nachfüllung max. 15 to (3-Achser) bzw. max. 27 to (Silozug) Der Disponent organisiert die Belieferung entsprechend der vorhandenen Ressourcen (der zur Verfügung stehenden Container und Fahrzeuge)		

Reparaturen, Kundenservice:

Kundenservice/Monteur	Fahrtpauschale zuzüglich Arbeitszeit vor Ort	80,- €/pauschal + 50,- €/Std	
Baustelleneinweisung	Einweisung Estrich durch Anwendungstechniker	15,- €/to	Art.Nr. 19020400
Salzanalyse	pro zu erstellender Probe	97,- €/Probe	Art.Nr. 15033200
Haftzugfestigkeiten	für Putz, Fliesen sowie Plattensysteme an Wand und Boden durch Anwendungstechniker		
	Fahrtpauschale zuzüglich Arbeitszeit vor Ort	80,- €/pauschal + 50,- €/Std	
	Baustellenbericht	nach Aufwand	
	Haftzugfestigkeit pro Stempel	56,- €/Stk	Art.Nr. 15033920
Produktmuster	Putz- und Farbmuster klein	15,- €/Stk	Art.Nr. 03200201

Sonstiges

1. Auf sämtliche Preisnotierungen wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.
2. Bei nicht lagerhaltenden Artikeln ist die Mindestabnahmemenge eine Charge.
3. Gültigkeit: alle Preise gelten ab dem 01.02.2023.

Alle früheren Vereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind kalkuliert auf die jetzige Kostensituation. Bei gravierender Kostensteigerung, z. B. Rohstoffkosten, Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste Entgelte usw. müssen die Preise neu angepasst werden.

■ BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLEN/ BEFÜLLEN VON BAUSTELLENSILOS

Für die Auswahl sowie die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Zufahrt und des Aufstellortes ist in der Regel der Betreiber auf der Baustelle verantwortlich.

Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass das Silostellfahrzeug und die Siloaufleger auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von bis zu 40 t haben können.

Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten bzw. beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) zu erfragen.

Der vom Betreiber ausgewählte Stellplatz ist eindeutig zu kennzeichnen. Er muss eben und mindestens 3,0 x 3,0 m groß sowie gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.

Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt, so ist seitens des Nutzers bei der Gemeinde oder unteren Verkehrsbehörde eine entsprechende Sondernutzungserlaubnis für die betroffene Fläche einzuholen und dem Silosteller/(Mörtel-)Hersteller vor dem Aufstellen nachzuweisen. Das jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und Weiß sowie Warnlampen gekennzeichnet werden.

Die Bodenbelastung beträgt bei einem gefüllten Silo bis zu 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes sicherzustellen. Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfall sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei ist Platten- oder Streifenfundamenten der Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.

Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm² vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3,0 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein. Die Schwellen sind auf der Baustelle bereitzustellen, ggf. sind die Einbindetiefen von Fundamenten nach 1054 zu beachten. Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt DIN 1054. In Zweifelsfällen ist stets eine Berechnung bzw. ein Bodengutachten erforderlich.

Beim Aufstellen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Silos befinden. Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist gemäß DIN 4124 Baugruben und Gräben/Böschungen, Arbeitsraumarbeiten, Verbau darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist.

Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmebeschlägen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes Personal transportiert oder umgestellt werden.

Ein Krantransport ist nur nach Maßgabe des Siloherstellers (gemäß Betriebsanleitung für das Silo) und nur im restlos entleerten Zustand zulässig. Ggf. ist Rücksprache mit dem Silosteller zu halten.

Im Zuge der Siloaufstellung händigt der Hersteller dem Betreiber des Baustellensilos eine Betriebsanleitung aus, die ggf. auch damit verbundene Geräte (z. B. Rüttler, Mischmaschine) umfasst. Der Betreiber setzt die Inhalte der Betriebsanleitung in eine baustellenbezogene Betriebsanweisung um. Beispiele für eine Betriebsanleitung befinden sich in der BGR 117-2.

Zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens dürfen nur vom (Silo-)Hersteller genehmigte und werkseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte. Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit einer Förderanlage oder der Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten.

Die Entlüftungsleitungen drucklos betriebener Silos sind stets offen zu halten; es darf sich weder Druck noch Unterdruck im Behälter aufbauen.

Während der Standzeit ist der Unterbau, auf dem das Silo steht, ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten. Ggf. sind rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die Aufnahme- und Entlüftungsleitungen des Silos für den Transport sollte Tag und Nacht für die Anfahrt des Silofahrzeuges bzw. des Siloauflegers freigehalten werden.

Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf die Funktionsfähigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist anzuschließen.

Beim Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Silos aufhalten.

Das Silo muss eine Restmenge von mind. 2 to Material enthalten um eine Entmischung beim Nachblasen zu vermeiden.

Der Betreiber hat während der Silobenutzung den Füllstand regelmäßig zu prüfen und rechtzeitig nachzubestellen.

Beim Befüllen des Silos ist der Unterbau, auf dem das Silo steht, ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten. Ggf. ist das Nachblasen abzubrechen, Gegenmaßnahmen sind einzuleiten.

Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten. Das Ablassen des Restdrucks aus dem Füllfahrzeug darf nicht über das Baustellensilo erfolgen.

Vor dem Verladen des Silos auf das Silostellfahrzeug müssen alle vom Betreiber angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.

Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen des Silos von Verschmutzungen gesäubert sein. Siloverschlusskappen müssen beim Transport geschlossen sein.

Beim Verladen des Silos auf das Silostellfahrzeug dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.

Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung und das Betreiben von Drucksilos

Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind. Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen.

Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Herstellung des Überdrucks verwendet werden. Silos müssen vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein.






Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden. Vor dem täglichen Arbeitseinsatz und dem Transport müssen die Silos drucklos gemacht werden.



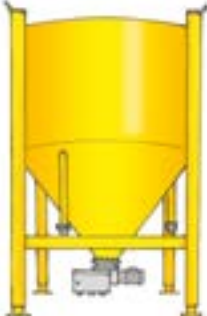


Die unter Druck stehenden Silos dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen nur vom Lieferanten oder mit seinem ausdrücklichen Einverständnis durchgeführt werden.

Der Domdeckel darf auf der Baustelle grundsätzlich nicht geöffnet werden! Achtung, Lebensgefahr!


Leere Behälter müssen ggf. gegen Windkräfte verankert werden, besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. bei gefrorenem Boden).

■ SILOTECHNIK / ÜBERSICHT / FÖRDERANLAGEN / AUFSTELLOGISITIK

	Minisilo mit Mini-Durchlaufmischer	Freifallsilo	Drucksilo	Hochbein-Silo mit D100	Förderanlage SILOJET
Beschreibung / Besonderheiten	Freifallsilo für KAM		Drucksilo ohne Fördertechnik	Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer Auslaufhöhe 1,80m	Freifallsilo inkl. Förderanlage
Befüllung / Produkt	Klebe- und Armierungsmörtel, Fliesenkleber, Trassmörtel, Scheibenputze	Putze Mörtel Sonderprodukte	Putze Mörtel Sonderprodukte	Spritzbeton	Putze Mörtel Sonderprodukte
Füllmenge	1m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	18 m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³
Bauseitige Voraussetzung	16A träge Lichtstrom			400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 25kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 7,5kW Stromaggregat mind. 15kVA Stecker 32A/5-pol
Wasser	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)			3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	
Entnahme	Siloklappe	Siloklappe, Silomat	über separat anzuschließende Druckförderanlage	Durchlaufmischer	integrierte Förderanlage
Lieferumfang	ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Silomat	ohne Druckförderanlage	ohne Kabel und Wasserschlauch	mit Förderanlage, Schlauch und Steuerkabel, ohne Kabel
					


	Durchlaufmischer CM-Gerät	Durchlaufmischer D100	Silomischpumpe SUMP	Silomischpumpe FUMP	Gigamix
Beschreibung / Besonderheiten	Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer	Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer	Freifallsilo mit fest installierter Silomischpumpe	Freifallsilo mit fest installierter Fliese- strich- untermischpumpe	Freifallsilo mit Auslaufhöhe 1,80m
Befüllung / Produkt	Putze Mörtel Sonderprodukte"	Putze Mörtel Sonderprodukte	Putze Mörtel Sonderprodukte	Fließestrich	PCC
Füllmenge	8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	18m ³
Bauseitige Voraussetzung	400V/3/N/PE 50Hz 20A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 15kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 25kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 10,7kW Stromaggregat mind. 32kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 13,5kW Stromaggregat mind. 40kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 10,9kW Stromaggregat mind. 32kVA Stecker 32A/5-pol
Wasser	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck Arbeitsdruck) + Pumpe für Anmachflüssigkeit"
Entnahme	Durchlaufmischer	Durchlaufmischer	Mörtelschlauch NW35 max. 40m (ansonsten NW50) max. Schlauchdruck 40bar	Mörtelschlauch NW35 max. 80m max. Schlauchdruck 40bar	
Lieferumfang	ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Kabel, Wasser-, Mörtel- oder Luftschlauch	mit Steuerkabel und Mörtelschlauch 50 Meter	ohne Kabel, Wasser-, Mörtel- oder Luftschlauch
					

Silo-Füllstandsgewicht

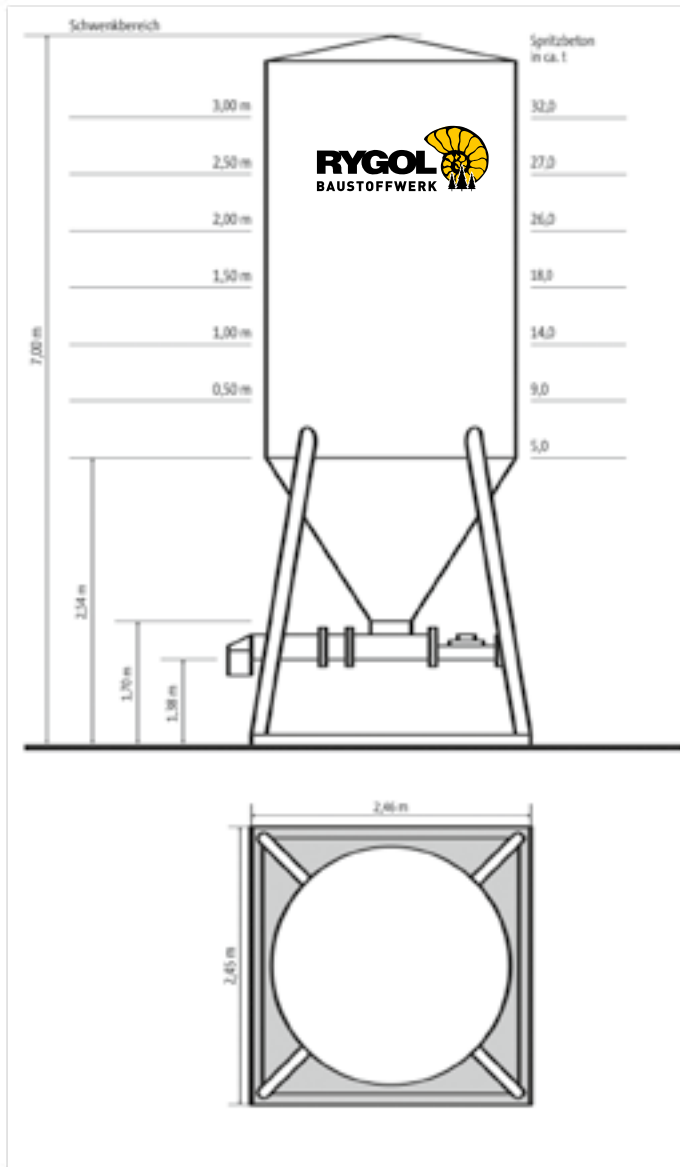

Mindestfläche zum Aufstellen von Silos

Mindestaufstellhöhe: 7,50 m

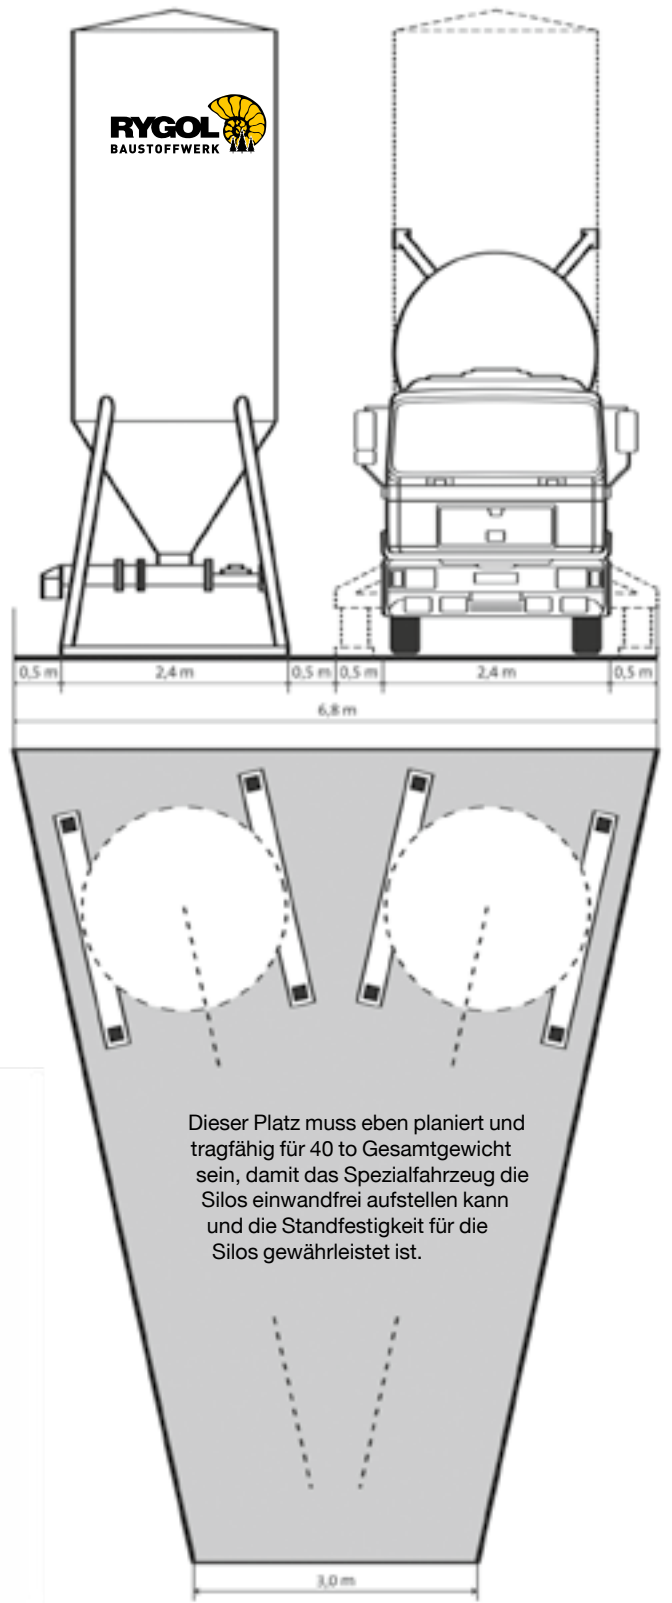

Variable Aufstellhöhen sind nach Absprache möglich.

Silofüße auf Holzbohlen oder Kranzschwellen auf ebenem, festen Untergrund

Dieser Platz muss eben planiert und tragfähig für 40 to Gesamtgewicht sein, damit das Spezialfahrzeug die Silos einwandfrei aufstellen kann und die Standfestigkeit für die Silos gewährleistet ist.

Minstdurchfahrtsbreite: 3,00 m

Minstdurchfahrtsöhe: 4,10 m

Farb.Bez.	Farben	Grundfarbe	Stimmung	Hellbezugwert	Preisgruppe mineralisch	Preisgruppe pastös	Preisgruppe Farbe
Citrin 1		Gelb	Hell	64		V	V
Citrin 2		Gelb	Hell	68	V	II	V
Citrin 3		Gelb	Hell	74	IV	I	V
Citrin 4		Gelb	Hell	76	IV	I	V
Citrin 5		Gelb	Hell	80	III	I	III
Citrin 6		Gelb	Hell	82	III	I	II
Citrin 7		Gelb	Hell	85	II	I	I
Citrin 8		Gelb	Hell	86	II	I	I
Jura 1		Gelb	Hell	60		IV	V
Jura 2		Gelb	Hell	68	IV	I	V
Jura 3		Gelb	Hell	74	IV	I	IV
Jura 4		Gelb	Hell	78	III	I	II
Jura 5		Gelb	Hell	81	III	I	II
Jura 6		Gelb	Hell	84	II	I	I
Jura 7		Gelb	Hell	85	II	I	I
Jura 8		Gelb	Hell	86	II	I	I
Ton 1		Orange	Normal	40		III	IV
Ton 2		Orange	Hell	52	II	I	II
Ton 3		Orange	Hell	62	II	I	III
Ton 4		Orange	Hell	67	II	I	II
Ton 5		Orange	Hell	74	II	I	II
Ton 6		Orange	Hell	78	II	I	I
Ton 7		Orange	Hell	82	I	I	I
Ton 8		Gelb	Hell	84	I	I	I
Bernstein 1		Orange	Normal	29		II	III
Bernstein 2		Orange	Hell	50	III	I	II
Bernstein 3		Orange	Hell	61	II	I	II
Bernstein 4		Orange	Hell	69	II	I	I
Bernstein 5		Orange	Hell	75	II	I	I
Bernstein 6		Orange	Hell	80	I	I	I
Bernstein 7		Orange	Hell	83	I	I	I
Bernstein 8		Gelb	Hell	85	I	I	I
Lehm 1		Braun	Dunkel	17		III	III
Lehm 2		Braun	Normal	30	III	I	III
Lehm 3		Braun	Normal	43	II	I	II
Lehm 4		Braun	Hell	50	II	I	II
Lehm 5		Braun	Hell	60	I	I	I
Lehm 6		Braun	Hell	69	I	I	I
Lehm 7		Braun	Hell	77	I	I	I
Lehm 8		Braun	Hell	81	I	I	I
Ocker 1		Braun	Normal	21		II	III
Ocker 2		Braun	Normal	39	II	I	II
Ocker 3		Braun	Hell	50	II	I	II
Ocker 4		Braun	Hell	60	II	I	I
Ocker 5		Braun	Hell	68	I	I	I
Ocker 6		Braun	Hell	76	I	I	I
Ocker 7		Braun	Hell	80	I	I	I
Ocker 8		Braun	Hell	83	I	I	I
Erde 1		Braun	Dunkel	16		II	III
Erde 2		Braun	Normal	34	II	I	II
Erde 3		Braun	Normal	47	I	I	II
Erde 4		Braun	Hell	58	I	I	I
Erde 5		Braun	Hell	67	I	I	I
Erde 6		Braun	Hell	75	I	I	I
Erde 7		Braun	Hell	80	I	I	I
Erde 8		Braun	Hell	83	I	I	I
Carneol 1		Braun	Dunkel	15		III	III
Carneol 2		Braun	Normal	32	II	I	II
Carneol 3		Braun	Normal	43	I	I	II
Carneol 4		Braun	Hell	53	I	I	I
Carneol 5		Braun	Hell	63	I	I	I
Carneol 6		Braun	Hell	73	I	I	I
Carneol 7		Braun	Hell	78	I	I	I
Carneol 8		Braun	Hell	82	I	I	I

Farb.Bez.	Farben	Grundfarbe	Stimmung	Hellbezugwert	Preisgruppe mineralisch	Preisgruppe pastös	Preisgruppe Farbe
Magma 1		Braun	Dunkel	10		IV	III
Magma 2		Braun	Normal	24	II	I	II
Magma 3		Braun	Normal	35	I	I	II
Magma 4		Braun	Normal	46	I	I	II
Magma 5		Braun	Hell	56	I	I	I
Magma 6		Braun	Hell	68	I	I	I
Magma 7		Braun	Hell	74	I	I	I
Magma 8		Braun	Hell	79	I	I	I
Erz 1		Braun	Dunkel	13		II	III
Erz 2		Braun	Normal	23	III	I	III
Erz 3		Braun	Normal	34	II	I	II
Erz 4		Braun	Normal	41	I	I	II
Erz 5		Braun	Hell	52	I	I	I
Erz 6		Braun	Hell	62	I	I	I
Erz 7		Braun	Hell	72	I	I	I
Erz 8		Braun	Hell	78	I	I	I
Hämatit 1		Braun	Dunkel	15		I	III
Hämatit 2		Braun	Normal	24	III	I	III
Hämatit 3		Braun	Normal	34	III	I	III
Hämatit 4		Braun	Normal	46	III	I	II
Hämatit 5		Braun	Hell	57	I	I	I
Hämatit 6		Braun	Hell	66	I	I	I
Hämatit 7		Braun	Hell	75	I	I	I
Hämatit 8		Braun	Hell	80	I	I	I
Amethyst 1		Braun	Dunkel	11		V	V
Amethyst 2		Braun	Normal	22	III	V	V
Amethyst 3		Braun	Normal	38	III	I	IV
Amethyst 4		Braun	Normal	45	III	I	III
Amethyst 5		Braun	Hell	56	II	I	II
Amethyst 6		Braun	Hell	66	I	I	I
Amethyst 7		Braun	Hell	74	I	I	I
Amethyst 8		Braun	Hell	80	I	I	I
Granit 1		Grau	Dunkel	18		V	IV
Granit 2		Grau	Normal	29	V	III	IV
Granit 3		Grau	Normal	39	III	I	III
Granit 4		Grau	Hell	52	II	I	II
Granit 5		Grau	Hell	62	II	I	II
Granit 6		Grau	Hell	70	II	I	I
Granit 7		Grau	Hell	78	I	I	I
Granit 8		Grau	Hell	82	I	I	I
Topas 1		Blau	Normal	25		V	V
Topas 2		Blau	Normal	42	V	III	V
Topas 3		Blau	Hell	50	V	II	V
Topas 4		Blau	Hell	61	III	I	III
Topas 5		Blau	Hell	69	III	I	II
Topas 6		Blau	Hell	76	II	I	II
Topas 7		Blau	Hell	81	II	I	I
Topas 8		Blau	Hell	84	II	I	I
Marin 1		Blau	Normal	28		V	V
Marin 2		Blau	Normal	38	V	IV	V
Marin 3		Blau	Normal	49	III	I	V
Marin 4		Blau	Hell	60	II	I	III
Marin 5		Blau	Hell	69	II	I	II
Marin 6		Blau	Hell	75	II	I	II
Marin 7		Blau	Hell	81	I	I	I
Marin 8		Blau	Hell	83	I	I	I
Achat 1		Blau	Dunkel	17		V	V
Achat 2		Blau	Normal	28	V	V	V
Achat 3		Blau	Normal	44	IV	I	IV
Achat 4		Blau	Hell	52	III	I	III
Achat 5		Blau	Hell	62	III	I	II
Achat 6		Blau	Hell	70	II	I	II
Achat 7		Blau	Hell	78	I	I	I
Achat 8		Blau	Hell	82	I	I	I

Farb.Bez.	Farben	Grundfarbe	Stimmung	Hellbezugwert	Preisgruppe mineralisch	Preisgruppe pastös	Preisgruppe Farbe
Jade 1		Grün	Dunkel	19		V	V
Jade 2		Grün	Normal	29	V	III	IV
Jade 3		Grün	Normal	40	III	I	III
Jade 4		Grün	Hell	52	II	I	III
Jade 5		Grün	Hell	62	II	I	II
Jade 6		Grün	Hell	70	II	I	I
Jade 7		Grün	Hell	78	I	I	I
Jade 8		Grün	Hell	82	I	I	I
Malachit 1		Grün	Dunkel	19		V	V
Malachit 2		Grün	Normal	38	IV	I	IV
Malachit 3		Grün	Hell	51	III	I	III
Malachit 4		Grün	Hell	61	III	I	II
Malachit 5		Grün	Hell	69	II	I	II
Malachit 6		Grün	Hell	77	I	I	I
Malachit 7		Grün	Hell	81	I	I	I
Malachit 8		Grün	Hell	84	I	I	I
Kieselgrau 1		Grün	Normal	22		IV	V
Kieselgrau 2		Grün	Normal	41	III	I	IV
Kieselgrau 3		Grün	Hell	54	II	I	III
Kieselgrau 4		Grün	Hell	64	II	I	II
Kieselgrau 5		Grau	Hell	72	I	I	I
Kieselgrau 6		Grau	Hell	79	I	I	I
Kieselgrau 7		Grau	Hell	82	I	I	I
Kieselgrau 8		Grau	Hell	84	I	I	I
Serpentin 1		Braun	Normal	33		V	V
Serpentin 2		Braun	Hell	53	IV	II	V
Serpentin 3		Beige	Hell	64	IV	I	V
Serpentin 4		Beige	Hell	72	III	I	III
Serpentin 5		Beige	Hell	77	II	I	II
Serpentin 6		Beige	Hell	82	II	I	I
Serpentin 7		Beige	Hell	84	II	I	I
Serpentin 8		Beige	Hell	86	I	I	I
Sand 1		Braun	Normal	25		III	III
Sand 2		Braun	Normal	47	III	I	II
Sand 3		Braun	Hell	59	II	I	II
Sand 4		Beige	Hell	68	I	I	I
Sand 5		Beige	Hell	74	I	I	I
Sand 6		Beige	Hell	80	I	I	I
Sand 7		Beige	Hell	83	I	I	I
Sand 8		Beige	Hell	85	I	I	I
Turmalin 1		Braun	Dunkel	14		II	III
Turmalin 2		Braun	Normal	24	II	I	III
Turmalin 3		Braun	Normal	34	I	I	II
Turmalin 4		Braun	Normal	46	I	I	II
Turmalin 5		Braun	Hell	57	I	I	I
Turmalin 6		Braun	Hell	66	I	I	I
Turmalin 7		Braun	Hell	75	I	I	I
Turmalin 8		Braun	Hell	80	I	I	I
Schiefer 1		Grau	Dunkel	17		II	III
Schiefer 2		Grau	Normal	27	II	I	III
Schiefer 3		Grau	Normal	42	II	I	II
Schiefer 4		Grau	Normal	49	II	I	II
Schiefer 5		Grau	Hell	60	I	I	I
Schiefer 6		Grau	Hell	69	I	I	I
Schiefer 7		Grau	Hell	77	I	I	I
Schiefer 8		Grau	Hell	81	I	I	I
Diabas 1		Grau	Dunkel	15		II	III
Diabas 2		Grau	Normal	25	III	II	III
Diabas 3		Grau	Normal	35	II	I	II
Diabas 4		Grau	Normal	48	I	I	II
Diabas 5		Grau	Hell	58	I	I	I
Diabas 6		Grau	Hell	68	I	I	I
Diabas 7		Grau	Hell	76	I	I	I
Diabas 8		Grau	Hell	80	I	I	I

188 Übersicht Farbtöne und Preisgruppen

Farb.Bez.	Farben	Grundfarbe	Stimmung	Hellbezugswert	Preisgruppe mineralisch	Preisgruppe pastös	Preisgruppe Farbe
Honig 1		Orange	Hell	51		V	V
Honig 2		Orange	Hell	65		III	V
Honig 3		Orange	Hell	73		I	V
Honig 4		Orange	Hell	80		I	III
Honig 5		Orange	Hell	84		I	II
Honig 6		Gelb	Hell	87		I	II
Honig 7		Gelb	Hell	89		I	I
Honig 8		Gelb	Hell	90		I	I
Quitte 1		Gelb	Hell	56		V	V
Quitte 2		Orange	Hell	65		IV	V
Quitte 3		Orange	Hell	73		I	V
Quitte 4		Orange	Hell	79		I	IV
Quitte 5		Gelb	Hell	83			III
Quitte 6		Gelb	Hell	86		I	II
Quitte 7		Gelb	Hell	89		I	I
Quitte 8		Gelb	Hell	90		I	I
Melone 1		Orange	Normal	45		V	V
Melone 2		Orange	Hell	61		I	IV
Melone 3		Orange	Hell	70		I	II
Melone 4		Orange	Hell	77		I	I
Melone 5		Orange	Hell	82		I	I
Melone 6		Orange	Hell	86		I	I
Melone 7		Orange	Hell	88		I	I
Melone 8		Orange	Hell	90		I	I
Pfirsich 1		Orange	Normal	41		V	V
Pfirsich 2		Orange	Hell	59		I	V
Pfirsich 3		Orange	Hell	69		I	IV
Pfirsich 4		Orange	Hell	76		I	II
Pfirsich 5		Orange	Hell	82		I	I
Pfirsich 6		Orange	Hell	85		I	I
Pfirsich 7		Orange	Hell	88		I	I
Pfirsich 8		Orange	Hell	90		I	I
Lachs 1		Rot	Normal	28			V
Lachs 2		Rot	Normal	44			V
Lachs 3		Rot	Hell	55			IV
Lachs 4		Rot	Hell	65			II
Lachs 5		Rot	Hell	72			II
Lachs 6		Rot	Hell	78		I	I
Lachs 7		Rot	Hell	84		I	I
Lachs 8		Rot	Hell	87		I	I
Rose 1		Rot	Dunkel	13			V
Rose 2		Rot	Normal	23			V
Rose 3		Rot	Normal	33			IV
Rose 4		Rot	Normal	44			III
Rose 5		Rot	Hell	53			II
Rose 6		Rot	Hell	62			II
Rose 7		Rot	Hell	72			I
Rose 8		Rot	Hell	78			I
Granat 1		Rot	Dunkel	9		IV	V
Granat 2		Rot	Dunkel	17			V
Granat 3		Rot	Normal	33			IV
Granat 4		Rot	Normal	46			II
Granat 5		Rot	Hell	56			II
Granat 6		Rot	Hell	65			I
Granat 7		Rot	Hell	74			I
Granat 8		Rot	Hell	80			I
Malve 1		Rot	Dunkel	13			V
Malve 2		Rot	Normal	28			IV
Malve 3		Rot	Normal	41			III
Malve 4		Rot	Hell	53			II
Malve 5		Rot	Hell	63			II
Malve 6		Rot	Hell	71			I
Malve 7		Rot	Hell	79			I
Malve 8		Rot	Hell	83			I


Farb.Bez.	Farben	Grundfarbe	Stimmung	Hellbezugwert	Preisgruppe mineralisch	Preisgruppe pastös	Preisgruppe Farbe
Wicke 1		Blau	Normal	24			V
Wicke 2		Blau	Normal	33			IV
Wicke 3		Blau	Normal	43			III
Wicke 4		Blau	Hell	54			III
Wicke 5		Blau	Hell	63			II
Wicke 6		Blau	Hell	71			II
Wicke 7		Blau	Hell	79			I
Wicke 8		Blau	Hell	83			I
Lavendel 1		Blau	Normal	21			IV
Lavendel 2		Blau	Normal	30			IV
Lavendel 3		Blau	Normal	40			III
Lavendel 4		Blau	Hell	52			II
Lavendel 5		Blau	Hell	61			II
Lavendel 6		Blau	Hell	69			II
Lavendel 7		Blau	Hell	78			I
Lavendel 8		Blau	Hell	83			I
Kornblume 1		Blau	Normal	20			V
Kornblume 2		Blau	Normal	28			IV
Kornblume 3		Blau	Normal	37			III
Kornblume 4		Blau	Normal	48			II
Kornblume 5		Blau	Hell	58			II
Kornblume 6		Blau	Hell	67			II
Kornblume 7		Blau	Hell	76			II
Kornblume 8		Blau	Hell	81			I
Veilchen 1		Blau	Normal	34		V	V
Veilchen 2		Blau	Normal	40		V	V
Veilchen 3		Blau	Normal	47		IV	V
Veilchen 4		Blau	Hell	56		II	IV
Veilchen 5		Blau	Hell	65		I	IV
Veilchen 6		Blau	Hell	72		I	III
Veilchen 7		Blau	Hell	79			II
Veilchen 8		Blau	Hell	84			I
Türkis 1		Grün	Normal	22			V
Türkis 2		Grün	Normal	42		V	V
Türkis 3		Grün	Hell	55		V	IV
Türkis 4		Grün	Hell	65		II	IV
Türkis 5		Grün	Hell	73		I	IV
Türkis 6		Grün	Hell	79			II
Türkis 7		Grün	Hell	84			II
Türkis 8		Grün	Hell	87			I
Minze 1		Grün	Normal	30		V	V
Minze 2		Grün	Hell	50		IV	IV
Minze 3		Grün	Hell	62		II	III
Minze 4		Grün	Hell	72		I	III
Minze 5		Grün	Hell	78		I	II
Minze 6		Grün	Hell	83		I	I
Minze 7		Grün	Hell	87		I	I
Minze 8		Grün	Hell	88		I	I
Birke 1		Grün	Normal	38		V	V
Birke 2		Grün	Hell	54		V	V
Birke 3		Grün	Hell	65		II	V
Birke 4		Grün	Hell	74		I	IV
Birke 5		Grün	Hell	80		I	II
Birke 6		Grün	Hell	84		I	II
Birke 7		Grün	Hell	88			I
Birke 8		Grün	Hell	89			I
Zitrone 1		Gelb	Hell	73		V	V
Zitrone 2		Gelb	Hell	80		III	V
Zitrone 3		Gelb	Hell	83		I	V
Zitrone 4		Gelb	Hell	86		I	IV
Zitrone 5		Gelb	Hell	88			II
Zitrone 6		Gelb	Hell	89			II
Zitrone 7		Gelb	Hell	90			I
Zitrone 8		Gelb	Hell	91			I

Liefergebiet / Adresse:

Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG
SAKRET Lizenznehmer



SAKRET Lizenzgebiete Deutschland

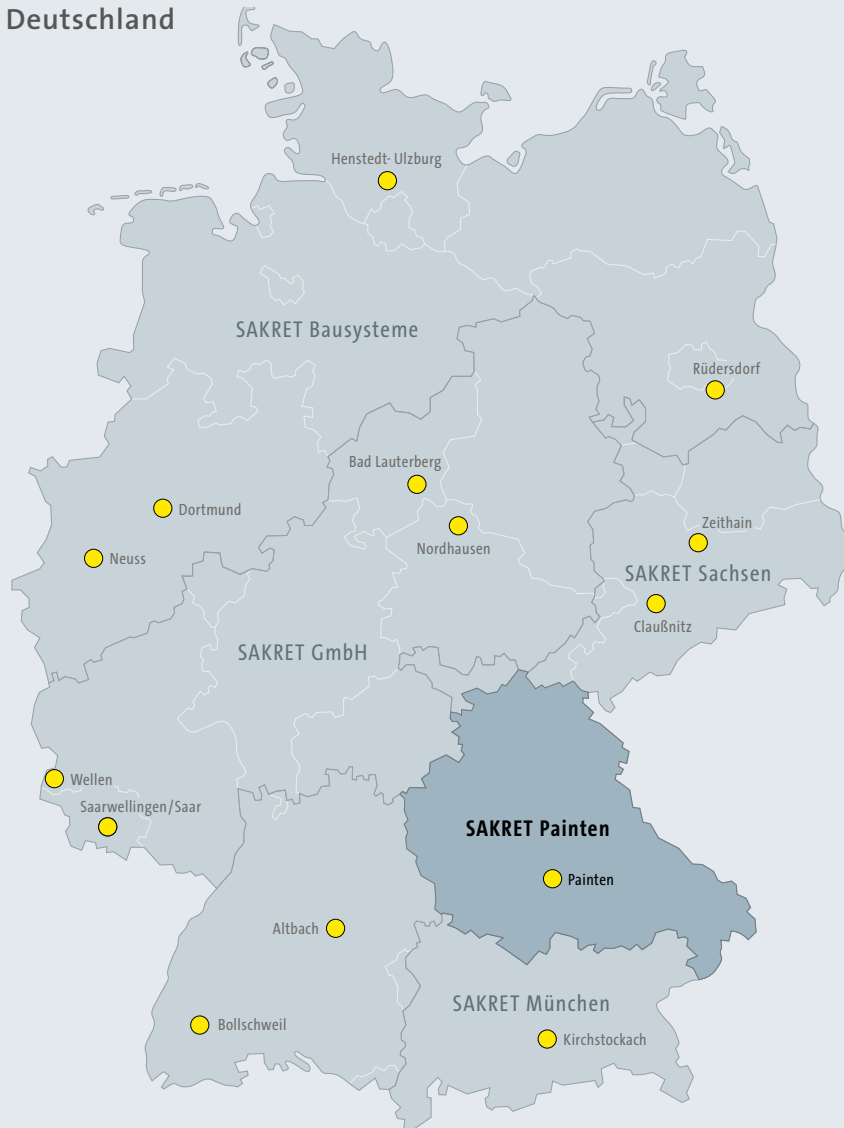

Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten
Tel. 094 99/9418-0 · Fax 094 99/9418-35
info@rygol-sakret.de · www.rygol-sakret.de

